

CON...TACTO



S.A.
DE
C.V.

SU MEJOR CONTACTO EN MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION

LÜCEK

Calidad y Precio Incomparable

viakon®
Una marca Viakub

ARGOS

CHAROFIL®
CANALIZANDO TUS PROYECTOS

simon

CATÁLOGO 2025 - 2026



Servicio a Domicilio
a TODA la
REPÚBLICA MEXICANA
(Aplican Restricciones)



www.contactoelectrico.com



[con_tactoelectrico](https://www.instagram.com/con_tactoelectrico)



55-7860-6768



CON TACTO SA de CV

HISTORIA

CON...TACTO S.A de C.V. es una empresa mexicana fundada en el año 1992 con el objetivo de brindar mayor seguridad con los mejores productos del sector.

A lo largo de estos años nos hemos logrado consolidar como una empresa líder en la distribución y comercialización de material y equipo eléctrico comercial, industrial y de iluminación que se mantiene a la vanguardia para ofrecer a sus clientes los mejores productos para la seguridad y control en sus instalaciones eléctricas, así como innovaciones para el ahorro de energía.

Como empresa líder del sector eléctrico-industrial contamos con personal altamente capacitado, especializado y comprometido en superar las expectativas de atención y servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes

MISIÓN

Somos una empresa comprometida con proveer de productos eléctricos e iluminación de alta calidad a los sectores industrial, comercial y residencial contribuyendo a la seguridad de nuestros clientes.

VISIÓN

Permanecer como una empresa líder del sector, manteniéndonos a la vanguardia en soluciones de material eléctrico e iluminación con personal de excelencia comprometidos en superar las expectativas de servicio de cada uno de nuestros clientes.

VALORES

Compromiso, integridad, calidad, productividad, trabajo en equipo, respeto, innovación, responsabilidad.

INDICE



5 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

- 6 Cables THW
- 8 Cables de aluminio
- 9 Certificados



10 CANALIZACIÓN

- 11 Tubería eléctrica
- 12 Accesorios Tubería
- 14 Tubería electrica PVC
- 15 Charola tipo malla
- 17 Accesorios Charofil
- 18 Charola Tipo escalera
- 19 Curvas para charola
- 20 Accesorios para charola
- 21 poliducto
- 23 Tubos Flexibles
- 24 Ductos



25 TERMINALES PONCHABLES / ZAPATAS MECÁNICAS

- 26 Terminales Ponchables
- 27 Coples Ponchables
- 28 Terminales Ponchables para aluminio y Cobre
- 30 Zapatas de aluminio
- 32 Terminales mecánicas
- 33 Conectores para cable
- 35 Terminales para cable
- 37 Cintas de aislar



38 GABINETES METÁLICOS, ARRANCADORES, CENTROS DE CARGA Y TABLEROS NQ / I-LINE

- 39 Arrancadores
- 40 Bases medición riley USA
- 43 Gabinetes metálicos himel
- 44 Centros de carga
- 45 Interruptores de seguridad
- Tableros QO / NQ / I-LINE



48 INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS

- 49 Pastillas termo magneticas
- 50 Interruptores para NF
- 51 Interruptores caja moldeada



52 CONDULETS RAWELT / TAPAS ALUMINIO / CAJAS RACO / CAJAS ESTANCA

- 53 Condulet ovalado
- 54 Condulet Rectangular
- 55 Tapas de aluminio rawelt
- 56 Condulet áreas peligrosas
- 57 Luminarias a prueba de explosión rawelt
- 58 Cajas reforzadas RACO
- 59 Cajas tipo estanca



61 ILUMINACIÓN

- 62 Lámparas yee solutions
- 64 Tiras neón yee
- 65 Luminarios Solar yee
- 67 Lámparas maxxí
- 70 Reflectores igoto
- 71 Lámparas litelux
- 76 Focos Inteligentes
- 77 Ventiladores igoto
- 80 Iluminación JWJ
- 81 Mangueras de led jwj
- 82 Iluminación geopower
- 87 Lámparas de emergencia
- 88 Herramientas eléctricas
- 94 Bombas de agua igoto



100 PLACAS DECORATIVAS Y MECANISMOS PARA PLACAS

- 101 Placas lucek premium
- 103 Placas lucek clásica
- 105 Mecanismos lucek premium
- 107 Placas lucek cristal
- 110 Placas lucek colors
- 111 Placas lucek espejo
- 113 Placas lucek flat
- 115 Placas Lugano igoto
- 116 Placas igoto inox
- 118 Placas inteligentes avia
- 119 Mecanismos igoto
- 123 Placas decorativas simon
- 124 Contactos dúplex simon
- 125 Mecanismos simon



126 CONTACTOS Y CLAVIJAS DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA / ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 127 Artefactos entrada recta
- 133 Clavijas y contactos 1/2 vuelta
- 139 Artefactos industriales
- 144 Tabla de información
- 156 Artefactos igoto



149 MEDICIÓN Y TEMPORIZADORES

- 150 Temporizadores




154 SISTEMAS A TIERRA FISICA

- 155 Accesorios a tierra
- 156 pararrayos
- 158 moldes para varilla



160 NOTAS

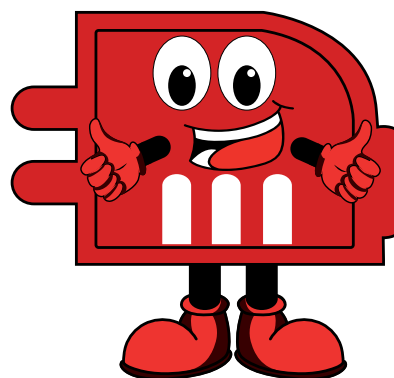

ARGOS 

VIKON[®]
Una marca Viakable



CONDUCTORES ELÉCTRICOS



Cátalo
2026

CONDUCTORES

ARGOS

Los conductores eléctricos (cables) marca ARGOS cumplen con todas las pruebas de seguridad que exigen las normas oficiales para instalaciones eléctricas, comerciales, industriales y residenciales, así como para su comercialización. La marca garantiza total seguridad para su instalación cumpliendo los estándares de calidad a las marcas más prestigiosas existentes en el mercado.

Todos nuestros cables de la marca ARGOS cuentan con todas las certificaciones requeridas para su uso y seguridad.
(Página 11 y 12)

Cables Thw Rohs

*Conductor de cobre suave con aislamiento PVC (Vinilo)

*Tensión máxima de operación

*Temperatura de operación: 90° en seco y 75° en humedad

código	calibre	color	medida
THW114NEARG	#14	● ● ● ● ●	100 m
THW112NEARG	#12	● ● ● ● ●	100 m
THW110NEARG	#10	● ● ● ● ●	100 m
THW18NEARG	#8	● ● ● ● ●	100 m
THW16NEARG	#6	● ● ● ● ●	100 m
THW14NEARG	#4	● ● ● ● ●	100 m
THW12NEARG	#2	● ● ● ● ●	100 m
THW11/0NEARG	1/0	●	100 m
THW12/0NEARG	2/0	●	100 m
THW13/0NEARG	3/0	●	100 m
THW14/0NEARG	4/0	●	100 m
THW250NEARGM	250	●	x metro
THW300NEARGM	300	●	x metro
THW350NEARGM	350	●	x metro
THW400NEARGM	400	●	x metro
THW500NEARGM	500	●	x metro

Cordón uso rudo St 600v

código	calibre	polos
URU1218ARG	2x18	2
URU1216ARG	2x16	
URU1214ARG	2x14	
URU1212ARG	2x12	
URU1210ARG	2x10	
URU1318ARG	3x18	3
URU1316ARG	3x16	
URU1314ARG	3x14	
URU1312ARG	3x12	
URU1310ARG	3x10	
URU1418ARG	4x18	4
URU1416ARG	4x16	
URU1414ARG	4x14	
URU1412ARG	4x12	
URU1410ARG	4x10	

NOM **NMX** **RoHS**

código	calibre	color	medida
THW114NEIUS	#14	● ● ● ● ●	100 m
THW112NEIUS	#12	● ● ● ● ●	100 m
THW110NEIUS	#10	● ● ● ● ●	100 m
THW18NEIUS	#8	● ● ● ● ●	100 m
THW16NEIUS	#6	● ● ● ● ●	100 m
THW14NEIUS	#4	● ● ● ● ●	100 m
THW12NEIUS	#2	● ● ● ● ●	100 m

código	calibre	color	medida
THW120NECDX	#20	● ● ● ● ●	100 m
THW118NECDX	#18	● ● ● ● ●	100 m
THW116NECDX	#16	● ● ● ● ●	100 m
THW114NECDX	#14	● ● ● ● ●	100 m
THW112NECDX	#12	● ● ● ● ●	100 m
THW110NECDX	#10	● ● ● ● ●	100 m
THW18NECDX	#8	● ● ● ● ●	100 m
THW16NECDX	#6	● ● ● ● ●	100 m
THW14NECDX	#4	● ● ● ● ●	100 m
THW12NECDX	#2	● ● ● ● ●	100 m
THW11/0NECDX	#1/0	●	100 m
THW12/0NECDX	#2/0	●	100 m
THW13/0NECDX	#3/0	●	100 m
THW14/0NECDX	#4/0	●	100 m
THW250NECDX	#250	●	x mts
THW300NECDX	#300	●	x mts
THW350NECDX	#350	●	x mts
THW400NECDX	#400	●	x mts
THW500NECDX	#500	●	x mts
THW750NECDX	#750	●	x mts
THW1000NECDX	#1000	●	x mts





Cable de Cobre Desnudo

- *Cable concéntrico de cobre electrolítico en temple suave
- *Alta conductividad y resistencia mecánica
- *Resistencia a la corrosión
- *Cobre eléctrico

código	calibre	medida	N° hilos
DES114CAB	#14	100 m	19
DES112CAB	#12	100 m	19
DES110CAB	#10	100 m	19
DES8M	#8	x mts	19
DES6M	#6	x mts	19
DES4M	#4	x mts	19
DES2M	#2	x mts	19
DES1/0M	#1/0	x mts	19
DES2/0M	#2/0	x mts	19
DES3/0M	#3/0	x mts	19
DES4/0M	#4/0	x mts	19



Cable Dúplex Flexible

- *Formado por 2 conductores de cobre suaves en paralelo
- *Soporta dobleces frecuentes
- *Identificación de polaridad a lo largo del cable
- *Uso para elaboración de extensiones
- *Alimentación para lámparas de pie, televisores, radios, aparatos electrónicos

código	calibre	N° hilos	amperaje	medida
POT118BLARG	#18	16	10 A	100 m
POT116BLARG	#16	26	13 A	100 m
POT114BLARG	#14	41	18 A	100 m
POT112BLARG	#12	65	25 A	100 m
POT110BLARG	#10	104	30 A	100 m

- Cable formado por 3 conductores de cobre suave en construcción flexible aislados con un compuesto de polietileno (PE) e identificados según código de colores y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) color negro en figura plana.
- Gran flexibilidad que facilita su manejo e instalación.
- Resistente a la humedad.
- Resistente a la abrasión.
- Tensión máxima de operación: 1 000 V.
- Temperatura máxima en el conductor: ambiente seco: 75 °C.
- Código de colores: negro, natural y rojo.

código	calibre	color	medida
THW120CDC	#20	● ● ● ○	100 m
THW118CDC	#18	● ● ● ○	100 m
THW116CDC	#16	● ● ● ○	100 m
THW114CDC	#14	● ● ● ○	100 m
THW112CDC	#12	● ● ● ○	100 m
THW110CDC	#10	● ● ● ○	100 m
THW18CDC	#8	● ● ● ○	100 m
THW16CDC	#6	● ● ● ○	100 m
THW14CDC	#4	● ● ● ○	100 m
THW12CDC	#2	● ● ● ○	100 m
THW11/0CDC	#1/0	● ● ● ○	100 m
THW12/0CDC	#2/0	● ● ● ○	100 m
THW13/0CDC	#3/0	● ● ● ○	100 m
THW14/0CDC	#4/0	● ● ● ○	100 m

***NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad**

***NMX-J-102-ANCE Cordones flexibles tipo SPT con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo para tensiones hasta 300 V- especificaciones**

NOM

NMX

RoHS

**Cable Sumergible Para Bomba
600 V - 1000V (especificar voltaje
para cotización)**

NOM — ANCE



código	calibre	Número Hilos
130B140	#14	41
130B120	#12	65
130B100	#10	104
130B080	#8	168
130B060	#6	266
130B040	#4	420
130B020	#2	665
130B010	#1/0	1064
130B021	#2/0	1323
130B031	#3/0	1666
130B041	#4/0	2107

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



*** Producto sobre pedido



Cable de aluminio tripolar MC3

NOM — **ANCE**

código	calibre	calibre tierra	medida
MC3-6AWG+T	#6	#6	mts
MC3-4AWG+T	#4	#6	mts
MC3-2AWG+T	#2	#6	mts
*** MC3-1/0AWG+T	#1/0	#4	mts
*** MC3-2/0AWG+T	#2/0	#4	mts
*** MC3-3/0AWG+T	#3/0	#4	mts
*** MC3-4/0AWG+T	#4/0	#2	mts
*** MC3-250AWG+T	#250	#2	mts
*** MC3-300AWG+T	#300	#2	mts
*** MC3-350AWG+T	#350	#2	mts
*** MC3-400AWG+T	#400	#1/0	mts
*** MC3-500AWG+T	#500	#1/0	mts



Cable de aluminio tetrapolar MC4

NOM — **ANCE**

código	calibre	calibre tierra	medida
MC4-6AWG+T	#6	#6	x mts
MC4-4AWG+T	#4	#6	x mts
MC4-2AWG+T	#2	#6	x mts
*** MC4-1/0AWG+T	#1/0	#4	x mts
*** MC4-2/0AWG+T	#2/0	#4	x mts
*** MC4-3/0AWG+T	#3/0	#4	x mts
*** MC4-4/0AWG+T	#4/0	#2	x mts
*** MC4-250AWG+T	#250	#1/0	x mts
*** MC4-300AWG+T	#300	#1/0	x mts
*** MC4-350AWG+T	#350	#1/0	x mts
*** MC4-400AWG+T	#400	#1/0	x mts
*** MC4-500AWG+T	#500	#2/0	x mts



Cable de aluminio
monopolar (ACSR)

NOM — **ANCE**

código	calibre	medida
XHHW2-6AWG	#6	mts
XHHW2-4AWG	#4	mts
XHHW2-2AWG	#2	mts
*** XHHW2-1/0AWG	#1/0	mts
*** XHHW2-2/0AWG	#2/0	mts
*** XHHW2-3/0AWG	#3/0	mts
*** XHHW2-4/0AWG	#4/0	mts
*** XHHW2-250AWG	#250	mts
*** XHHW2-300AWG	#300	mts
*** XHHW2-350AWG	#350	mts
*** XHHW2-400AWG	#400	mts
*** XHHW2-500AWG	#500	mts
*** XHHW2-600AWG	#600	mts
*** XHHW2-750AWG	#750	mts



Cable de Aluminio para
acometida (PSD AAC-AAC)

NOM — **ANCE**

código	calibre	medida
XHHW1+1-6	#6	mts
XHHW1+1-4	#4	mts
XHHW2+1-2	#2	mts
XHHW2+1-4	#4	mts
XHHW2+1-6	#6	mts
*** XHHW2+1-1/0	#1/0	mts
*** XHHW2+1-3/0	#3/0	mts
*** XHHW3+1-2	#2	mts
*** XHHW3+1-4	#4	mts
*** XHHW3+1-6	#6	mts
*** XHHW3+1-1/0	#1/0	mts
*** XHHW3+1-3/0	#3/0	mts
*** XHHW1+1-6-500	#6	500 mts
*** XHHW2+1-6-300	#6	300 mts
*** XHHW3+1-6-250	#6	250 mts



Cable de Aluminio
subterráneo (URD)

NOM — **ANCE**

código	calibre	medida
XHHW1+1-6S	#6	mts
XHHW2+1-6S	#6	mts
XHHW3+1-6S	#6	mts
XHHW1+1-4S	#4	mts
XHHW2+1-4S	#4	mts
XHHW3+1-4S	#4	mts
XHHW2+1-2S	#2	mts
XHHW3+1-2S	#2	mts
*** XHHW2+1-1/0S	#1/0	mts
*** XHHW3+1-1/0S	#1/0	mts
*** XHHW2+1-3/0S	#3/0	mts
*** XHHW3+1-3/0S	#3/0	mts

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Certificación de ICONTEC



Certificado UL de producto



Acreditación de laboratorio



Acreditación INFONAVIT



Constancia de producto



Certificación de IQNET



Certificado NYCE



Certificado PEMEX



Todos nuestros cables de la marca ARGOS cuentan con todas las certificaciones requeridas para su uso y seguridad




CANALIZACIÓN

para centros comerciales, industriales, hospitales y más

*** Producto sobre pedido

* Producto subrayado indica extra delgado (sobre pedido)

ABRAZADERAS



Tubo Conduit Pared Delgada


Fabricado en acero galvanizado
(no incluye cople)

CATUSA

extra delgado

código	pulgadas	mm
* TC013CT	1/2"	13 mm

código	pulgadas	mm
TC113CT	1/2"	13 mm
TC119CT	3/4"	19 mm
TC125CT	1"	25 mm
TC132CT	1 1/4"	32 mm
TC138CT	1 1/2"	38 mm
TC151CT	2"	51 mm



Tubo Conduit Pared Gruesa

Fabricado en acero galvanizado
(incluye cople)

CATUSA

código	pulgadas	mm
TC213CT	1/2"	13 mm
TC219CT	3/4"	19 mm
TC225CT	1"	25 mm
TC232CT	1 1/4"	32 mm
TC238CT	1 1/2"	38 mm
TC251CT	2"	51 mm
TC263CT	2 1/2"	63 mm
TC276CT	3"	76 mm
*** TC2102CT	4"	101 mm



Abrazadera
tipo pera

código	pulgadas	mm
CP12	1/2"	13 mm
CP34	3/4"	19 mm
CP100	1"	25 mm
CP114	1 1/4"	32 mm
CP112	1 1/2"	38 mm
CP200	2"	51 mm
CP212	2 1/2"	63 mm
CP300	3"	76 mm
CP400	4"	101 mm
CP600	6"	152 mm
CP800	8"	203 mm



Abrazadera
tipo clip

Fabricado en
aluminio

QUALITY TUBE

código	pulgadas	mm
* TC013QY	1/2"	13 mm

código	pulgadas	mm
TC113QY	1/2"	13 mm
TC119QY	3/4"	19 mm
TC125QY	1"	25 mm
TC132QY	1 1/4"	32 mm
TC138QY	1 1/2"	38 mm
TC151QY	2"	51 mm
TC163QY	2 1/2"	63 mm
TC176QY	3"	76 mm
TC1102QY	4"	101 mm

QUALITY TUBE

código	pulgadas	mm
TC213QY	1/2"	13 mm
TC219QY	3/4"	19 mm
TC225QY	1"	25 mm
TC232QY	1 1/4"	32 mm
TC238QY	1 1/2"	38 mm
TC251QY	2"	51 mm
TC263QY	2 1/2"	63 mm
TC276QY	3"	76 mm
*** TC2101QY	4"	101 mm

código	pulgadas	mm
CLIP12	1/2"	13 mm
CLIP34	3/4"	19 mm
CLIP100	1"	25 mm
CLIP114	1 1/4"	32 mm
CLIP112	1 1/2"	38 mm
CLIP200	2"	51 mm



Tubo para Mufa RYMCO

Fabricado en
acero galvanizado

código	pulgadas	largo
TC032-150	1 1/4"	1.50 mts
TC032-2MTS	1 1/4"	2.00 mts
TC032CT	1 1/4"	3.00 mts



Abrazadera
tipo omega

Fabricado en
acero galvanizado

código	pulgadas	mm
OE12	1/2"	13 mm
OE34	3/4"	19 mm
OE100	1"	25 mm
OE114	1 1/4"	32 mm
OE112	1 1/2"	38 mm
OE200	2"	51 mm
OT212	2 1/2"	63 mm
OT300	3"	76 mm
OT400	4"	101 mm



QUALITY
TUBE®





**Cople para
tubo conduit**
Fabricado en
acero galvanizado
*para pared delgada

código	medida	medida
CPD12	1/2"	13 mm
CPD34	3/4"	19 mm
CPD100	1"	25 mm
CPD114	1 1/4"	32 mm
CPD112	1 1/2"	38 mm
CPD200	2"	51 mm
CPD212	2 1/2"	63 mm
CPD300	3"	76 mm
CPD400	4"	101 mm



**Cople para
tubo pared
gruesa**
Fabricado en
acero galvanizado

código	medida	medida
CPT213	1/2"	13 mm
CPT219	3/4"	19 mm
CPT225	1"	25 mm
CPT232	1 1/4"	32 mm
CPT238	1 1/2"	38 mm
CPT251	2"	51 mm
CPT263	2 1/2"	63 mm
CPT276	3"	76 mm
CPT2102	4"	101 mm



**Abrazadera tipo u
sin tuerca**

código	pulgadas	mm
U12012	1/2"	13 mm
U12034	3/4"	19 mm
U120100	1"	25 mm
U120114	1 1/4"	32 mm
U120112	1 1/2"	38 mm
U120200	2"	51 mm
U120212	2 1/2"	63 mm
U120300	3"	76 mm
U120400	4"	101 mm



**Conector para
tubo conduit**
Fabricado en
acero galvanizado
*para pared delgada

código	medida	medida
CCL12	1/2"	13 mm
CCL34	3/4"	19 mm
CCL100	1"	25 mm
CCL114	1 1/4"	32 mm
CCL112	1 1/2"	38 mm
CCL200	2"	51 mm
CCL212	2 1/2"	63 mm
CCL300	3"	76 mm
CCL400	4"	101 mm



**Cople para
varilla**
Fabricado en
aluminio

código	medida	medida
CH1478	1/4"	6 mm
CH38118	3/8"	10 mm
CH56100	5/16"	8 mm



**Abrazadera
tipo uña**
Fabricado en
acero galvanizado

código	pulgadas	mm
UE12	1/2"	13 mm
UE34	3/4"	19 mm
UE100	1"	25 mm
UE114	1 1/4"	32 mm
UE112	1 1/2"	38 mm
UE200	2"	51 mm
UT212	2 1/2"	63 mm
UT300	3"	76 mm
UT400	4"	101 mm



Rondana plana

código	medida	medida
RON14	1/4"	7 mm
RON38	3/8"	10 mm



**Tuerca
Hexagonal**

código	medida	medida
TH12	1/2"	13 mm
TH14	1/4"	6 mm
TH56	5/16"	8 mm
TH38	3/8"	10 mm



**Conector para
cable uso rudo**

código	medida	medida
CUR12	1/2"	13 mm
CUR34	3/4"	19 mm
CUR100	1"	25 mm



**Varilla
Roscada**

código	medida	medida
VAR314	1/4"	6 mm
VAR5163	5/16"	8 mm
VAR383	3/8"	10 mm
VAR123	1/2"	13 mm
VAR358	5/8"	
VAR343	3/4"	



**Abrazadera
unicanal**
Fabricado en
acero galvanizado

código	pulgadas	mm
AW12	1/2"	13 mm
AW34	3/4"	19 mm
AW100	1"	25 mm
AW114	1 1/4"	32 mm
AW112	1 1/2"	38 mm
AW200	2"	51 mm
AU212	2 1/2"	63 mm
AU300	3"	72 mm
AU400	4"	101 mm



**Chalupa
Galvanizada**

código	medida	medida
CRR13T	1/2"	13 mm
CRR19T	3/4"	19 mm



**Taquete
expansor**
Tipo z

código	medida	medida
Z14	1/4"	6 mm
Z56	5/16"	8 mm
Z38	3/8"	10 mm



**Tuerca resorte
unicanal**

código	medida	medida
TR14	1/4"	6 mm
TR38	3/8"	10 mm



**Bote Integral
ligero**

código	medida	medida
BOTEL50-8CM	50w	8 cm
BOTEL50-10CM	50w	10 cm
BOTEL50-12CM	50w	12 cm
BOTEL75-8CM	75w	8 cm
BOTEL75-10CM	75w	10 cm
BOTEL75-12CM	75w	12 cm



**Tapa
Cuadrada**

código	medida	medida
TRC13T	1/2"	13 mm
TRC19T	3/4"	19 mm
TRC25T	1"	25 mm
TRC32T	1 1/4"	32 mm
TRC38T	1 1/2"	38 mm
TRC51T	2"	51 mm



**Caja
Galvanizada**

código	medida	medida
CRC13T	1/2"	13 mm
CRC19T	3/4"	19 mm
CRC25T	1"	25 mm
CRC32T	1 1/4"	32 mm
CRC38T	1 1/2"	38 mm
CRC51T	2"	51 mm



**Bote Integral
reforzado**

código	medida	medida
BOTER50-8CM	50w	8 cm
BOTER50-10CM	50w	10 cm
BOTER50-12CM	50w	12 cm
BOTER75-8CM	75w	8 cm
BOTER75-10CM	75w	10 cm
BOTER75-12CM	75w	12 cm



Sobretapa

código	medida	medida
SOB19T	3/4"	19 mm
SOB25T	1"	25 mm



Riel din

código	medida
536LO-2	2 mts

ARGOS



ANCLO®
MATERIAL PARA INSTALACIONES

calibre

16

calibre

18

calibre

14

Perfil unicanal

Fabricado en
lámina de acero



código	código	código	medida	tipo
UNI42	UNI42-C18	UNI42-C14	4X2-3m	solido
UNI42P	UNI42P-C18	UNI42P-C14	4x2-3m	perforado
UNI44	UNI44-C18	UNI44-C14	4x4-3m	solido
UNI44P	UNI44P-C18	UNI44P-C14	4x4x3m	perforado

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Tubo Ligero PVC

LIGERO

código	medida	diámetro
TV113DE	1/2"	13 mm
TV119DE	3/4"	19 mm
TV125DE	1"	25 mm
TV132DE	1 1/4"	32 mm
TV138DE	1 1/2"	38 mm
TV151DE	2"	51 mm



Codo ligero PVC

código	medida	diámetro
COV113DE	1/2"	13 mm
COV119DE	3/4"	19 mm
COV125DE	1"	25 mm
COV132DE	1 1/4"	32 mm
COV138DE	1 1/2"	38 mm
COV151DE	2"	51 mm



Caja sin Tapa

código	medida	medida
CRV13DE	1/2"	13 mm
CRV19ST	3/4"	19 mm
CRV25DE	1"	25 mm
CRV38DE	1 1/2"	32/38 mm
CRV50DE	2"	51 mm

Tubo pesado PVC

PESADO

código	medida	diámetro
TV213VDE	1/2"	13 mm
TV219VDE	3/4"	19 mm
TV225VDE	1"	25 mm
TV232VDE	1 1/4"	32 mm
TV238VDE	1 1/2"	38 mm
TV250VDE	2"	51 mm
TV263VDE	2 1/2"	63 mm
TV276VDE	3"	76 mm
TV2101VDE	4"	101 mm

Codo pesado PVC

código	medida	diámetro
COV213DE	1/2"	13 mm
COV219DE	3/4"	19 mm
COV225DE	1"	25 mm
COV232DE	1 1/4"	32 mm
COV238DE	1 1/2"	38 mm
COV251DE	2"	51 mm
COV264DE	2 1/2"	63 mm
COV276DE	3"	76 mm
COV2101DE	4"	101 mm



Tapa

código	medida	medida
TRV13DE	1/2"	13 mm
TRV19DE	3/4"	19 mm
TRV25DE	1"	25 mm
TRV38DE	1 1/2"	38 mm
TRV50DE	2"	51 mm



Conector ligero PVC

LIGERO

código	medida	diámetro
CUV113DE	1/2"	13 mm
CUV119DE	3/4"	19 mm
CUV125DE	1"	25 mm
CUV132DE	1 1/4"	32 mm
CUV138DE	1 1/2"	38 mm
CUV151DE	2"	51 mm



Cople ligero PVC

código	medida	diámetro
CPV113DE	1/2"	13 mm
CPV119DE	3/4"	19 mm
CPV125DE	1"	25 mm
CPV132DE	1 1/4"	32 mm
CPV138DE	1 1/2"	38 mm
CPV151DE	2"	51 mm



Caja con tapa

código	medida	medida
CRV13CT	1/2"	13 mm
CRV19CT	3/4"	19 mm
CRV25CT	1"	25 mm
CRV38DE	1 1/2"	38 mm
CRV50DE	2"	51 mm

Conector pesado PVC

PESADO

código	medida	diámetro
CUV213VDE	1/2"	13 mm
CUV219VDE	3/4"	19 mm
CUV225VDE	1"	25 mm
CUV232VDE	1 1/4"	32 mm
CUV238VDE	1 1/2"	38 mm
CUV251VDE	2"	51 mm
CUV263VDE	2 1/2"	63 mm
CUV276VDE	3"	76 mm
CUV2101VDE	4"	101 mm

Cople pesado PVC

código	medida	diámetro
CPV213VDE	1/2"	13 mm
CPV219VDE	3/4"	19 mm
CPV225VDE	1"	25 mm
CPV232VDE	1 1/4"	32 mm
CPV238VDE	1 1/2"	38 mm
CPV251VDE	2"	51 mm
CPV264VDE	2 1/2"	63 mm
CPV276VDE	3"	76 mm
CPV2101VDE	4"	101 mm



Pegamento
para PVC

código	cantidad
PEG150ML	150 ml
PEG250ML	250 ml
PEG500ML	500 ml
PEG1000ML	1000 ml



Caja gris PVC

código	medida	medida
CRV13GR	1/2"	13 mm
CRV19GR	3/4"	19 mm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

CHAROLA TIPO MALLA

EZ

(Electrozincado) Uso en interiores y acabado superficial brillante

INOX
304 L

(Acero Inoxidable) Uso en interiores y exteriores, ideal para aplicaciones en zonas alimenticias y lugares de refrigeración

GAC

(Galvanizado en caliente) Uso en interiores y exteriores ideal para lugares con alto nivel de humedad

INOX
316 L

(Acero inoxidable) Uso en interiores y exteriores, aplicaciones en entornos médicos y farmacéuticos

Charola tipo malla Bandeja charofil 33



Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior

medida	código	código	código	código
33/50x3 m	MG-50-420EZ	MG-50-420GAC	MG-50-420INOX304L	MG-50-420INOX316L
33/100x3 m	MG-50-421EZ	MG-50-421GAC	MG-50-421INOX304L	MG-50-421INOX316L
33/150x3 m	MG-50-422EZ	MG-50-422GAC	MG-50-422INOX304L	MG-50-422INOX316L
33/200x3 m	MG-50-423EZ	MG-50-423GAC	MG-50-423INOX304L	MG-50-423INOX316L
33/300x3 m	MG-50-425EZ	MG-50-425GAC	MG-50-425INOX304L	MG-50-425INOX316L


Charola tipo malla Bandeja charofil 66



Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior

medida	código	código	código	código
66/50x3 m	MG-50-430EZ	MG-50-430GAC	MG-50-430INOX304L	MG-50-430INOX316L
66/100x3 m	MG-50-431EZ	MG-50-431GAC	MG-50-431INOX304L	MG-50-431INOX316L
66/150x3 m	MG-50-432EZ	MG-50-432GAC	MG-50-432INOX304L	MG-50-432INOX316L
66/200x3 m	MG-50-433EZ	MG-50-433GAC	MG-50-433INOX304L	MG-50-433INOX316L
66/250x3 m	MG-50-434EZ	MG-50-434GAC	MG-50-434INOX304L	MG-50-434INOX316L
66/300x3 m	MG-50-435EZ	MG-50-435GAC	MG-50-435INOX304L	MG-50-435INOX316L
66/400x3 m	MG-50-436EZ	MG-50-436GAC	MG-50-436INOX304L	MG-50-436INOX316L
66/500x3 m	MG-50-437EZ	MG-50-437GAC	MG-50-437INOX304L	MG-50-437INOX316L
66/600x3 m	MG-50-438EZ	MG-50-438GAC	MG-50-438INOX304L	MG-50-438INOX316L
66/750x3 m	MG-50-439EZ	MG-50-439GAC	MG-50-439INOX304L	MG-50-439INOX316L

Charola tipo malla Bandeja charofil 116




Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior

medida	código	código	código	código
116/100X3 m	MG-50-441EZ	MG-50-441GAC	MG-50-441INOX304L	MG-50-441INOX316L
116/150X3 m	MG-50-442EZ	MG-50-442GAC	MG-50-442INOX304L	MG-50-442INOX316L
116/200X3 m	MG-50-443EZ	MG-50-443GAC	MG-50-443INOX304L	MG-50-443INOX316L
116/300x3 m	MG-50-445EZ	MG-50-445GAC	MG-50-445INOX304L	MG-50-445INOX316L
116/400x3 m	MG-50-446EZ	MG-50-446GAC	MG-50-446INOX304L	MG-50-446INOX316L
116/500x3 m	MG-50-447EZ	MG-50-447GAC	MG-50-447INOX304L	MG-50-447INOX316L
116/600x3 m	MG-50-448EZ	MG-50-448GAC	MG-50-448INOX304L	MG-50-448INOX316L

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Charola peralte
Bandeja charofil 166

Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior

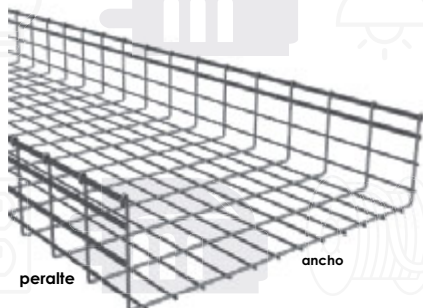

medida	código	código	código	código
166/150x3 m	CH-166-150EZ	CH-166-150GAC	CH-166-150INOX304L	CH-166-150INOX316L
166/200x3 m	CH-166-200EZ	CH-166-200GAC	CH-166-200INOX304L	CH-166-200INOX316L
166/250x3 m	CH-166-250EZ	CH-166-250GAC	CH-166-250INOX304L	CH-166-250INOX316L
166/300x3 m	CH-166-300EZ	CH-166-300GAC	CH-166-300INOX304L	CH-166-300INOX316L
166/350x3 m	CH-166-350EZ	CH-166-350GAC	CH-166-350INOX304L	CH-166-350INOX316L
166/400x3 m	CH-166-400EZ	CH-166-400GAC	CH-166-400INOX304L	CH-166-400INOX316L
166/450x3 m	CH-166-450EZ	CH-166-450GAC	CH-166-450INOX304L	CH-166-450INOX316L
166/500x3 m	CH-166-500EZ	CH-166-500GAC	CH-166-500INOX304L	CH-166-500INOX316L
166/600x3 m	CH-166-600EZ	CH-166-600GAC	CH-166-600INOX304L	CH-166-600INOX316L

Charola
Bandeja charofil 54

Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior



medida	código	código	código	código
54/50x3 m	CH-54-50EZ	CH-54-50GAC	CH-54-50INOX304L	CH-54-50INOX316L
54/100x3 m	CH-54-100EZ	CH-54-100GAC	CH-54-100INOX304L	CH-54-100INOX316L
54/150x3 m	CH-54-150EZ	CH-54-150GAC	CH-54-150INOX304L	CH-54-150INOX316L
54/200x3 m	CH-54-200EZ	CH-54-200GAC	CH-54-200INOX304L	CH-54-200INOX316L
54/250x3 m	CH-54-250EZ	CH-54-250GAC	CH-54-250INOX304L	CH-54-250INOX316L
54/300x3 m	CH-54-300EZ	CH-54-300GAC	CH-54-300INOX304L	CH-54-300INOX316L
54/400x3 m	CH-54-400EZ	CH-54-400GAC	CH-54-400INOX304L	CH-54-400INOX316L
54/500x3 m	CH-54-500EZ	CH-54-500GAC	CH-54-500INOX304L	CH-54-500INOX316L
54/600x3 m	CH-54-600EZ	CH-54-600GAC	CH-54-600INOX304L	CH-54-600INOX316L

Charola
Bandeja charofil 105

Cubierta por zinc para corriente continua. Uso recomendado para interior



medida	código	código	código	código
105/100x3 m	CH-105-100EZ	CH-105-100GAC	CH-105-100INOX304L	CH-105-100INOX316L
105/150x3 m	CH-105-150EZ	CH-105-150GAC	CH-105-150INOX304L	CH-105-150INOX316L
105/200x3 m	CH-105-200EZ	CH-105-200GAC	CH-105-200INOX304L	CH-105-200INOX316L
105/300x3 m	CH-105-250EZ	CH-105-250GAC	CH-105-250INOX304L	CH-105-250INOX316L
105/400x3 m	CH-105-400EZ	CH-105-400GAC	CH-105-400INOX304L	CH-105-400INOX316L
105/500x3 m	CH-105-500EZ	CH-105-500GAC	CH-105-500INOX304L	CH-105-500INOX316L
105/600x3 m	CH-105-600EZ	CH-105-600GAC	CH-105-600INOX304L	CH-105-600INOX316L
105/700x3 m	CH-105-700EZ	CH-105-700GAC	CH-105-700INOX304L	CH-105-700INOX316L

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Clip automático
Accesorio de unión

para unir tramos de 300-700
mm de ancho

código

MG-51-110EZ

código

MG-51-210GAC

código

MG-51-610I304L

código

MG-51-810I316L

Tornillo y tuerca milimétricos
Accesorio de unión

6 mm de diametro x20 mm de
largo

código

MG-66-403EZ

código

MG-66-403EZGAC

código

MG-66-403EZI304L

código

MG-66-403EZI316L

Kit 1 para unión de charolas
Accesorio de unión

aplica para unión de todos los
anchos de charola

código

MG-51-KIT1EZ

código

MG-51-KIT1GAC

código

MG-51-KIT1I304L

código

MG-51-KIT1I316L

Grapa de suspensión
Accesorio de fijación a techo

para varillas roscadas de 1/4-
5/16. 2 piezas x 1.5 mts

código

MG-51-105EZ

código

MG-51-105GAC

código

MG-51-105I304L

código

MG-51-105I316L

Suspensión conjunto 100 mm
Accesorio de fijación a techo

aplica solo para ancho de
100 mm

código

MG-51-140EZ

código

MG-51-140GAC

código

MG-51-140I304L

código

MG-51-140I316L

Soporte para piso falso a poste
Accesorio de fijación a piso

requiere abrazadera tipo "u"
de 1/4" de diametro

código

MG-51-141EZ

código

MG-51-141GAC

Bajada de cable
Accesorio de fijación a piso
requiere 2 clemas pequeñas
y 2 tornillos con tuerca

código

MG-51-097EZ

código

MG-51-097GAC

Mini clip
Accesorio de unión

código

MG-67-112EZ

código

MG-67-112GAC

código

MG-67-112I304L

código

MG-67-112I316L

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Son aplicados en las siguientes áreas:

- *Industria energética
- *Ambientes corrosivos
- *Telecomunicaciones

- *Túneles / Transporte público
- *Industria pesada
- *Minas

material: aluminio

medida: 3.66 m largo

4"		6"		9"	
código	medida	código	medida	código	medida
MTR-0406-8A	4" ancho x 6" espacio	MTR-0606-8A	6" ancho x 6" espacio	MTR-0906-8A	9" ancho x 6" espacio
MTR-0409-8A	4" ancho x 9" espacio	MTR-0609-8A	6" ancho x 9" espacio	MTR-0909-8A	9" ancho x 9" espacio
MTR-0412-8A	4" ancho x 12" espacio	MTR-0612-8A	6" ancho x 12" espacio	MTR-0912-8A	9" ancho x 12" espacio
MTR-0418-8A	4" ancho x 18" espacio	MTR-0618-8A	6" ancho x 18" espacio	MTR-0918-8A	9" ancho x 18" espacio

12"		16"		18"	
código	medida	código	medida	código	medida
MTR-1206-8A	12" ancho x 6" espacio	MTR-1606-8A	16" ancho x 6" espacio	MTR-1806-8A	18" ancho x 6" espacio
MTR-1209-8A	12" ancho x 9" espacio	MTR-1609-8A	16" ancho x 9" espacio	MTR-1809-8A	18" ancho x 9" espacio
MTR-1212-8A	12" ancho x 12" espacio	MTR-1612-8A	16" ancho x 12" espacio	MTR-1812-8A	18" ancho x 12" espacio
MTR-1218-8A	12" ancho x 18" espacio	MTR-1618-8A	16" ancho x 18" espacio	MTR-1818-8A	18" ancho x 18" espacio

20"		24"		30"	
código	medida	código	medida	código	medida
MTR-2006-8A	20" ancho x 6" espacio	MTR-2406-8A	24" ancho x 6" espacio	MTR-3006-8A	30" ancho x 6" espacio
MTR-2009-8A	20" ancho x 9" espacio	MTR-2409-8A	24" ancho x 9" espacio	MTR-3009-8A	30" ancho x 9" espacio
MTR-2012-8A	20" ancho x 12" espacio	MTR-2412-8A	24" ancho x 12" espacio	MTR-3012-8A	30" ancho x 12" espacio
MTR-2018-8A	20" ancho x 18" espacio	MTR-2418-8A	24" ancho x 18" espacio	MTR-3018-8A	30" ancho x 18" espacio

*Checar existencias con tu asesor de ventas

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

CHAROLAS TIPO ESCALERA CURVA

Arma tu código de
producto

ejemplo

M VE - 04 08 - 90
1 2 3 4 5

1	2	3	4	5
letra fija de catálogo	tipo de trayectoria	ancho	paso/ radio	ángulo
acero inoxidable 304L	acero inoxidable 316L			

acabados

aluminio

galvanizado
en caliente

lamina
galvanizada

2. Tipo de Trayectoria

nomencultura	descripción
VE	Curva vertical exterior
VI	Curva vertical interior
CH	Curva horizontal
TH	"T" horizontal
TV	"T" vertical

3. Ancho

nomencultura	descripción
04	4"
06	6"
09	9"
12	12"
16	16"
20	20"
24	24"
30	30"
36	36"

4. Paso

nomencultura	descripción
06	6"
09	9"
12	12"
18	18"

4. Radio

nomencultura	descripción
8	8"
12	12"
24	24"
36	36"

5. Ángulo

nomencultura	descripción
90	90°
45	45°

ACCESORIOS CHAROLA ESCALERA

REDUCCIONES

Arma tu código de
producto

ejemplo

M RL - 16 12 - D
1 2 3 4

1	2	3	4
letra fija de catálogo	tipo de trayectoria	reducción	lado

2. Tipo de Trayectoria

nomencultura	descripción
RL	Reducción lateral

3. Ancho

nomencultura	descripción
1612	16 a 12
1609	16 a 9
1606	16 a 6
1209	12 a 9
1206	12 a 6
1204	12 a 4
0906	9 a 6
0904	9 a 4
0604	6 a 4

4. Lado

nomencultura	descripción
D	Derecha
I	Izquierda

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




Reducción tipo recta



código	material	medida
MRR-1804	aluminio	18 a 4
MRR-1612	aluminio	16 a 12
MRR-1609	aluminio	16 a 9
MRR-1606	aluminio	16 a 6
MRR-1604	aluminio	16 a 4
MRR-1209	aluminio	12 a 9

código	material	medida
MRR-1206	aluminio	12 a 6
MRR-1204	aluminio	12 a 4
MRR-0906	aluminio	9 a 6
MRR-0904	aluminio	9 a 4
MRR-0604	aluminio	6 a 4



Conector caja escalera

código	material	medida	medida
MCE-04	aluminio	101 mm	4"
MCE-06	aluminio	152 mm	6"
MCE-09	aluminio	228 mm	9"
MCE-12	aluminio	304 mm	12"
MCE-16	aluminio	406 mm	16"
MCE-18	aluminio	457 mm	18"



Curva horizontal ajustable

código	material	medida	medida
MCA-04	aluminio	101 mm	4"
MCA-06	aluminio	152 mm	6"
MCA-09	aluminio	228 mm	9"
MCA-12	aluminio	304 mm	12"

Conector tipo recto - * tipo "Z"

código	material	medida	medida
MCR-01	aluminio	101 mm	4.3"
MCZ-01	aluminio	101 mm	4.3"



Mallafile

código	medida
ML-54-50EZ	54/50mmx3m
ML-54-100EZ	54/100mmx3m
ML-54-150EZ	54/150mmx3m
ML-54-200EZ	54/200mmx3m
ML-54-300EZ	54/300mmx3m
ML-54-400EZ	54/400mmx3m
ML-54-500EZ	54/500mmx3m
ML-54-600EZ	54/600mmx3m



Pinza corta hilos

código
MG-51-904



CHAROFIL®
CANALIZANDO TUS PROYECTOS

*Checar existencias con tu asesor de ventas

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Poliducto corrugado
con guía**

POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-LNG20-100	1/2"	100 m
P-LNG25-050	3/4"	50 m
P-LNG32-050	1"	50 m

ECONODUCTO

código	medida	cantidad
P-ELAG20-100	1/2"	100 m
P-ELAG25-050	3/4"	50 m
P-ELAG32-050	1"	50 m

NEXFLEX

código	medida	cantidad
TX13ECO-CG	1/2"	100 m
TX19ECO-CG	3/4"	50 m
TX119ECO-CG	3/4"	100 m
TX125ECO-CG	1"	50 m

NEXFLEX
Reforzado

código	medida	cantidad
TX13NANF-CG	1/2"	100 m
TX19NANF-CG	3/4"	50 m
TX119NANF-CG	3/4"	100 m
TX25NANF-CG	1"	50 m



**Bote integral
de pvc**

código	medida
KP-BOIN10-30	10 cm
KP-BOIN08-40	8 cm



**Poliducto Corrugado
sin guía**
POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-LNA16-100	3/8"	100 m
P-LNA20-100	1/2"	100 m
P-LNA25-050	3/4"	50 m
P-LNA32-050	1"	50 m
P-LNA20-300	1/2"	300 m
P-LNA25-200	3/4"	200 m

ECONODUCTO

código	medida	cantidad
P-ELA16-100	3/8"	100 m
P-ELA20-100	1/2"	100 m
P-ELA25-050	3/4"	50 m
P-ELA32-050	1"	50 m

NEXFLEX

código	medida	cantidad
TX13NANF	1/2"	100 m
TX19NANF	3/4"	50 m
TX119NANF	3/4"	100 m
TX25NANF	1"	50 m

NEXFLEX
Eco reflex

código	medida	cantidad
TX13ECO	1/2"	100 m
TX19ECO	3/4"	50 m
TX119ECO	3/4"	100 m
TX25ECO	1"	50 m



**Chalupa verde
para tablaroca**
Fabricado en
aluminio

código	medida	color
KP-CHAYER	1/2"	verde

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Poliducto Corrugado
con guía NEXFLEX



código	medida	cantidad
TX13RONF-CG	1/2"	100 m
TX19RONF-CG	3/4"	50 m
TX25RONF-CG	1"	50 m

Poliducto liso
TIPO LYRA



código	medida	cantidad
TP13	1/2"	100 m
TP19	3/4"	100 m
TP25	1"	100 m

Guía jala cable
POLIFLEX



código	medida
AP-GUIAN-10M-4M	10 mts
AP-GUIAN-15M-4M	15 mts
AP-GUIAN-20M-4M	20 mts
AP-GUIAN-30M-4M	30 mts



Poliducto Corrugado
con guía tricapa POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-PVEG20-100	1/2"	100 m
P-PVEG25-050	3/4"	50 m
P-PVEG32-050	1"	50 m

*Uso: edificación vertical



Poliducto Corrugado
con guía tricapa POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-PNGG20-100	1/2"	100 m
P-PNGG25-050	3/4"	50 m
P-PNGG32-050	1"	50 m

*Uso: automotriz



Poliducto Corrugado
con guía tricapa POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-PRG20-100	1/2"	100 m
P-PRG25-050	3/4"	50 m
P-PRG32-050	1"	50 m

*Uso: residencial/vivienda



Poliducto Corrugado
con guía tricapa POLIFLEX

código	medida	cantidad
P-PTA34-50	3/4"	50 m
P-PTA1-50	1"	50 m

*Uso: telefonía


THORSMAN



Taquete thorsman

código	medida	características
TP2X	1/4"	sin pija
TP2XCP	1/4"	con pija

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Tubo licuaflex

Fabricado en acero galvanizado

código	medida	cantidad
TL1350ARG	1/2"	50 m
TL1950ARG	3/4"	50 m
TL2550ARG	1"	50 m
TL3230ARG	1 1/4"	30 m
TL3830ARG	1 1/2"	30 m
TL5130ARG	2"	30 m



Tubo licuatite electrix

sin alma de acero

código	medida	cantidad
TL10-EXTRAFLEX	3/8"	30 m
TL13-EXTRAFLEX	1/2"	30 m
TL19EXTRAFLEX	3/4"	30 m
TL25-EXTRAFLEX	1"	30 m
TL32-EXTRAFLEX	1 1/4"	30 m
TL38-EXTRAFLEX	1 1/2"	30 m
TL51-EXTRAFLEX	2"	30 m



Tubo licuatite

TMF

código	medida	cantidad
TL10M	3/8"	mts
TL13M	1/2"	mts
TL19M	3/4"	mts
TL25M	1"	mts
TL32M	1 1/4"	mts
TL38M	1 1/2"	mts
TL51M	2"	mts
TL63M	2 1/2"	mts
TL76M	3"	mts
TL101M	4"	mts



Tubo metálico flexible

Fabricado en acero galvanizado

REY

código	medida	cantidad
TF1050REY	3/8"	50 m
TF1350REY	1/2"	50 m
TF1950REY	3/4"	50 m
TF2530REY	1"	30 m
TF3230REY	1 1/4"	30 m
TF3830REY	1 1/2"	30 m
TF5125REY	2"	25 m
TF6325REY	2 1/2"	25 m
TF7625REY	3"	25 m
TF10120REY	4"	25 m



Conector recto para licuatite

código	medida	código	medida
HLR38	3/8"	HLR112	1 1/2"
HLR12	1/2"	HLR200	2"
HLR34	3/4"	HLR212	2 1/2"
HLR100	1"	HLR300	3"
HLR114	1 1/4"	HLR400	4"



Conector curvo para tubo licuatite

código	medida	código	medida
HLC38	3/8"	HLC112	1 1/2"
HLC12	1/2"	HLC200	2"
HLC34	3/4"	HLC212	2 1/2"
HLC100	1"	HLC300	3"
HLC114	1 1/4"	HLC400	4"

ARGOS



Conector recto para tubo metálico flexible

código	medida	código	medida
FXR38	3/8"	FXR112	1 1/2"
FXR12	1/2"	FXR200	2"
FXR34	3/4"	FXR212	2 1/2"
FXR100	1"	FXR300	3"
FXR114	1 1/4"	FXR400	4"



Conector curvo para tubo metálico flexible

código	medida	código	medida
FXC38	3/8"	FXC112	1 1/2"
FXC12	1/2"	FXC200	2"
FXC34	3/4"	FXC212	2 1/2"
FXC100	1"	FXC300	3"
FXC114	1 1/4"	FXC400	4"



Conector recto para tubo flexible no metálico

código	medida	código	medida
9530700	1/2"	9530715	1 1/4"
9530705	3/4"	9530720	1 1/2"
9530710	1"	9530725	2"



Conector curvo para tubo flexible no metálico

código	medida	código	medida
9530800	1/2"	9530815	1 1/4"
9530805	3/4"	9530820	1 1/2"
3530810	1"	9530825	2"

ANCLO
MATERIAL PARA INSTALACIONES

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Ducto cuadrado

código	medida
DUC66DM	6X6X1.52 m
DUC1010DM	10x10X1.50 m
DUC1515DM	15X15X1.52 m
DUC2020	20X20X1.50 m

CORTO

código	medida
DUC66-60DM	6X6X60 cm
DUC1010-60DM	10X10X60 cm
DUC1515-60DM	15X15X60cm



Codo a 90° y 45°

código	grado	medida/ducto
COD690DM	90°	6.5
COD1090DM	90°	10
COD1590DM	90°	15
COD2090DM	90°	20

código	medida	medida/ducto
COD645DM	45°	6.5
COD1045DM	45°	10
COD1545DM	45°	15
COD2045DM	45°	20



Conector T

código	medida
T66DM	6.5
T1010DM	10
T1515DM	15
T2020DM	20



Reducción

código	medida
RED1510	15 a 10
RED156	15 a 6
RED106	10 a 6
RED2015	20 a 15



Conector X

código	medida
X06DM	6.5
X10DM	10
X15DM	15
X20DM	20




Ducto Cuadrado



Placa cierre

código	medida
PCD66DM	6.5
PCD1010DM	10
PCD1515DM	15
PCD2020	20

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

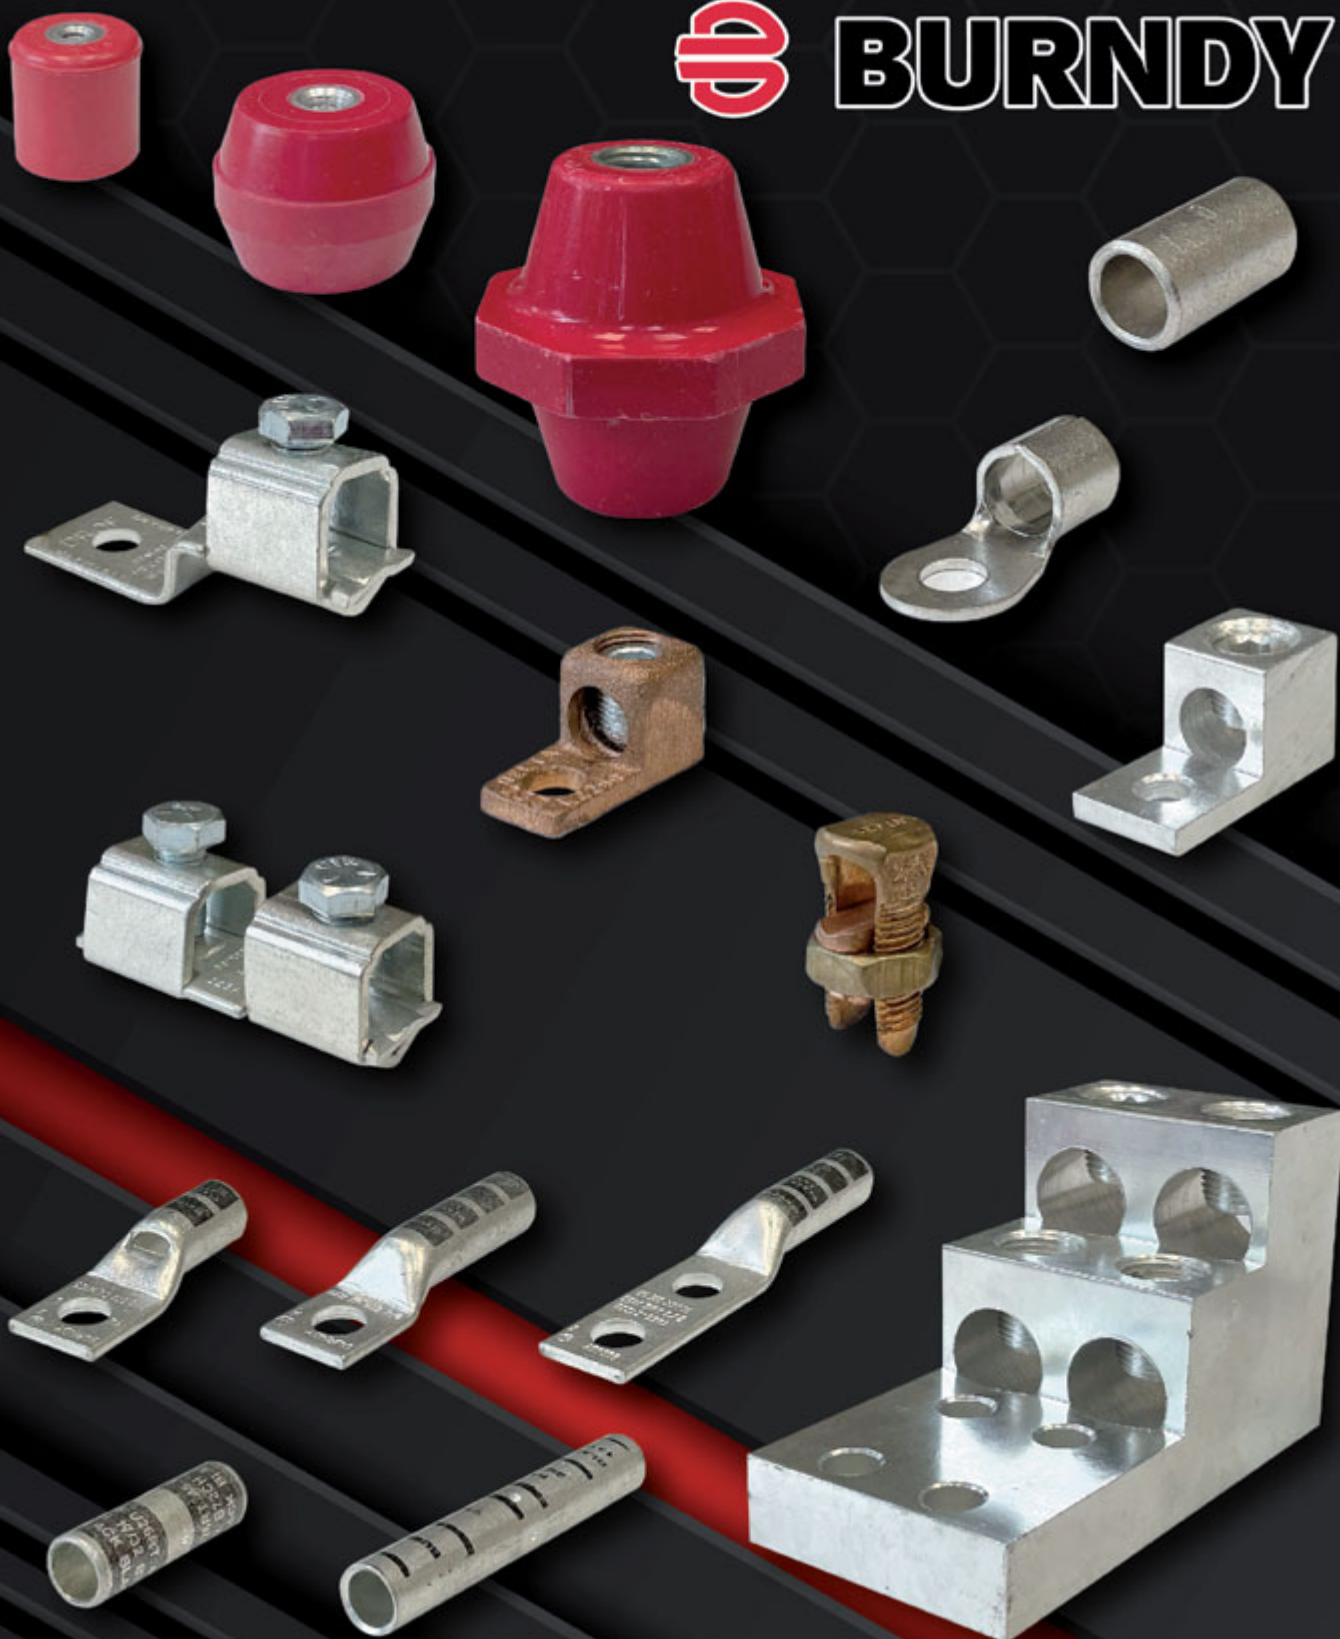

TERMINALES PONCHABLES/ZAPATAS/CINTAS



Terminal punchable

1 barrenos cañon largo



código	calibre	Tornillo
YA8CTC14	8 AWG	1/4
YA6C	6 AWG	1/4
YA4C	4 AWG	1/4
YA2CTC38	2 AWG	3/8
YA2C	2 AWG	5/16
YA1C	1 AWG	5/16
YA25	1/0 AWG	5/16
YA25N	1/0 AWG	1/2
YA26	2/0 AWG	3/8
YA26N	2/0 AWG	1/2
YA27	3/0 AWG	1/2

código	calibre	Tornillo
YA28TC38	4/0 AWG	3/8
YA28	4/0 AWG	1/2
YA29	250 kcmil	1/2
YA30	300 kcmil	1/2
YA31	350 kcmil	1/2
YA32N	400 kcmil	1/2
YA32	400 kcmil	5/8
YA34N	500 kcmil	1/2
YA34	500 kcmil	5/8
YA36	600 kcmil	5/8
YA39N	750 kcmil	1/2

Terminal punchable

1 barrenos cañon corto



código	calibre	Tornillo
YA8CL	8 AWG	8-10
YA8CL1	8 AWG	1/4
YA8CL2BOX	8 AWG	5/16
YA8CL3BOX	8 AWG	3/8
YA6CL1	6 AWG	8-10
YA6CL	6 AWG	1/4
YA6CL3	6 AWG	5/16
YA6CL4	6 AWG	3/8
YA6CL6	6 AWG	1/2
YA4CL	4 AWG	1/4
YA4CL3	4 AWG	5/16
YA4CL4	4 AWG	3/8
YA2CL2	2 AWG	1/4
YA2CL	2 AWG	5/16
YA2CL4	2 AWG	3/8
YA2CL6	2 AWG	1/2
YA25L	1/0 AWG	5/16
YA25L2	1/0 AWG	1/4

código	calibre	Tornillo
YA25L4	1/0 AWG	3/8
YA25L6	1/0 AWG	1/2
YA26L	2/0 AWG	3/8
YA26L6	2/0 AWG	1/2
YA27L4	3/0 AWG	3/8
YA27L	3/0 AWG	1/2
YA28L14	4/0 AWG	3/8
YA28L	4/0 AWG	1/2
YA28L17	4/0 AWG	5/8
YA29L	250 kcmil	1/2
YA30L	300 kcmil	1/2
YA31L11	350 kcmil	3/8
YA31L	350 kcmil	1/2
YA32L	400 kcmil	5/8
YA34L37	500 kcmil	3/8
YA34L	500 kcmil	5/8
YA34L6	600 kcmil	1/2

Terminal punchable

2 barrenos cañon largo (cobre)



código	calibre	tornillo
YA2C2N	2 AWG	1/2
YA252N	1/0 AWG	1/2
YA262N	2/0 AWG	1/2
YA272N	3/0 AWG	1/2
YA282N	4/0 AWG	1/2
YA292N	250 kcmil	1/2
YA302N	300 kcmil	1/2

código	calibre	tornillo
YA312N	350 kcmil	1/2
YA322N	400 kcmil	1/2
YA342N	500 kcmil	1/2
YA362N	600 kcmil	1/2
YA392N	750 kcmil	1/2
YA442N	1000 kcmil	1/2

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Terminal ponchable

2 barrenos cañon largo (telecom)



código	calibre	tornillo
YAV102TC14	10 AWG	1/4
YA8C2TC14	8 AWG	1/4
YA6C2TC14	6 AWG	1/4
YA6C2TC38	6 AWG	3/8
YA4C2TC14	4 AWG	1/4
YA4C2TC38	4 AWG	3/8
YA2C2TC14	2 AWG	1/4
YA2C2TC38	2 AWG	3/8
YA1C2TC38	1 AWG	3/8
YA252TC14	1/0 AWG	1/4
YA252TC38	1/0 AWG	3/8

código	calibre	tornillo
YA262TC38	2/0 AWG	3/8
YA272TC38	3/0 AWG	3/8
YA282TC38	4/0 AWG	3/8
YA292TC38	250 kcmil	3/8
YA302TC38	300 kcmil	3/8
YA312TC38	350 kcmil	3/8
YA322TC38	400 kcmil	3/8
YA342TC38	500 kcmil	3/8
YA362TC38	600 kcmil	3/8
YA392TC38	750 kcmil	3/8

Cople ponchable

cañon largo



código	calibre	código	calibre
YS8C	8 AWG	YS29	250 kcmil
YS6C	6 AWG	YS30	300 kcmil
YS4C	4 AWG	YS31	350 kcmil
YS2C	2 AWG	YS32	400 kcmil
YS25	1/0 AWG	YS34	500 kcmil
YS26	2/0 AWG	YS39	750 kcmil
YS27	3/0 AWG	YS44	1000 kcmil
YS28	4/0 AWG		

Cople ponchable

cañon corto



código	calibre	código	calibre
YS8CL	8 AWG	YS30L	300 kcmil
YS6CL	6 AWG	YS31L	350 kcmil
YS4CL	4 AWG	YS32L	400 kcmil
YS2CL	2 AWG	YS34L	500 kcmil
YS25L	1/0 AWG	YS36L	600 kcmil
YS26L	2/0 AWG	YS39L	750 kcmil
YS27L	3/0 AWG	YS40L	800 kcmil
YS28L	4/0 AWG	YS44L	1000 kcmil
YS29L	250 kcmil		

Terminal ponchable Aluminio y Cobre

Terminal ponchable

1 barreno aluminio



código	conductor	tornillo
YA8CA1	8 str.	10
YA6CA3	6 str.	3/8
YA4CA1	4 str.	1/4
YA2CA3	2 str.	3/8
YA25A3	1/0 str.	3/8
YA26A6	2/0 str.	3/8
YA26A1	2/0 str.	1/2
YA27A1	3/0 str.	3/8
YA27A3	3/0 str.	1/2
YA28A1	4/0 str.	3/8
YA28A3	4/0 str.	1/2

código	conductor	tornillo
YA29A1	250 kcmil	1/2
YA30A1	300 kcmil	1/2
YA31A1	350 kcmil	1/2
YA32A1	400 kcmil	5/8
YA34A1	500 kcmil	5/8
YA36A1	600 kcmil	5/8
YA39A1	700/750 kcmil	1/2
YA39A3	700/750 kcmil	5/8
YA44A1	1000 kcmil	5/8

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Terminal punchable Aluminio y Cobre



Terminal punchable

2 barrenos aluminio



código	conductor	tornillo
YA2CA9	2 str.	1/2
YA25A7	1/0 str.	1/2
YA26A3	2/0 str.	1/2
YA27A5	3/0 str.	1/2
YA28A5	4/0 str.	1/2
YA29A3	250 kcmil	1/2

código	conductor	tornillo
YA30A3	300 kcmil	1/2
YA31A3UG	350 kcmil	1/2
YA34A3UG	500 kcmil	1/2
YA36A3UG	600 kcmil	1/2
YA39A5UG	700/750 kcmil	1/2
YA44A3	1000 kcmil	1/2

Conector

tipo KS para cable de Cobre



código	calibre
KS15	14 - 8
KS17	8 - 6
KS20	8 - 4
KS22	6 - 2
KS23	6 - 2
KS25	4 - 1/0
KS26	14 - 2/0
KS29	8 - 250 kcmil
KS31	1/0 - 350 kcmil
KS34	2/0 - 500 kcmil
KS27	1 - 3/0
KS28	1/0 - 4/0
KS39	4/0 - 750 kcmil
KS44	300 kcmil - 1000 kcmil

Conector

tipo KSU para cable Cobre y Aluminio



código	calibre
KSU17	12 - 6
KSU20	10 - 4
KSU22	10 - 2
KSU23	8 - 2
KSU25	1/0 - 2/0
KSU26	4 - 1/0
KSU29	1 - 250 kcmil
KSU31	4/0 - 350 kcmil
KSU34	400 - 500 kcmil

Zapata Terminal Mecánica

tipo KA para Cable de Cobre



código	calibre
KA8C	14 a 8
KA4C	14 a 4
KA25	4 a 1/0
KA28	4 a 4/0
KA29	4 a 250 kcmil
KA34	4/0 a 500 kcmil
KA40	250 kcmil

Zapata Universal

tipo KA-UAR para cable de Cobre y Aluminio



código	calibre	tornillo
KA4UAR	14 - 3	1/4
KA25UAR	14 - 1/0	1/4
KA26UAR	14 - 2/0	1/4
KA30UAR	6 - 300	1/4
KA31UAR	6 - 350	5/16
KA36UAR	4 - 600	3/8

Zapata Terminal

tipo Q2A para 2 cables de Cobre



código	calibre	barrenos
Q2A26-2N	1/0 - 2/0	2
Q2A26-4N	1/0 - 2/0	4
Q2A28-2N	3/0 - 4/0	2
Q2A28-4N	3/0 - 4/0	4
Q2A31-2N	250 kcmil - 350 kcmil	2
Q2A31-4N	250 kcmil - 350 kcmil	4
Q2A34-2N	400 kcmil - 500 kcmil	2
Q2A34-4N	400 kcmil - 500 kcmil	4
Q2A40-2N	600 kcmil - 800 kcmil	2
Q2A40-4N	600 kcmil - 800 kcmil	4

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


Zapata Universal 3 Cables

tipo K3A-U para cable de Cobre y Aluminio

código	calibre	tornillo
K3A2U-2*	14 - 2	5/16
K3A25U-2*	14 - 10	3/8
K3A26U-2N	14 - 2/0	1/2
K3A27U-2N	6 - 3/0	1/2
K3A29U-2N	6 - 250	1/2
K3A31U-2N	6 - 350	1/2
K3A36U-2N	6 - 600	1/2
KK3A36U-2N	2 - 600	1/2
KK3A40U-2N	300 - 800	1/2
KK3A44U-2N	500 kcmil - 1000 kcmil	1/2
K3A2U-4*	14 - 2	5/16
K3A25U-4*	14 - 10	3/8
K3A27U-4N	6 - 3/0	1/2
K3A29U-4N	6 - 250 kcmil	1/2
K3A31U-4N	6 - 350 kcmil	1/2
K3A36U-4N	2 - 650 kcmil	1/2
K3A40U-4N	300 kcmil - 800 kcmil	1/2
K3A36U-4N	2 - 600 kcmil	1/2
K3A40U-4N	300 kcmil - 800 kcmil	1/2
K3A44U-4N	500 kcmil - 1000 kcmil	1/2


Zapata Terminal

tipo QA para cable de Cobre

código	calibre	barrenos
QA8C-B	14 - 8	1
QA4C-B	8 - 4	1
QA1C-B	4 - 1	1
QA1C-2B	4 - 1	2
QA26-B	1/0 - 2/0	1
QA26-2B	1/0 - 2/0	2
QA28-B	3/0 - 4/0	1
QA28-2B	3/0 - 4/0	2
QA28-2N	3/0 - 4/0	2
QA31-B	250 kcmil - 350 kcmil	1
QA31-2B	250 kcmil - 350 kcmil	2
QA31-2N	250 kcmil - 350 kcmil	2
QA34-B	400 kcmil - 500 kcmil	1
QA34-2B	400 kcmil - 500 kcmil	2
QA34-2N	400 kcmil - 500 kcmil	2
QA40-B	600 kcmil - 800 kcmil	1
QA40-2B	600 kcmil - 800 kcmil	2
QA40-2N	600 kcmil - 800 kcmil	2



Barra neutra

calibre 14-8

código	polos
CM 404	4
CM 406	6
CM 408	8
CM 410	10
CM 412	12
CM 414	14
CM 416	16
CM 418	18
CM 420	20
CM 422	22
CM 424	24


Conector a tope

código	calibre
CML 14-2	14-2 mcm
CML 14-1/0	14-1/0 mcm
CML 6-2/0	6-2/0 mcm
CML 6-4/0	6-4/0 mcm
CML 6-350	6-350 mcm
CML 3/0-500	3/0-500 mcm
CML 250-750	250-700 mcm
CML 6-250	6-250 mcm


Conector eléctrico

tipo NB

código	calibre
CMT 3/0-400W	(3)3/0-400 mcm


Conector eléctrico

tipo NB

código	calibre
CMC 4/0-500W	(4)4/0-500 mcm



Conector eléctrico

tipo FAL 30 a

código	calibre
CMS 14-4E	14-4 mcm



Conector eléctrico

tipo CQL/FAL 100 a

código	calibre
CMS 14-1/0W	14-4 mcm
CMS 14-1/0E	6-250 mcm



Conector eléctrico

1 polo

código	calibre
CMS 14-2/0F	14-2/0 mcm
CMS 6-250F	6-250 mcm



Conector eléctrico

tipo KAL

código	calibre
CMS 4-300E sin rosca	4-300 mcm
CMS 4-300E con rosca	4-300 mcm



Conector eléctrico

LB-400

código	calibre
CMS (2)3/0-250W(2)	3/0-250 mcm



Conector eléctrico

tipo LB-225

código	calibre
CMS 6-350W	6-350 mcm



Conector eléctrico

1 polo

código	calibre
CMS 250-500S	250-500 mcm



Conector eléctrico

tipo LAL

código	calibre
CMS (2)1/0-250E	(2)1/0-250 mcm



Conector eléctrico

tipo NJL

código	calibre
CMD 250/500F	(1)1/0-250 mcm (1)2-500 mcm



Conector eléctrico

2 polos

código	calibre
CMD 250-500G	(1)1/0-250 mcm (1)2-500 mcm



Conector eléctrico

tipo NM

código	calibre
CMD 3/0-400F	(2)3/0-400 mcm
CMT 4/0-500F	(3)4/0-500 mcm



Conector eléctrico

tipo MAL

código	calibre
CMT 3/0-500E	(3)3/0-500 mcm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Terminal eléctrica
2 polos

código	calibre
ZMD 6-250	(2)6-250 mcm
ZMD 6-350	(2)6-350 mcm
ZMD 2-600	(2)6-600 mcm
ZMD 300-800	(2)300-80 mcm



Terminal eléctrica
2 polos

código	calibre
ZMD 6-350-2N	(2)6-350 mcm
ZMD 2-600-2N	(2)2-600 mcm
ZMD 300-800-2N	(2)300-800 mcm



Terminal eléctrica
2 polos

código	calibre
ZMDE 2-600-2N	(2)2-600 mcm
ZMDE 2-750-2N	(2)1/0-750 mcm



Terminal eléctrica
4 polos

código	calibre
ZMCE 4-600-4	(4)2-600 mcm
ZMCE 4-750-4	(4)1/0-750 mcm



Terminal eléctrica
3 polos

código	calibre
ZMT 6-250-4N	(3)6-250 mcm
ZMT 6-350-4N	(3)6-350 mcm
ZMT 2-600-4N	(3)2-600 mcm
ZMT 300-800-4N	(3)300-800 mcm



Terminal eléctrica
1 polo

código	calibre
ZMSS 2-600-2N	2-600 mcm
ZMSS 300-800-2N	300-800 mcm



Terminal eléctrica
2 polos

código	calibre
ZMDD 2-600-2N	(2)2-600 mcm
ZMDD 300-800-2N	(2)300-800 mcm



Terminal eléctrica
3 polos

código	calibre
ZMT 14-6-2	(3)14-6 mcm
ZMT 14-2-2	(3)14-2 mcm
ZMT 14-1/0-2	(3)14-1/0
ZMT 14-2/0-2	(3)14-2/0



Terminal eléctrica
3 polos

código	calibre
ZMTT 2-600-4N	(3)2-600 mcm
ZMTT 300-800-4N	(3)300-800 mcm



Terminal eléctrica
2 polos

código	calibre
ZMDE 2-600-2	(2)2-600 mcm
ZMDE 2-750-2	(2)1/0-750 mcm



Terminal eléctrica
3 polos

código	calibre
ZMTE 3-600-4	(3)2-600 mcm
ZMTE 3-750-4	(3)1/0-750 mcm



Conector eléctrico
tipo CQL 15 a / 30 a

código	calibre
CMS 14-8W	14-8 mcm
CMS 14-4W	14-4 mcm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Terminal mecánica

código	dof
DTM90	14 a 18
DTM91	8 a 2
DTM92	2 a 1/0
DTM93	1/0 a 4/0
DTM94	4/0 a 250



Conector recto

código	calibre
DCR170	14 a 18
DCR171	8 a 2
DCR172	2 a 1/0
DCR173	1/0 a 4/0
DCR174	4/0 a 250



Terminal eléctrica

1 polo

código	calibre
ZMS 6-250	6-250 mcm
ZMS 6-350	6-350 mcm
ZMS 2-600	2-600 mcm
ZMS 300-800	300-800 mcm



Terminal eléctrica

1 polo

código	calibre
ZMS 6-250-2	6-250 mcm
ZMS 6-350-2N	6-350 mcm
ZMS 2-600-2N	2-600 mcm
ZMS 300-800-2N	300-800 mcm

Conector de cobre

tipo KVSU para conductores cobre y Aluminio

Conductores



código	Línea		Derivación		Línea		Derivación	
	Cobre y Aluminio	ACSR AAAC 5005	Cobre y Aluminio	ACSR AAAC 5005	Cobre sol. copper weld	Acero Diámetro nominal	Cobre sol. copper weld	Acero Diámetro nominal
KVSU26	2 - 2/0	3 - 2/0	6 - 2/0	6 - 2/0	1 - 3/0	5/16 - 7/16	6 - 3/0	3/16" - 7/16"
KVSU28	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	6 - 4/0	6 - 4/0	2/0 - 4/0	3/8 - 1/2	6 - 4/0	5/32" - 1/2"
KVSU31	250 kcmil - 350 kcmil	4/0 - 300	6 - 350 kcmil	6 - 300		9/16 - 5/8	6 - 4/0	3/16" - 5/8"
KVSU34	400 kcmil - 500 kcmil	336.4 - 397.5	4 - 500 kcmil	5 - 397.5		3/4 - 3/4	4 - 4/0	7/32" - 3/4"

Grapa Paralela

tipo UP-R para combinar cable cobre, aluminio o ACSR



código	Línea	Derivado
UP34R	3/0 - 400 kcmil	3/0 - 400 kcmil
UP45R36RS	397.5 - 954 kcmil	3/0 - 500 kcmil
UP45RS	397.5 - 954 kcmil	397.5 - 954 kcmil
UP49RS	900 - 1113 kcmil	900-1113 kcmil



Zapata terminal

tipo QQA para cables de Cobre

código	calibre
QQA262N	1/0 - 2/0
QQA282N	3/0 - 4/0
QQA312N	250 kcmil - 350 kcmil
QQA342N	400 kcmil - 500 kcmil
QQA402N	600 kcmil - 800 kcmil

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Zapata Terminal

tipo Q3A para 3 cables de Cobre

código	calibre	barrenos
Q3A26-2N	1/0 - 2/0	2
Q3A26-4N	1/0 - 2/0	4
Q3A28-2N	3/0 - 4/0	2
Q3A28-4N	3/0 - 4/0	4
Q3A31-2N	250 kcmil - 350 kcmil	2
Q3A31-4N	250 kcmil - 350 kcmil	4
Q3A34-4N	400 kcmil - 500 kcmil	4
Q3A40-4N	600 kcmil - 800 kcmil	4



Conector Cople Reductor

tipo QR para cables de Cobre

código	calibre
QR8C	14 - 8
QR4C	6 - 4
QR1C	4 - 1
QR26	1/0 - 2/0
QR28	3/0 - 4/0
QR31	250 kcmil - 350 kcmil
QR34	400 kcmil - 500 kcmil
QR40	600 kcmil - 800 kcmil



Zapata terminal con lengüeta

tipo QDA para cables de Cobre

código	calibre
QDA8C	14 - 8
QDA4C	8 - 4
QDA1C	4 - 1
QDA26	1/0 - 2/0
QDA28	3/0 - 4/0
QDA31	250 kcmil - 350 kcmil
QDA34	400 kcmil - 500 kcmil
QDA40	600 kcmil - 800 kcmil



Conector para cable 90°

tipo GAR paralelo en tubo o varilla

código	calibre	Tubo IPS	varilla
GAR644C	8 - 4	3/8"	5/8" - 3/4"
GAR6426	4 - 2/0	3/8"	5/8" - 3/4"
GAR6429	2/0 - 250 kcmil	3/8"	5/8" - 3/4"
GAR6434	300 kcmil - 500 kcmil	3/8"	5/8" - 3/4"
GAR1426	4 - 2/0	1/2" - 3/4"	7/8" - 1"
GAR1429	2/0 - 250 kcmil	1/2" - 3/4"	7/8" - 1"
GAR1526	4 - 2/0	1"	1 1/8" - 1 1/4"
GAR1529	2/0 - 250 kcmil	1"	1 1/8" - 1 1/4"
GAR1626	4 - 2/0	1 1/4"	1 3/8" - 1 1/2"
GAR1629	2/0 - 250 kcmil	1 1/4"	1 3/8" - 1 1/2"
GAR1726	4 - 2/0	1 1/2"	1 5/8" - 1 7/8"
GAR1729	2/0 - 250	1 1/2"	1 5/8" - 1 7/8"
GAR1826	4 - 2/0	2"	2" - 2 3/8"
GAR1829	2/0 - 250 kcmil	2"	2" - 2 3/8"



Conector para cable

tipo GB-GBM para superficie plana

código	calibre
GB4C	8 - 4
GB26	4 - 2/0
GB29	2/0 - 250 kcmil
GB34	300 mcm - 250 kcmil
GBM26	4 - 2/0
GBM29	2/0 - 250 kcmil
GBM4C	8 - 4
GBM34	300 kcmil - 500 kcmil



Conector para 2 cables

tipo Gc-GcM para superficie plana

código	calibre
GC4C4C	8 - 4
GC2626	4 - 2/0
GC2929	2/0 - 250 kcmil
GCM26	4 - 2/0
GCM29	2/0 - 250 kcmil




Conector de aleación de cobre
tipo QPX para conexiones en T, cruzadas

código	calibre línea	calibre derivado
QPX2C2C	6 - 2	6 - 2
QPX282C	1 - 4/0	6 - 2
QPX2828	1 - 4/0	1 - 4/0
QPX3428	250 kcmil - 500 kcmil	1 - 4/0
QPX3434	250 kcmil - 500 kcmil	250 kcmil - 500 kcmil



Conector para 3 cables
tipo GK para tubo o varilla

código	calibre	Tubo IPS	varilla
Gk644C	8 - 4	3/8"	5/8" - 3/4"
Gk6426	4 - 2/0	3/8"	5/8" - 3/4"
Gk6429	2/0 - 250 kcmil	3/8"	5/8" - 3/4"



Conector derivador

tipo YGHC-C compresión para tierra

código	línea de cobre	calibre derivado
YGHC2C2	6 - 2	6 - 2
YGHC26C2	1- 250 var. 2/0	6 - 2
YGHC26C26	1- 250 var. 2/0	1- 2/0
YGHC29C26	3/0 - 250 kcmil	6 - 2
YGHC29C29	3/0 - 250 kcmil	3/0 - 250 kcmil
YGHC34C26	300 kcmil - 500 kcmil	6 - 2
YGHC34C29	300 kcmil - 500 kcmil	3/0 - 250 kcmil
YGHC34C34	300 kcmil - 500 kcmil	350 kcmil - 500 kcmil



Conector electrolítico

tipo YGHP-C compresión para tierra

código	línea de cobre	calibre derivado
YGHP2C2	6 - 2	6 - 2
YGHP29C2	1/0 - 250 var. 1/2 - 5/8	4 - 2
YGHP29C26	1/0 - 250 var. 1/2 - 5/8	1/0 - 2/0
YGHP29C29	1/0 - 250 var. 1/2 - 5/8	3/0 - 250 kcmil
YGHP34C2	250 - 500 var. 5/8 - 3/4	4 - 2
YGHP34C26	250 - 500 var. 5/8 - 3/4	1/0 - 2/0
YGHP34C29	250 - 500 var. 5/8 - 3/4	3/0 - 250 kcmil
YGHP34C34	250 - 500 var. 5/8 - 3/4	350 kcmil - 500 kcmil

Terminal
tipo ojo sin aislar

Terminal
tipo ojo aislada

Capuchón

código	calibre	Orificio	código	calibre	Orificio
AE33456	12-10	1/8"	AE21870	2/0	7/16"
AE32994	12-10	5/32"	AE36925	2/0	1/2"
AE33457	12-10	3/16"	AE20266	3/0	5/16"
AE23138	12-10	1/4"	AE36927	3/0	3/8"
AE22457	12-10	5/16"	AE21876	3/0	7/16"
AE33220	12-10	3/8"	AE36929	3/0	1/2"
AE32996	8	5/32"	AE36930	3/0	5/8"
AE33460	8	3/16"	AE22223	3/0	3/4"
AE33461	8	1/4"	AE21878	4/0	3/8"
AE33462	8	5/16"	AE21879	4/0	7/16"
AE33463	8	3/8"	AE21880	4/0	1/2"
AE33464	6	3/16"	AE36935	4/0	5/8"
AE33465	6	1/4"	AE22228	4/0	3/4"
AE33466	6	5/16"	AE33460	8	3/16"
AE33467	6	3/8"	AE33461	8	1/4"
AE33469	4	1/4"	AE33462	8	5/16"
AE33470	4	5/16"	AE33463	8	3/8"
AE33471	4	3/8"	AE34107	22-16	1/8"
AE35184	2	3/8"	AE34108	22-16	5/32"
AE35185	2	1/2"	AE34109	22-16	3/16"
AE36915	1/0	1/4"	AE34113	22-16	1/4"
AE36916	1/0	5/16"	AE34114	22-16	5/16"
AE36917	1/0	3/8"	AE34121	16-14	1/8"
AE36918	1/0	7/16"	AE34122	16-14	5/32"
AE36919	1/0	1/2"	AE34123	16-14	3/16"
AE36921	2/0	1/4"	AE34124	16-14	1/4"
AE36922	2/0	5/16"	AE34125	16-14	5/16"

código	calibre	orificio	color
AE34144	22-16	1/8"	●
AE34145	22-16	5/32"	●
AE34146	22-16	3/16"	●
AE34150	22-16	1/4"	●
AE34151	22-16	5/16"	●
AE34159	16-14	1/8"	●
AE34160	16-14	5/32"	●
AE34161	16-14	3/16"	●
AE34162	16-14	1/4"	●
AE34163	16-14	5/16"	●
AE34853	12-10	5/32"	●
AE34854	12-10	3/16"	●
AE50242	12-10	1/4"	●
AE50181	12-10	5/16"	●
AE34173	12-10	3/8"	●
AE34837	12-10	1/2"	●

código	calibre	color
AE00010	18	●
AE00015	14	●
AE00020	12	●
AE00025	10	●
AE00030	14	○
AE00035	10	○
AEJO-2	12-8	●
AEJO-3	18-14	●
AEJO-4	22-18	●


Tubo
Termocontráctil

código	medida	color
9750620	1/4"	●
9750625	3/8"	●
9750615	1/2"	●
9750630	1"	●
9750635	2"	●


Tubo Termocontráctil Juego
de 5 tubos 1 mtr

código	medida	color
9750600	3/16"	○
		●
		●
		●
		●

ARGOS


Terminal tipo punta aislada
(PVC)

código	calibre	color
AE65143	22-16	●
AE65075	16-14	●
AE65085	12-10	●


Conector a tope
sin aislar

código	calibre
AE31818	22-16
AE31819	16-14
AE32151	12-10


Conector a tope aislado
(PVC)


código	calibre
AE05590	22-16
AE20562	16-14
AE20570	12-10


Terminal
tipo espada sin aislar

código	calibre	orificio
AE36195	22-16	1/8"
AE51271	22-16	5/32"
AE34118	22-16	3/16"
AE22996	16-14	1/8"
AE36880	16-14	5/32"
AE34129	16-14	3/16"
AE32995	12-10	5/32"
AE35495	12-10	3/16"


*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Terminal hembra aislada
(PVC)

código	calibre	color
AE55125	22-16	●
AE51231	22-16	●
AE55122	16-14	●
AE55095	16-14	●
AE55096	12-10	●
AE50436	12-10	●



Terminal macho aislada
(PVC)

código	calibre	color
AE51242	22-16	●
AE51201	16-14	●
AE55121	12-10	●



Terminal
tipo almeja

código	calibre	color
AECW-1-25	22-18	●
AECW-2	18-14	●
AECW-5-5	12-10	●



Terminal
tipo espada aislada

código	calibre	orificio	color
AE20665	22-16	1/8"	●
AE51292	22-16	5/32"	●
AE34156	22-16	3/16"	●
AE22994	16-14	1/8"	●
AE26741	16-14	5/32"	●
AE34167	16-14	3/16"	●
AE34857	12-10	5/32"	●
AE34176	12-10	3/16"	●

ARGOS



Cinta plástica negro
ARGOS



Cinta plástica verde
ARGOS



Cinta plástica roja
ARGOS



Cinta plástica azul
ARGOS



Cinta plástica blanca
ARGOS

código	medida
CINNEA	19 mm x 18 mts

código	medida
CINVEA	19 mm x 18 mts

código	medida
CINROA	19 mm x 18 mts

código	medida
CINAZA	19 mm x 18 mts

código	medida
CINBLA	19 mm x 18 mts



Cinta plástica amarilla
ARGOS

código	medida
CINAMA	19 mm x 18 mts



Cinta teflón para agua
ARGOS

código	medida
9750090	12 mm x 13 mts



Cinta teflón para gas
ARGOS

código	medida
9750091	12 mm x 13 mts



Cinta para empacar
ARGOS

código	color
9750091	transparente



Cinta canela
ARGOS

código	color
9750150	canela

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Cinta para ducto
ARGOS

código	medida
9750500	48mm x 45 mts

Cinta eléctrica autosoldable
ARGOS

código	medida
9750550	19 mm x 10 mts

Masking tape
ARGOS

código	medida	código	medida
9750400	12 mm x 50 mts	9750430	36 mm x 50 mts
9750410	18 mm x 50 mts	9750440	48 mm x 50 mts
9750420	24 mm x 50 mts		

Nitto

Cinta plástica negra
NITTO

código	medida
CINNEN	19 mm x 18 mts

Cinta plástica amarilla
NITTO

código	medida
CINAMN	19 mm x 18 mts

Cinta plástica azul
NITTO

código	medida
CINAZN	19 mm x 18 mts

Cinta plástica blanca
NITTO

código	medida
CINBLN	19 mm x 18 mts

Cinta plástica gris
NITTO

código	medida
CINGRN	19 mm x 18 mts

Cinta plástica roja
NITTO

código	medida
CINRON	19 mm x 18 mts

Cinta plástica verde
NITTO

código	medida
CINVEN	19 mm x 18 mts

3M Scotch

Cinta de hule vulcanizable
SCOTCH

código
CINES23

Marcador numérico
SCOTCH

código	medida
MARCADOR	de 0 a 9

Cinta de fibra de vidrio
SCOTCH

código	medida
CINNESCO	18 mm x 20 mts

Cinta silicon
SCOTCH

código	medida
CINSCO70	25.4 mm x 9.14 mts

Cinta macilla de hule
SCOTCH

código	medida
CSCOTCHFILL	38 mm x 1.5 mts

Cinta Temflex
3M

código
CINNE16003M

Cinta plástica
3M

código	medida
CINNES33-3M	18 mm x 20 mts
CINNES33-10M	18 mm x 10 mts

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




SQUARE D™

**GABINETES/ARRANCADORES/CENTRO DE CARGA/
TABLEROS**

MEDIDAS

Arrancador con gabinete
clase 8536 tipo s, 3 polos 600 Vc. a.
SQUARE D

SQUARE D™

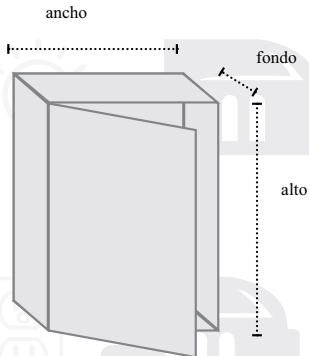

Gabinete antiguo para interruptor

SQUARE D



catálogo	potencia	tamaño	voltaje
SAG12V03	1 1/2 hp	00	240 v
SAG12V06	2 hp	00	480 v
SBG2V03	3 hp	0	240 v
SBG2V06	5 hp	0	480 v
SCG3V03	7 1/2 hp	1	240 v
SCG3V06	10 hp	1	480 v
SDG1V03	15 hp	2	240 v
SDG1V06	25 hp	2	480 v
SEG1V03	30 hp	3	240 v
SEG1V06	50 hp	3	480 v
SFG1V03	50 hp	4	240 v
SFG1V06	100 hp	4	480 v

SOBREPONER

catálogo	alto	ancho	fondo
H150SMX	35 cm	22 cm	13 cm
J250SMX	48 cm	32 cm	14 cm
LA400SMX	61 cm	38 cm	15 cm
M800SMX	92 cm	47 cm	17 cm
P1200SMX	107 cm	47 cm	17 cm

EMPOTRAR

catálogo	alto	ancho	fondo
H150FMX	35 cm	22 cm	13 cm
J250FMX	48 cm	32 cm	14 cm
LA400FMX	61 cm	38 cm	15 cm
M800FMX	92 cm	47 cm	17 cm
P1200FMX	107 cm	47 cm	17 cm

R
RILEZUSA



Base Monofásica
5 Terminales 125 Amp
RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-5-100	20.42	23.10	10.98



Base Monofásica
5 Terminales 125 Amp
RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-5-100	20.42	45.64	10.98



Base Monofásica Doble
5 Terminales 125 Amp
RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-52-100	20.42	74.50	10.98

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Base Monofásica
5 Terminales 125 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-51-100S	35.85	29.93	10.60



Base Monofásica
5 Terminales 225 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-5-200A	41.30	56.02	15.71



SE UTILIZA PARA RECIBIR
WATTHORIMETRO DE C.F.E. EN
SERVICIOS MONOFÁSICOS 100 AMP.
DE 6 A 12 SERVICIOS RESIDENCIALES
O COMERCIALES, CON ACOMETIDA
AÉREA O SUBTERRÁNEA, 220/127 V,
PARA USO EXTERIOR (NEMA 3R).

Base Monofásica
5 Terminales 225 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-5_200	29.45	36.31	13.97

SE UTILIZA PARA RECIBIR
WATTHORIMETRO DE C.F.E. EN
SERVICIOS MONOFÁSICOS DE 3 A 6
RESIDENCIALES O COMERCIALES CON
ALIMENTACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA
220/127 V, PARA USO EXTERIOR
(NEMA 3R).



Base Monofásica
5 Terminales 225 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-5-200A	26.80	92.81	15.71

Base Monofásica
5 Terminales 125 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-53-100	40.13	78.58	10.60
BMI-54-100	40.13	102.92	10.60
BMI-55-100	40.13	127.23	10.60
BMI-56-100V	40.13	151.56	10.60

- BASES PARA WATTHORIMETRO 5 TERMINALES 3, 4, 5, 6 SERVICIOS 125 AMP. ALIMENTACIÓN AÉREA/SUBTERRÁNEA.
- ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN PARA CABLE CALIBRE 14 - 2/0 AWG.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN CADA SERVICIO DE 1 O 2 POLOS 1" TIPO QP. O 3/4" TIPO QO SEGUN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- TAPA INDIVIDUAL EN CADA SERVICIO PARA ACCESO INDEPENDIENTE Y PARA RECIBIR CANDADO EN EL AREA DEL INTERRUPTOR.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW. POR CADA SERVICIO.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM.

Base Monofásica
5 Terminales 125 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-56-100	80.46	78.58	10.60
BMI-57-100	80.46	102.92	10.60
BMI-58-100	80.46	102.92	10.60
BMI-59-100	80.46	127.23	10.60
BMI-510-100	80.46	127.93	10.60
BMI-511-100	80.46	151.56	10.60
BMI-512-100	80.46	151.56	10.60

- BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 5 TERMINALES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SERVICIOS 125 AMP.
- ZAPATAS DE ALIMENTACION PARA CONECTOR CALIBRE 14 - 2/0.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- ESPACIO PARA INTERRUPTOR EN CADA SERVICIO DE 1 O 2 POLOS TIPO QP O TIPO QO SEGUN SE REQUIERA.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLO- CACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTI- CO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" A 1 1/4" EN LA PARTE INFERIOR Y A LOS COSTADOS.
- TAPA PORTA CANDADO EN CADA SERVICIO.
- SE PODRAN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW. POR CADA SERVICIO.
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Base Trifásica
7 Terminales 125 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-7-100	2.24	37.74	11.98



**Base Trifásica
7 Terminales 125 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-7-100	22-30	56.18	13.17



**Base Trifásica
7 Terminales 125 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-7-100S	39.17	40.16	14.82



**Base Trifásica
7 Terminales 225 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-7-200A	29.45	36.31	13.97



**Base Trifásica
7 Terminales 225 Amp**

RILEZ


catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-7-200A	26.80	92.81	15.71



**Base Trifásica
7 Terminales 225 Amp**

RILEZ


catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BMI-7-200S	41.30	56.02	15.71

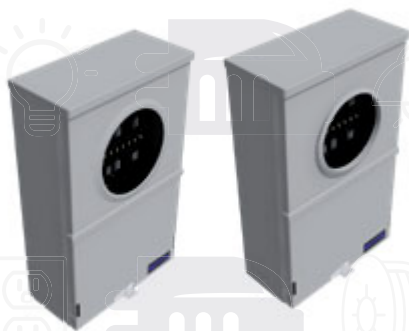

**Base Trifásica
13-20 Terminales 20 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
BM-13-20	31.29	51.10	15.14
BM-13-20A	31.29	51.10	15.14

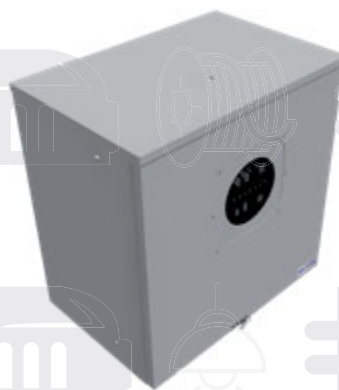

**Gabinete Compacto
13-20 Terminales 20 Amp**

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
TRANSOCKET	57.77	58.72	38.72

Tipo transoquet

- BASE PARA WATTHORÍMETRO DE 13 TERMINALES.
- TABLILLA DE PRUEBAS.
- TAPA EMBISAGRADA PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE PARA FIJACIÓN EN MURETE NEMA 3R CONSTRUIDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16
- PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTATICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CAMARA SALINA).
- ESPACIO CON PUERTA EMBISAGRADA PARA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS).
- CUENTAN CON APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACION NOM.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Módulos de Medición Trifásicos 7 Terminales 125 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
MX-71-100	39.32	47.83	18.61
MX-72-100	39.32	72.15	18.61
MX-73-100	39.32	96.48	18.61
MX-74-100	39.32	120.80	18.61
MX-75-100	39.32	145.13	18.61
MX-76-100	39.32	169.46	18.61

- MÓDULOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICOS 7 X 125 A. 3 FASES 4 HILOS 7 TERMINALES 125 A. 220 / 127 VOLTS DISPONIBLES DE 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 SERVICIOS.
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, 800 AMP. DE CAPACIDAD EN BARRAS HORIZONTALES PRINCIPALES Y 250 AMP. EN BARRAS VERTICALES DE CADA MÓDULO.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA SERVICIO CUENTA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE TIPO RL 3 POLOS 20-100 AMP. 45 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y
- COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 24 KW EN CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM.



Módulos de Medición Trifásicos 7 Terminales 225 Amp

RILEZ

catálogo	Ancho	Alto	Fondo
MX-71-200	45.72	47.84	18.61
MX-72-200	45.72	72.16	18.61
MX-73-200	45.72	96.48	18.61
MX-74-200	45.72	120.8	18.61
MX-75-200	45.72	145.13	18.61
MX-76-200	45.72	169.45	18.61

- BASES DE MEDICIÓN MODULAR 3 FASES 4 HILOS 7 TERMINALES 225 AMP. 440/254-220/127 VOLTS. DISPONIBLES EN 1, 2, 3, 4 SERVICIOS.
- ENSAMBLADOS E INTERCONECTADOS CON BARRAS (BUS) INTERIORES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 800 AMP. EN BUS HORIZONTAL PRINCIPAL Y 250 AMP. EN BUS VERTICAL DE CADA MÓDULO.
- TERMINALES ADICIONALES PARA CONEXIÓN A TIERRA O NEUTRO.
- CADA BASE CUENTA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE TIPO RL DE 85 KA ICC.
- TAPA DE ARO PARA MONTAJE DE MEDIDOR Y COLOCACIÓN DE SELLOS DE C.F.E.
- GABINETE NEMA 3R CONSTRUÍDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 PINTADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO (PROBADO CON 500 HORAS DE CÁMARA SALINA).
- SE PODRÁN CONECTAR CARGAS HASTA 60 KW EN 220 V. Y 120 KW EN 440 V. POR CADA SERVICIO.
- LAS SALIDAS A LAS CARGAS, PODRÁ SER POR ARRIBA O POR ABAJO.
- CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE C.F.E. (LAPEM) Y CERTIFICACIÓN NOM.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


ARGOS

Registro telefónico
Galvanizado

Gabinete metálico

tipo himel con platina, protección IP-66

ARGOS



ECONÓMICO

código	alto	ancho	fondo
AEM2520/150PM	25 cm	20 cm	15 cm
AEM3025/150PM	30 cm	25 cm	15 cm
AEM33/150PM	30 cm	30 cm	15 cm
AEM43/200PM	40 cm	30 cm	20 cm
AEM44/200PM	40 cm	40 cm	20 cm
AEM54/200PM	50 cm	40 cm	20 cm
AEM64/250PM	60 cm	40 cm	25 cm
AEM66/300PM	60 cm	60 cm	30 cm
AEM75/250PM	70 cm	50 cm	25 cm
AEM86/300PM	80 cm	60 cm	30 cm
AEM108/300PM	100 cm	80 cm	30 cm
AEM128/300PM	120 cm	80 cm	30 cm

código	alto	ancho	fondo
RT202013GE	20 cm	20 cm	13 cm
RT303013GE	30 cm	30 cm	13 cm
RT562813GE	56 cm	28 cm	13 cm
RT565613GE	56 cm	56 cm	13 cm

REFORZADO

código	alto	ancho	fondo
*** RT202013GR	20 cm	20 cm	13 cm
*** RT303013GR	30 cm	30 cm	13 cm
*** RT562813GR	56 cm	28 cm	13 cm
*** RT565613GR	56 cm	56 cm	13 cm

Gabinete de acero inoxidable

protección IP-66

ARGOS



código	alto	ancho	fondo
AEMX3025/150PM	30 cm	25 cm	15 cm
AEMX33/150PM	30 cm	30 cm	15 cm
AEMX43/200PM	40 cm	30 cm	20 cm
AEMX54/200PM	50 cm	40 cm	20 cm
AEMX64/250PM	60 cm	40 cm	25 cm
AEMX75/250PM	70 cm	50 cm	25 cm
AEMX86/300PM	80 cm	60 cm	30 cm

Gabinete plástico

tipo himel con platina, protección IP-65

ECONÓMICO ARGOS



código	alto	ancho	fondo
AEPPM32PM	30 cm	20 cm	13 cm
AEPPM43PM	40 cm	30 cm	17 cm
AEPPM64PM	60 cm	40 cm	20 cm
AEPPM86PM	80 cm	60 cm	26 cm



ARGOS

*Fabricado en acero rolada en frío.

*Tensión de alimentación: 120/240 V.



SQUARE D

*Fabricado en acero rolado en frío

*Capacidad mínima 50A a 100 A

*Tensión de alimentación 120-240 v



IGESA

*Fabricado en acero rolado en frío

*Capacidad mínima 50A a 100 A

*Tensión de alimentación 120-240 v

SOBREPONER

código	polos	corriente	fases
QOD2S-A	2	50 A	2F-3H
QOD3S-A	3	100 A	3F-4H
QOD4S-A	4	60 A	2F-3H
QOD8S-A	8	100 A	2F-3H

SOBREPONER

código	polos	corriente	fases
QOD1 S	1	50 A	1F-2H
QOD2 S	2	50 A	2F-3H
QOD3 S	3	100 A	3F-4H
QOD4 S	4	60 A	2F-3H
QOD6 S	6	100 A	2F-3H
QOD8 S	8	100 A	2F-3H

SOBREPONER

código	polos	corriente	fases
CC01S	1	50 A	1F-2H
CC02S	2	50 A	2F-3H
CC03S	3	100 A	3F-4H
CC04S	4	60 A	2F-3H
CC06S	6	100 A	2F-3H
CC08S	8	100 A	2F-3H

EMPOTRAR

código	polos	corriente	fases
QOD2F-A	2	50 A	2F-3H
QOD3F-A	3	100 A	3F-4H
QOD4F-A	3	60 A	2F-3H
QOD8F-A	8	100 A	2F-3H

EMPOTRAR

código	polos	corriente	fases
QOD1 F	1	50 A	1F-2H
QOD2 F	2	50 A	2F-3H
QOD3 F	3	100 A	3F-4H
QOD4 F	4	60 A	2F-3H
QOD6 F	6	100 A	2F-3H
QOD8 F	8	100 A	2F-3H

EMPOTRAR

código	polos	corriente	fases
CC01E	1	50 A	1F-2H
CC02E	2	50 A	2F-3H
CC03E	3	100 A	3F-4H
CC04E	4	60 A	2F-3H
CC06E	6	100 A	2F-3H
CC08E	8	100 A	2F-3H



Tapa no metálica

ARGOS

*Fabricado en lámina de acero rolada en frío

*Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).

*Color hueso

código	unidades	corriente
AQOP4-F	4	60 A



Tapa no metálica

ARGOS

*Fabricado en lámina de acero rolada en frío

*Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).

código	unidades	corriente	fases
AQO8-F	8	100 A	monofásico/bifásico
AQO8-S	8	100 A	monofásico/bifásico
AQO312-S	12	125 A	trifásico
AQO320-S	20	125 A	trifásico



Centro de carga QOX

SQUARE D

código	capacidad	principal	derivados
QOX204	60 A	2	4
QOX206	100 A	2	6
QOX208	100 A	2	8

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

SQUARE D™

- *Fabricado en acero rolado en frío
- *Capacidad mínima 50A a 100 A
- *Gabinete tipo NEMA 1



Interruptor de seguridad industrial
SQUARE D

código	polos	corriente	servicio
D221N	2	30 A	industrial
D321N	3	30 A	industrial
D222N	2	60 A	industrial
D322N	3	60 A	industrial
D323N	3	100 A	industrial
D324N	3	200 A	industrial
D325N	3	400 A	industrial
D326N	3	600 A	industrial

- *Base de cerámica
- *Capacidad mínima 30 A
- *Gabinete tipo NEMA 1



Interruptor de seguridad doméstico
ROYER

código	polos	corriente	servicio
2221	2	30 A	doméstico
2231	3	30 A	doméstico
2422	2	60 A	doméstico
2432	3	60 A	doméstico

BASE PARA MEDIDOR

- *Base de cerámica
- *Capacidad de 30 A
- *Gabinete tipo NEMA 1



Interruptor de seguridad pesado
ROYER

código	polos	corriente	servicio
2222	2	60 A	pesado
2232	3	60 A	pesado
2233	3	100 A	pesado
2234	3	100 A	pesado

- *Base de cerámica
- *Capacidad de 30 a 60 A
- *Gabinete tipo NEMA 1



Interruptor de seguridad industrial
IGESA

código	polos	corriente
IN2030	2	30 A
IN3030	3	30 A
IN2060	2	60 A
IN3060	3	60 A



Base para medidor
IUSA

- *Kit para CFE monofásico
- *Uso residencial y comercial
- *Tensión 600 v

código	# mordazas	corriente
BW4T	4	100 A
BW5T	5	100 A
BW7T	7	100 A

Base para medidor

- SQUARE D
- *Kit para CFE trifásico 7 terminales
- *Uso residencial y comercial
- *Tensión 600 v

código	# mordazas	corriente
MS1005J	5	100 A
MS1007J	7	100 A
MS2007J	7	200 A
MS01320J	13	20 A



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Tablero I-LINE

con interruptor principal
SQUARE D

catálogo	capacidad de barras	tamaño	circuitos	dimensiones
HD100M81B	100 A	T1	8	63.5"-32"-8"
JG250M141B	250 A	T1	14	77"-32"-8"
LA400M81B	400 A	T1	8	63.5"-32"-8"
LA400M141B	400 A	T1	14	77"-32"-8"
LA400M181B	400 A	T1	18	86"-32"-8"
MG600M82B	600 A	T2	8	63.5"-42"-9"
MG600M142B	600 A	T2	14	77"-42"-9"
MG600M182B	600 A	T2	18	86"-42"-9"
MG800M82B	800 A	T2	8	63.5"-42"-9"
MG800M142B	800 A	T2	14	77"-42"-9"
MG800M182B	800 A	T2	18	86"-42"-9"
PJ1200M223A	1200 A	T3	22	86"-42"-9.5"



Centro de carga qopg

monofásico 120/240 V
SQUARE D

catálogo	tapa s/f	capacidad de barras	circuitos	fases
QO112L125PG	QOC16U	125 A	12	1F 3H
QO120L125PG	QOC20U	125 A	20	1F 3H
QO130L200PG	QOC30U	200 A	30	1F 3H


fases



Tablero I-LINE

con zapatas principales
SQUARE D

catálogo	capacidad de barras	tamaño	circuitos	dimensiones
ML400101B	400 A	T1	10	63.5"-32"-8"
ML400161B	400 A	T1	16	77"-32"-8"
ML400201B	400 A	T1	20	86"-32"-8"
ML600102B	600 A	T2	10	63.5"-42"-9"
ML600162B	600 A	T2	16	86"-42"-9"
ML800102B	800 A	T2	10	63.5"-42"-9"
ML800162B	800 A	T2	16	77"-42"-9"
ML800202B	800 A	T2	20	86"-42"-9"
ML1200223A	1200 A	T3	22	86"-42"-9.5"



Centro de carga QO

trifásico 120/240 V
SQUARE D

catálogo	tapa s/f	capacidad de barras	circuitos	fases
QO312L125G	QOC16U	125 A	12	1F 4H
QO320L125G	QOC24U	125 A	20	1F 4H
QO330L200G	QOC30U	200 A	30	1F 4H

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


Tablero Alumbrado "NQ"

3F 4H con zapatas principales 14"

SQUARE D

catálogo armado	espacios	capacidad de barras	caja	tapa s/e	masa
NQ18-4L10014	18	100 A	NQB532M	NQC32	NQ418L1C14
NQ30-4L10014	30	100 A	NQB532M	NQC32	NQ430L1C14
NQ30-4L22514	30	225 A	NQB532M	NQC32	NQ430L2C14
NQ42-4L22514	42	225 A	NQB538M	NQC38	NQ442L2C14

Tablero Alumbrado "NQ"

3F 4H con zapatas principales 20"

SQUARE D

catálogo armado	espacios	capacidad de barras	caja	tapa s/e	masa
NQ18-4L100	18	100 A	MH26M	NC32	NQ418L1C
NQ30-4L100	30	100 A	MH32M	NC32	NQ430L1C
NQ30-4L225	30	225 A	MH32M	NC32	NQ430L2C
NQ42-4L225	42	225 A	MH38M	NC38	NQ442L2C

Tablero Alumbrado "NQ"

3F 4H con interruptor principal 14"

SQUARE D

catálogo armado	espacios	capacidad de barras	caja	tapa s/e	masa	kit para principal	masa
NQ18-4AB10014	18	100 A	MH26M	NC32	NQ418L1C	-	QOB3100
NQ30-4AB10014	30	100 A	MH32M	NC32	NQ430L1C	-	QOB3100
NQ30-4AB22514	30	225 A	MH44M	NC44	NQ430L2C	NQMB2HJ14	HDL ó JDL
NQ42-4AB22514	42	225 A	MH50M	NC50	NQ442L2C	NQMB2HJ14	HDL ó JDL

Tablero Alumbrado "NQ"

3F 4H con interruptor principal 20"

SQUARE D

catálogo armado	espacios	capacidad de barras	caja	tapa s/e	masa	kit para principal	masa
NQ18-4AB100	18	100 A	MH26M	NC26	NQ418L1C	-	QOB3100
NQ30-4AB100	30	100 A	MH32M	NC32	NQ430L1C	-	QOB3100
NQ30-4AB225	30	225 A	MH44M	NC44	NQ430L2C	NQMB2HJ	JDL
NQ42-4AB225	42	225 A	MH50M	NC50	NQ442L2C	NQMB2HJ	JDL
NQ30-4AB400	30	400 A	MH62M	NC62V	NQ430L4C	NQMB4LA	LAL
NQ42-4AB400	42	400 A	MH62M	NC62V	NQ442L4C	NQMB4LA	LAL

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

SQUARE D™

Interruptor termomagnético

1 polo
SQUARE D

ENCHUFABLE



código	polos	capacidad
QO110	1	10 A
QO115	1	15 A
QO120	1	20 A
QO130	1	30 A
QO140	1	40 A
QO150	1	50 A
QO160	1	60 A
QO170	1	70 A

ATORNILLABLE



código	polos	capacidad
QOB110	1	10 A
QOB115	1	15 A
QOB120	1	20 A
QOB130	1	30 A
QOB140	1	40 A
QOB150	1	50 A
QOB160	1	60 A
QOB170	1	70 A

ARGOS

Interruptor termomagnético

1 polo
ARGOS



código	corriente
QO115A	15 A
QO120A	20 A
QO130A	30 A

DIFUS

Interruptor electrónico de riel 127 V

1 polo
DIFUS



código	corriente
CBR-10	10 A
CBR-16	16 A
CBR-20	20 A
CBR-25	25 A
CBR-32	35 A
CBR-40	40 A
CBR-50	50 A
CBR-63	63 A

Interruptor termomagnético

2 polos
SQUARE D

ENCHUFABLE



código	polos	capacidad
QO210	2	10 A
QO215	2	15 A
QO220	2	20 A
QO230	2	30 A
QO240	2	40 A
QO250	2	50 A
QO260	2	60 A
QO270	2	70 A
QO280	2	80 A
QO290	2	90 A
QO2100	2	100 A

ATORNILLABLE



código	polos	capacidad
QOB210	2	10 A
QOB215	2	15 A
QOB220	2	20 A
QOB230	2	30 A
QOB240	2	40 A
QOB250	2	50 A
QOB260	2	60 A
QOB270	2	70 A
QOB280	2	80 A
QOB290	2	90 A
QOB2100	2	100 A

Interruptor termomagnético

2 polos
ARGOS



código	corriente
QO215A	15 A
QO220A	20 A
QO230A	30 A

Interruptor electrónico de riel 127 V

2 polos
DIFUS



código	corriente
CBR2-10	10 A
CBR2-16	16 A
CBR2-20	20 A
CBR2-25	25 A
CBR2-32	35 A
CBR2-40	40 A
CBR2-50	50 A
CBR2-63	63 A

Interruptor termomagnético

3 polos
SQUARE D

ENCHUFABLE



código	polos	capacidad
QO310	3	10 A
QO315	3	15 A
QO320	3	20 A
QO330	3	30 A
QO340	3	40 A
QO350	3	50 A
QO360	3	60 A
QO370	3	70 A
QO380	3	80 A
QO390	3	90 A
QO3100	3	100 A

ATORNILLABLE



código	polos	capacidad
QOB310	3	10 A
QOB315	3	15 A
QOB320	3	20 A
QOB330	3	30 A
QOB340	3	40 A
QOB350	3	50 A
QOB360	3	60 A
QOB370	3	70 A
QOB380	3	80 A
QOB390	3	90 A
QOB3100	3	100 A

Interruptor termomagnético

3 polos
ARGOS



código	corriente
QO315A	15 A
QO320A	20 A
QO330A	30 A

Interruptor electrónico de riel 127 V

3 polos
DIFUS



código	corriente
CBR3-10	10 A
CBR3-16	16 A
CBR3-20	20 A
CBR3-25	25 A
CBR3-32	35 A
CBR3-40	40 A
CBR3-50	50 A
CBR3-63	63 A

**Interruptor
termomagnético**

1 polo
IGOTO



código	corriente
IN1001	15 A
IN1002	20 A
IN1003	30 A
IN1004	40 A
IN1005	50 A

**Interruptor
termomagnético**

2 polos
IGOTO



código	corriente
IN2001	15 A
IN2002	20 A
IN2003	30 A
IN2004	40 A
IN2005	50 A

**Interruptor
termomagnético**

3 polos
IGOTO



código	corriente
IN3001	15 A
IN3002	20 A
IN3003	30 A
IN3004	40 A
IN3005	50 A

**Interruptor
termomagnético
ECB**

1 polo
SQUARE D



código	corriente
ECB14015G	15 A
ECB14020G	20 A
ECB14030G	30 A

**Interruptor
termomagnético
ECB**

2 polo
SQUARE D



código	corriente
ECB24015G	15 A
ECB24020G	20 A
ECB24030G	30 A

**Interruptor
termomagnético
ECB**

2 polo
SQUARE D



código	corriente
ECB34015G	15 A
ECB34020G	20 A
ECB34030G	30 A

**Interruptor
termomagnético
EDB**

1 polo
SQUARE D



código	corriente
EDB14015	15 A
EDB14020	20 A
EDB14030	30 A
EDB14040	40 A
EDB14050	50 A
EDB14060	60 A
EDB14070	70 A

**Interruptor
termomagnético
EDB**

2 polo
SQUARE D



código	corriente
EDB24015	15 A
EDB24020	20 A
EDB24030	30 A
EDB24040	40 A
EDB24050	50 A
EDB24060	60 A
EDB24070	70 A
EDB24100	100 A
EDB24125	125 A

**Interruptor
termomagnético
EDB**

3 polo
SQUARE D



código	corriente
EDB34015	15 A
EDB34020	20 A
EDB34030	30 A
EDB34040	40 A
EDB34050	50 A
EDB34060	60 A
EDB34070	70 A
EDB34080	80 A
EDB34100	100 A
EDB34125	125 A

*Interruptores para
tablero NF

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**Interruptor
termomagnético**
marco "H"
SQUARE D



ZAPATAS

**Interruptor
termomagnético**
marco "J"
SQUARE D



ZAPATAS

**Interruptor
termomagnético**
marco "M"
SQUARE D



ZAPATAS

código	polos	capacidad
HDL36015	3	15 A
HDL36020	3	20 A
HDL36030	3	30 A
HDL36040	3	40 A
HDL36050	3	50 A
HDL36060	3	60 A
HDL36070	3	70 A
HDL36100	3	100 A
HDL36125	3	125 A
HDL36150	3	150 A

código	polos	capacidad
JDL36150	3	150 A
JDL36175	3	175 A
JDL36200	3	200 A
JDL36225	3	225 A
JDL36250	3	250 A

código	polos	capacidad
MGL36300	3	300 A
MGL36350	3	350 A
MGL36400	3	400 A
MGL36500	3	500 A
MGL36600	3	600 A
MGL36700	3	700 A
MGL36800	3	800 A



I-LINE



I-LINE



I-LINE

código	polos	capacidad
HDA36015	3	15 A
HDA36020	3	20 A
HDA36030	3	30 A
HDA36040	3	40 A
HDA36050	3	50 A
HDA36060	3	60 A
HDA36070	3	70 A
HDA36100	3	100 A
HDA36125	3	125 A
HDA36150	3	150 A

código	polos	capacidad
JDA36150	3	150 A
JDA36175	3	175 A
JDA36200	3	200 A
JDA36225	3	225 A
JDA36250	3	250 A

código	polos	capacidad
MGA36300	3	300 A
MGA36350	3	350 A
MGA36400	3	400 A
MGA36500	3	500 A
MGA36600	3	600 A
MGA36700	3	700 A
MGA36800	3	800 A

SQUARE D™

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

RAWELT®



CONDULET, CAJAS Y TAPAS



Ovalado tipo C
condulet
RAWELT

código	medida	diámetro
OC13R	1/2"	13 mm
OC19R	3/4"	19 mm
OC25R	1"	25 mm
OC32R	1 1/4"	32 mm
OC38R	1 1/2"	38 mm
OC51R	2"	51 mm



Ovalado tipo LR
condulet
RAWELT

código	medida	diámetro
OLR13R	1/2"	13 mm
OLR19R	3/4"	19 mm
OLR25R	1"	25 mm
OLR32R	1 1/4"	32 mm
OLR38R	1 1/2"	38 mm
OLR51R	2"	51 mm
OLR63SR	2 1/2"	63 mm
OLR63LR	2 1/2"	63 mm
OLR76SR	3"	76 mm
OLR76LR	3"	76 mm



Ovalado tipo T
condulet
RAWELT

código	medida	diámetro
OT13R	1/2"	13 mm
OT19R	3/4"	19 mm
OT25R	1"	25 mm
OT32R	1 1/4"	32 mm
OT38R	1 1/2"	38 mm
OT51R	2"	51 mm
OT63SR	2 1/2"	63 mm
OT63LR	2 1/2"	63 mm
OT76SR	3"	76 mm
OT76LR	3"	76 mm



Ovalado tipo LL
condulet
RAWELT

código	medida	diámetro
OLL13R	1/2"	13 mm
OLL19R	3/4"	19 mm
OLL25R	1"	25 mm
OLL32R	1 1/4"	32 mm
OLL38R	1 1/2"	38 mm
OLL51R	2"	51 mm
OLL63SR	2 1/2"	63 mm
OLL63LR	2 1/2"	63 mm
OLL76SR	3"	76 mm
OLL76LR	3"	76 mm

Ovalado tipo LB
condulet
RAWELT



código	medida	diámetro
OLB13R	1/2"	13 mm
OLB19R	3/4"	19 mm
OLB25R	1"	25 mm
OLB32R	1 1/4"	32 mm
OLB38R	1 1/2"	38 mm
OLB51R	2"	51 mm
OLB63SR	2 1/2"	63 mm
OLB76SR	3"	76 mm
OLB63LR	2 1/2"	63 mm
OLB76LR	3"	76 mm

CORTO

código	medida	diámetro
OLB63SR	2 1/2"	63 mm
OLB76SR	3"	76 mm

LARGO

código	medida	diámetro
OLB63LR	2 1/2"	63 mm
OLB76LR	3"	76 mm




rectangular FS
Caja RAWELT

código	medida	material
FS13R	1/2"	aluminio
FS19R	3/4"	aluminio
FS25R	1"	aluminio



rectangular FSC
Caja RAWELT


código	medida	material
FSC13R	1/2"	aluminio
FSC19R	3/4"	aluminio
FSC25R	1"	aluminio



rectangular FSXA
Caja RAWELT

código	medida	material
RR0285	1/2"	aluminio
RR0286	3/4"	aluminio
RR2748	1"	aluminio


*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



rectangular FSCA

Caja RAWELT


código	medida	material
RR0281	1/2"	aluminio
RR0282	3/4"	aluminio
RR2746	1"	aluminio



rectangular FSCD

Caja RAWELT

código	medida	material
FSCD13R	1/2"	aluminio
FSCD19R	3/4"	aluminio



rectangular FSCC

Caja RAWELT

código	medida	material
FSCC13R	1/2"	aluminio
FSCC19R	3/4"	aluminio



rectangular FSCT

Caja RAWELT


código	medida	material
FSCT13R	1/2"	aluminio
FSCT19R	3/4"	aluminio
FSCT25R	1"	aluminio



rectangular FSX

Caja RAWELT


código	medida	material
FSX13R	1/2"	aluminio
FSX19R	3/4"	aluminio
FSX25R	1"	aluminio



rectangular FSCCA

Caja RAWELT


código	medida	material
RR0283	1/2"	aluminio
RR0284	3/4"	aluminio



rectangular FSXL

Caja RAWELT


código	medida	material
RR0478	1/2"	aluminio
RR0479	3/4"	aluminio



rectangular FSCTA

Caja RAWELT


código	medida	material
RR0454	1/2"	aluminio
RR0455	3/4"	aluminio
RR2747	1"	aluminio



cuadrada 2 entradas 1 salida

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0484	1/2"	aluminio
RC0485	3/4"	aluminio



cuadrada 2 entradas 2 salidas

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0492	1/2"	aluminio
RC0493	3/4"	aluminio



cuadrada 3 entradas 3 salidas

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0500	1/2"	aluminio
RC0501	3/4"	aluminio



cuadrada 4 salidas

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0486	1/2"	aluminio
RC0487	3/4"	aluminio



cuadrada 3 salidas en T

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0502	1/2"	aluminio
RC0503	3/4"	aluminio



cuadrada 5 salidas

Caja RAWELT


código	medida	material
RC0490	1/2"	aluminio
RC0491	3/4"	aluminio



cuadrada 4 salidas X

Caja RAWELT

código	medida	material
RC0496	1/2"	aluminio
RC0497	3/4"	aluminio



cuadrada 4 entradas 1 abajo

Caja RAWELT

código	medida	material
RC0390	1/2"	aluminio
RC0391	3/4"	aluminio

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

2 duplex
2 tornillos

Tapa RAWELT

código acabado

TC0457 aluminio

2 duplex
4 tornillos

Tapa RAWELT

código acabado

TC0417 aluminio

cuadrada, ciega
4 tornillos

Tapa RAWELT

código acabado

TC0418 aluminio

duplex
intemperie

Tapa RAWELT

código acabado

TR-0611 aluminio

3x20 2 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0425 aluminio

3x20 4 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0424 aluminio

4x20 2 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0423 aluminio

4x20 4 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0414 aluminio

ciega 2
tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0420 aluminio

ciega 4
tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0416 aluminio

interior 2
tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0421 aluminio

interior 4
tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0415 aluminio

3x50 2 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0427 aluminio

3x50 4 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0426 aluminio

duplex
1 tornillo
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0422 aluminio

duplex
4 tornillos
Tapa RAWELT**código acabado**

TR0385 aluminio

CAJAS DE ÁREAS PELIGROSAS



Serie GRE

Caja áreas peligrosas RAWELT

código medida material

GRE13R	1/2"	aluminio
GRE19R	3/4"	aluminio
GRE25R	1"	aluminio
GRE32R	1 1/4"	aluminio
GRE38R	1 1/2"	aluminio
GRE51R	2"	aluminio



Serie GRC

Caja áreas peligrosas RAWELT

código medida material

GRC13R	1/2"	aluminio
GRC19R	3/4"	aluminio
GRC25R	1"	aluminio
GRC32R	1 1/4"	aluminio
GRC38R	1 1/2"	aluminio
GRC51R	2"	aluminio



Serie GRL

Caja áreas peligrosas RAWELT

código medida material

GRL13R	1/2"	aluminio
GRL19R	3/4"	aluminio
GRL25R	1"	aluminio
GRL32R	1 1/4"	aluminio
GRL38R	1 1/2"	aluminio
GRL51R	2"	aluminio



Serie GRT

Caja áreas peligrosas RAWELT

código medida material

GRT13R	1/2"	aluminio
GRT19R	3/4"	aluminio
GRT25R	1"	aluminio
GRT32R	1 1/4"	aluminio
GRT38R	1 1/2"	aluminio
GRT51R	2"	aluminio

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Serie GRX

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRX13R	1/2"	aluminio
GRX19R	3/4"	aluminio
GRX25R	1"	aluminio
GRX32R	1 1/4"	aluminio
GRX38R	1 1/2"	aluminio
GRX51R	2"	aluminio

Serie GRB

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRB13R	1/2"	aluminio
GRB19R	3/4"	aluminio
GRB25R	1"	aluminio
GRB32R	1 1/4"	aluminio
GRB38R	1 1/2"	aluminio
GRB51R	2"	aluminio

Serie GREZ

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GREZ0582	1/2"	aluminio
GREZ0467	3/4"	aluminio
GREZ0583	1"	aluminio
GREZ0588	1 1/4"	aluminio
GREZ0599	1 1/2"	aluminio
GREZ0604	2"	aluminio

Serie GRCZ

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRCZ0464	1/2"	aluminio
GRCZ0465	3/4"	aluminio
GRCZ0557	1"	aluminio
GRCZ0590	1 1/4"	aluminio
GRCZ0562	1 1/2"	aluminio
GRCZ0581	2"	aluminio

Serie GRLZ

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRLZ0460	1/2"	aluminio
GRLZ0461	3/4"	aluminio
GRLZ0573	1"	aluminio
GRLZ0592	1 1/4"	aluminio
GRLZ0574	1 1/2"	aluminio
GRLZ0577	2"	aluminio

Serie GRTZ

Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRTZ0462	1/2"	aluminio
GRTZ0463	3/4"	aluminio
GRTZ0555	1"	aluminio
GRTZ0594	1 1/4"	aluminio
GRTZ0560	1 1/2"	aluminio
GRTZ0579	2"	aluminio

Serie GRXZ


Caja áreas peligrosas RAWELT

código	medida	material
GRXZ0468	1/2"	aluminio
GRXZ0469	3/4"	aluminio
GRXZ0586	1"	aluminio
GRXZ0596	1 1/4"	aluminio
GRXZ0602	1 1/2"	aluminio
GRXZ0607	2"	aluminio



Sello para
áreas
peligrosas tipo
EYS

RAWELT



Tapón roscado
para EYS

RAWELT

LÁMPARAS

Compuesto
Sellador y Fibra
RAWELT



código	medida
CE-2571	1 kg

Lente de cristal
rojo
RAWELT



código	material
LOLCF-R	cristal

código	medida	diámetro
EYS0452	1/2"	13 mm
EYS0453	3/4"	19 mm
EYS0550	1"	25 mm
EYS2633	1 1/4"	32 mm
EYS2634	1 1/2"	38 mm
EYS2635	2"	50 mm

código	medida	diámetro
TA-2943	1/2"	13 mm
TA-2938	3/4"	19 mm
TA-2937	1"	25 mm
TA-2940	1 1/4"	32 mm
TA-2941	1 1/2"	38 mm
TA-2942	2"	51 mm



Relevador de
transferencia
para lámpara
doble

RAWELT

código	entrada	material
LOSW	1"	aluminio



Lámpara luz
obstrucción

RAWELT

código	entrada	material
LOS	1"	aluminio



Lámpara luz
obstrucción
doble

RAWELT

código	entrada	material
LOD	1"	aluminio

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

RAWELT®



**Lámpara luz
obstrucción**
RAWELT

código	entrada	material
LOC	1"	aluminio



**Luminaria
industrial**
a prueba de
explosión montaje
colgante

código	entrada	grados k°
LEC-2-LED-6	3/4"	4000 k
LEC-2-LED-9	3/4"	5000 k
LEC-3-LED-9	1"	4000 k
LEC-3-LED-9	1"	5000 k



**Luminaria
industrial**
a prueba de
explosión montaje
a techo

código	entrada	grados k°
LET-2-LED-6	3/4"	4000 k
LET-2-LED-9	3/4"	5000 k
LET-3-LED-9	1"	4000 k
LET-3-LED-9	1"	5000 k

CON SOPORTE



con soporte
montaje a pared,
vaso de cristal y
guarda

código	material
VALPCG-01-LED RT	aluminio



con soporte
montaje a techo,
vaso de cristal y
guarda

código	material
VALTRCG-01-LED RT	aluminio



**Luminaria
industrial**
a prueba de
explosión montaje
a pared

código	entrada	grados k°
LEW-2-LED-6	3/4"	4000 k
LEW-2-LED-9	3/4"	5000 k
LEW-3-LED-9	1"	4000 k
LEW-3-LED-9	1"	5000 k



**Luminaria
industrial**
a prueba de
explosión montaje
a poste 25°

código	entrada	grados k°
LES-2-LED-6	3/4"	4000 k
LES-2-LED-9	3/4"	5000 k
LES-3-LED-9	1"	4000 k
LES-3-LED-9	1"	5000 k



con soporte
montaje a pared,
caja CVX, vaso de
cristal, guarda y 4
tapones

código	entrada
VALPXCG-11-LED RT	1/2"
VALPCG-21-LED RT	3/4"



con soporte
montaje a techo, caja
CVX, portalámpara,
vaso de cristal, guarda
y 4 tapones

código	entrada
VALPXCG-11-LED RT	1/2"
VALPCG-21-LED RT	3/4"



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



12 de 3/4"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
189	10.16 cm	10.16 cm	5.5 cm

8 de 3/4"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
191	10.5 cm	10.5 cm	3.97 cm

8 de 1"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
233	10.16 cm	10.16 cm	5.6 cm

6 de 1 1/4"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
259	12 cm	12 cm	5.7 cm

1/2"

Chalupa reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
660	10.2 cm	5.5 cm	5.1 cm

1 gans

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
690	9.6 cm	5 cm	6.5 cm

3 gans

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
692	14.1cm	9.6 cm	6.4 cm

5 gans

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
694	23.4 cm	9.6 cm	6.4 cm

12 de 1/2"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
190	10.5 cm	10.5 cm	3.97 cm

8 de 1/2" y 4 de 3/4"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
192	10.5 cm	10.5 cm	3.97 cm

8 de 1"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
258	11.9 cm	11.9 cm	5.7 cm

4 de 3/4" y 4 de 1"

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
265	11.9 cm	11.9 cm	5.7 cm

3/4"

Chalupa reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
663	10.2 cm	5.5 cm	5.1 cm

2 gans

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
691	9.5 cm	9.55 cm	6.4 cm

4 gans

Caja reforzada RACO



catálogo	largo	ancho	fondo
693	18.7 cm	9.6 cm	6.4

3/4"

Tapa ciega para caja RACO

catálogo	alto	ancho
752	10 cm	10 cm

3/4"

Sobre tapa para caja RACO

catálogo	alto	ancho
787	10 cm	10 cm

1"

Tapa ciega para caja RACO

catálogo	alto	ancho
832	12 cm	12 cm

1"

Sobre tapa para caja RACO

catálogo	alto	ancho
837	12 cm	12 cm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



CLASE ■



UV



IK09



650/960°C



IP55-65



RoHS



GARANTÍA

2 años



LH

LIBRE HALÓGENOS



CE



Solera

Caja tipo estanca
con conos solera



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
604	80x80x35 cm	90x90x40 cm

Caja tipo estanca
ciega



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
817	160x135x70 cm	165x145x84 cm

Caja tipo estanca
con conos solera



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
715	100x100x55 cm	110x110x60 cm

Caja tipo estanca
con conos solera



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
615	100x100x45 cm	110x110x50 cm

Caja tipo estanca
con conos solera



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
717	160x135x70 cm	165x145x84 cm

Caja tipo estanca
ciega



catálogo	dimensiones interiores	dimensiones exteriores
886	220x170x80 cm	230x180x88 cm



Caja industrial 3 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1303	3	85x155x100 mm



Caja industrial 4 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1304	4	120x200x115 mm



Caja industrial 6 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1306B	6	170x200x115 mm



Caja industrial 8 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1308A	8	215x200x160 mm



Caja industrial 8 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1308B	8	215x200x115 mm



Caja industrial 11 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1311A	11	270x250x160 mm



Caja industrial 12 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1312	12	270x250x160 mm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Solera



Caja industrial 36 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1336	36	362x362x160 mm



Caja industrial 48 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
1348	48	362x500x160 mm



Caja empotrar 2 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8692F	2	60X130X62 mm



Caja empotrar 4 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8694PF	4	125x195x72 mm



Caja empotrar 4 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8208PF	4	140x270x72 mm



Caja empotrar 8 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
5108PF	8	205x233x72 mm



Caja empotrar 12 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8688PF	12	277x220x72 mm



Caja empotrar 14 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
5012PF	14	320x233x75 mm



Caja empotrar 18 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8585PF	18	386x225x72 mm



Caja empotrar 22 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8690PF	22	450x222x72 mm



Caja empotrar 28 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
5250PF	28	320x420x75 mm



Caja empotrar 36 + 4 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
8206PF	36 + 4	393x327x71 mm



Caja empotrar 42 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
5260PF	42	360x528x86 mm



Caja empotrar 56 elementos

catálogo	módulos	dimensiones
5270PF	56	320x670x75 mm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



YEE SOLUTIONS



ILUMINACIÓN



YEE SOLUTIONS

Náutico blanco
circular
DOWN LIGHT



código	potencia	grados
NBL-203000	20 w	3000 k
NBL-206500	20 w	6500 w
NBL-246500	24 w	6500 w
NBL-243000	24 w	3000 k

Náutico blanco
oval
DOWN LIGHT



código	potencia	grados
YNBL-153000	15 w	3000 k
YNBL-156500	15 w	6500 w

Lámpara tubular
claro
TUBO LED



código	potencia	medida
TT-096065	9 w	60 cm
TT-181265	18 w	1.20 mts
TT-362465	36 w	1.20 mts

Lámpara tubular
opalino
TUBO LED



código	potencia	medida
TO-096065	9 w	60 cm
TO-181230	18 w	1.20 mts
TO-181241	18 w	1.20 mts
TO-181265	18 w	1.20 mts
TO-362430	36 w	2.40 mts
TO-362465	36 w	2.40 mts

Lámpara tubular
opalino
TUBO LED



código	potencia	medida
CTO-362465	36 w	2.40 mts

POLICARBONATO-ALUMINIO

código	potencia	medida
LEDO1-362465	36 w	2.40 mts

Lámpara tubular
claro
TUBO LED VIDRIO



código	potencia	medida
CTT-362465	36 w	2.40 mts

POLICARBONATO-ALUMINIO

código	potencia	medida
LEDT1-362465	36 w	2.40 mts

Gabinete a
prueba de vapor
APV



código	potencia	tipo
APV-T8	18 w	tubo t8

Gabinete
waterproof
APV



código	potencia	tipo
WP-361265	36 w a prueba de agua	



YEE SOLUTIONS


 Luminaria en
sobreponer
circular
DOWNLIGHT

código	potencia	grados	luz tipo
CHE-060030	6 w	3000 k	cálida
CHE-060065	6 w	6500 k	fría
CHE-120030	12 w	3000 k	cálida
CHE-120065	12 w	6500 k	fría
CHE-180030	18 w	3000 k	cálida
CHE-180065	18 w	6500 k	blanca
CHE-240065	24 w	6500 k	fría


 Luminaria
empotrable
dirigible
BAP

código	potencia	grados	luz tipo
C1-006300	6 w	3000 k	cálida
C1-006650	6 w	6500 k	fría
SATC1-006300	6 w	3000 k	cálida
SATC1-006500	6 w	6500 k	fría


 Panel led
60x1.20
PANEL LED

código	potencia	grados
P-726041	72 w	4100 w
P-726065	72 w	6500 w


 Panel led
60x60
PANEL LED

código	potencia	grados
P-366030	36 w	3000 k
P-366041	36 w	4100 w
P-366065	36 w	6500 w


 Panel led
30x1.20
PANEL LED

código	potencia	grados
P-363030	36 w	3000 w
P-363041	36 w	4100 w
P-363065	36 w	6500 w


 Luminaria slim
circular
DOWNLIGHT

código	potencia	grados
D-060030	6 w	3000 k
D-060065	6 w	6500 k
D-090030	9 w	3000 k
D-090065	9 w	6500 k
D-120030	12 w	3000 k
D-120065	12 w	6500 k
D-180030	18 w	3000 k
D-180065	18 w	6500 k


 Luminaria en
sobreponer
cuadrada
DOWNLIGHT

código	potencia	grados
CHU-120030	12 w	3000 k
CHU-120065	12 w	6500 k
CHU-180030	18 w	3000 k
CHU-180065	18 w	6500 k
CHU-240065	24 w	6500 k


 Luminaria
ajustable circular
DOWNLIGHT Negro

código	potencia	grados	luz tipo
NGDA-150030	15 w	3000 k	cálida
NGDA-150065	15 w	6500 k	fría


 Luminaria
ajustable circular
DOWNLIGHT

código	potencia	grados	luz tipo
DA-080030	8 w	3000 k	cálida
DA-080065	8 w	6500 k	fría
DA-150030	15 w	3000 k	cálida
DA-150065	15 w	6500 k	fría


 Reflector LED
DOWNLIGHT



código	potencia	grados	código	potencia	grados
YR-106500	10 w	6500 k	YR-503000	50 w	3000 k
YR-103000	10 w	3000 k	YR-100650	100 w	6500 k
YR-206500	20 w	6500 k	YR-100300	100 w	3000 k
YR-203000	20 w	3000 k	YR-150650	150 w	6500 k
YR-306500	30 w	6500 k	YR-200650L	200 w	6500 k
YR-303000	30 w	3000 k	YR-300650L	300 w	6500 k
YR-506500	50 w	6500 k	YR-400650L	400 w	6500 k



Tira Led NEON 25 M 6Wxmetro




YEE SOLUTIONS



código	potencia	eficiencia
TL-BLU0625	150 w	80 lm/w

código	potencia	eficiencia
TL-GRE0625	150 w	80 lm/w

código	potencia	eficiencia
TL-RED0625	150 w	80 lm/w



Tira NEON

código	potencia	eficiencia
TL-AMB0625	150 w	80 lm/w

código	potencia	eficiencia
NEO-RGB07	175 w	80 lm/w

código	potencia	grados
BSTL-600065	200 w	6500 k



High bay led
HIGH BAY

código	potencia	lumenes
YHB-1001265	100 w	12000 lm
YHB-1500965	150 w	18000 lm
YHB-200965	200 w	24000 lm
YHB-100650	100 w	9000 lm
YHB-200650	200 w	18000 lm



Street Light IP65
fabricado en plástico

código	potencia	grados
FSTL-600065	60 w	6500 k
FSTL-100065	100 w	6500 k



YEE PRO


**Arbotante Cabo
SOLAR**


fabricado en plástico

código	potencia	grados
AS-203065	20 w	3000 k 6500 k


**Arbotante Faro
SOLAR**

fabricado en plástico

código	potencia	grados
FS-150065	15 w	6500 k


**Arbotante Lanterna
SOLAR**

fabricado en plástico

código	potencia	grados
AS-203065	15 w	3000 k


Wall Lamp SOLAR

fabricado en plástico

código	potencia	grados
RSI-250030	25 w	3000 k
RSI-250065	25 w	6500 k


**Reflector Articulado
SOLAR**

fabricado en plástico

código	potencia	grados
MRS-250030	25 w	3000 k
MRS-25006	25 w	6500 k


Estaca Solar
RGB
SOLAR

código	potencia	grados
ESRGB-25	15 w	RGB


**Estaca Redonda
5 w**

código	potencia	grados
DES-250030	5 w	3000 k


**Bolardo Cabo
SOLAR**

código	potencia	grados
BSP-203065	20 w	3000 k 6500 k

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



YEE PRO



Luminaria
de calle con
fotocelda
SOLAR



ideal para zonas
sin instalación
eléctrica



ayuda al medio
ambiente



fácil instalación

código	potencia	grados
STL-800065	90 w	6500 k



Luminaria de calle
solar
SOLAR

código	potencia	grados
STLSA 12-200650	200 w	6500 k



Reflector solar
IP65
SOLAR

código	potencia	grados
RS-250065	25 w	6500 k



Reflector solar
IP65
SOLAR

Wall Lamp 25 w
SOLAR



código	potencia	grados
WLS-256500	25 w	6500 k

código	potencia	grados
RS-600030	60 w	3000 k
RS-600065	60 w	6500 k
RS-100030	100 w	3000 k
RS-100065	100 w	6500 k

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


HB-CL1021/VD

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio+vidrio

HB-PF8028

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: acero+vidrio

MX-ACC01/B

accesorio riel largo colgante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero

MX-ACC04/B

accesorio para 3 luminarios
colgante (lámpara no incluida)

material: lámina de acero

MX-ACC05/N

accesorio para 6 luminarios
colgante (lámpara no incluida)

material: lámina de acero

MX-AR1810/LED30

luminario de pared arbotante
(led integrado)

material: lámina de acero+vidrio soplado blanco

MX-AR4457/C

luminario de pared arbotante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio tipo alabastro

MX-AR4492/B

luminario de pared arbotante
exterior (lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio soplado prismático

MX-AR4536/C

luminario de pared arbotante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio soplado mate

MX-AR1810/LED30

luminario de pared arbotante
(led integrado)

material: lámina de acero+vidrio soplado blanco

MX-AR4457/C

luminario de pared arbotante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio tipo alabastro

MX-AR4536/C

luminario de pared arbotante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio soplado mate

MX-AR4891/B

luminario de pared arbotante
exterior (lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio soplado opalino

MX-AR7008

luminario de pared arbotante
(lámpara no incluida)

material: lámina de acero+vidrio mate decorado

MX-AR6711/N

luminario de pared arbotante
(foco no incluido)

material: cristal transparente base negra

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

maxxi

AMERICA



MX-CL1808/CR

accesorio riel largo colgante
(lámpara no incluida)

material: base metálica+vidrio
soplado



MX-CL1810/D

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: acero+vidrio
soplado



MX-CL1815/CR

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio+vidrio
soplado degradado



MX-CL1819-N/R

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: acero color negro
con rejilla color cobre



MX-CL4265

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio cepilla-
do+vidrio mate



MX-CL5106/CR

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: acero+vidrio prís-
mático soporte decorativo



MX-CL7002-6

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio cepilla-
do+vidrio soplado mate



MX-CL7004/B

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio interior
anodizado dorado



MX-CL7006/N

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio interior
anodizado dorado



MX-CL7008/D

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: rejilla de acero
negro+detalle dorado



MX-CL7010/N

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: pantalla deli-
no+rejilla color negro



MX-CL7011-N/CB

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: rejilla de acero
negro, copo socket



MX-CL7012

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: metal dorado
cepillado con detalle per-
forado

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**MX-CL7014-N/DC**

accesorio riel largo colgante
(lámpara no incluida)

material: metal en color negro con detalle cobre

**MX-CL7018-N/CR**

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: base metálica negra+vidrio soplado cromo

**MX-CL7026-N/TRA/3**

luminario colgante en riel
(3xE27)

material: esfera de vidrio transparente, base negra

**MX-CL7026-N/TRA/3**

luminario colgante
difusor

material: cuerpo de aluminio, base metálica blanca

**MX-CL8001/B**

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: aluminio interior anodizado dorado

**MX-CL8029**

luminario colgante
(lámpara no incluida)

material: rejilla metálica

**MX-EX6103**

suburbana, incluye base para fotocelda (lámpara no incluida)

material: aluminio anodizado+difusor de acrílico

**MX-PF1021/CP**

luminario de techo plafón
(lámpara no incluida)

material: aluminio cepillado +vidrio esmerilado

**MX-PF4490/N**

luminario techo plafón exterior (lámpara no incluida)

material: lamina de acero+vidrio opalino

**MX-PF6610/B**

luminario techo plafón
(lámpara no incluida)

material: lamina de acero blanca+vidrio mate

**MX-PF7026-N/TRA**

luminario techo plafón
1xE27

material: vidrio soplado transparente+base negra

**MX-PF8076/N**

luminario techo plafón
(foco no incluido)

material: cuerpo y base de metal negro+vidrio soplado

Revisa el catálogo completo de productos MAXXI en el siguiente QR



maxxi
AMERICA

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



SL10200

Ancho 21.7 cm

SL10150

Ancho 19.9 cm


SL10100

Ancho 16.5 cm


SL1050

Ancho 15 cm


Largo 62.2 cm




Largo 57 cm



Largo 48 cm



Largo 38 cm



Reflector LED

Modelo	WATTS	VOLTAJE	HORAS DE VIDA	LUMENS
U10100	100	100-277 V	30,000 HRS	12,000
U10150	150	100-277 V	30,000 HRS	18,000
U10200	200	100-277 V	30,000 HRS	24,000

Diámetro

26 cm



100 w

Diámetro

30.2 cm



150 w

Diámetro

33.2 cm



200 w



LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo	voltaje
REF010	10 w	1000 lm	110 - 240 V
REF020	20 w	2000 lm	110 - 240 V
REF030	30 w	3000 lm	110 - 240 V
REF050	50 w	5000 lm	110 - 240 V
REF100	100 w	10000 lm	110 - 240 V
REF150	150 w	15000 lm	110 - 240 V
REF200	200 w	20000 lm	110 - 240 V
REF300	300 w	30000 lm	110 - 240 V
REF400	400 w	40000 lm	110 - 240 V

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo	voltaje
REF2010	10 w	1000 lm	110 - 240 V
REF2020	20 w	2000 lm	110 - 240 V
REF2030	30 w	3000 lm	110 - 240 V
REF2050	50 w	5000 lm	110 - 240 V
REF2100	100 w	10000 lm	110 - 240 V



GABINETES Y LUMINARIOS LED



128.5 cm

Gabinete a prueba de vapor
50-60 Hz (utiliza 2 tubos no incluidos)

código	potencia	peso
GV04	36 w	1.2 kg

Gabinete a prueba de vapor
50-60 Hz (2 tubos incluidos T8)

código	potencia	peso
GV05	36 w	1.8 kg



128/97/67 cm



Luminario Slim sobreponer
50-60 Hz

código	potencia	peso	medida
LS01	40 w	387 gr	128 cm
LS02	30 w	295 gr	97 cm
LS03	20 w	204 gr	67 cm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Lámpara regleta circular
Ángulo 120° uso interior

código	potencia	Luz	medida
LLRA618/3000	18 w	3000 K	60 cm
LLRA618/6500	18 w	6500 K	60 cm
LLRA1236/3000	36 w	3000 K	120 cm
LLRA1236/6500	36 w	6500 K	120 cm

Regleta cuadrada lisa
Ángulo 120° uso interior

código	potencia	Luz	medida
LLRACL1236/3000	36 w	3000 K	120 cm
LLRACL1236/6500	36 w	6500 K	120 cm
LLRACL1272/3000	72 w	3000 K	120 cm
LLRACL1272/6500	72 w	6500 K	120 cm

Regleta cuadrada con textura
Ángulo 120° uso interior

código	potencia	Luz	medida
LLRACT1236/3000	36 w	3000 K	120 cm
LLRACT1236/6500	36 w	6500 K	120 cm
LLRACT1272/3000	120 w	3000 K	120 cm
LLRACT1272/6500	120 w	6500 K	120 cm



Luminario de sobreponer
circular blanco uso interior

código	potencia	Luz	medida
LLSP6/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSP6/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSP12/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSP12/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSP18/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSP18/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSP24/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSP24/6500	24 w	6500 K	28.5 cm



Luminario de sobreponer
circular negro uso interior

código	potencia	Luz	medida
LLSP6N/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSP6N/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSP12N/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSP12N/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSP18N/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSP18N/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSP24N/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSP24N/6500	24 w	6500 K	28.5 cm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Luminario de sobreponer
circular satin uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLSP6S/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSP6S/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSP12S/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSP12S/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSP18S/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSP18S/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSP24S/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSP24S/6500	24 w	6500 K	28.5 cm



**Luminario de sobreponer
circular blanco uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLSPC6/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSPC6/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSPC12/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSPC12/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSPC18/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSPC18/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSPC24/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSPC24/6500	24 w	6500 K	28.5 cm



**Luminario de sobreponer
circular negro uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLSPC6N/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSPC6N/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSPC12N/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSPC12N/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSPC18N/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSPC18N/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSPC24N/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSPC24N/6500	24 w	6500 K	28.5 cm



**Luminario de sobreponer
circular satin uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLSPC6S/3000	6 w	3000 K	11 cm
LLSPC6S/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLSPC12S/3000	12 w	3000 K	16 cm
LLSPC12S/6500	12 w	6500 K	16 cm
LLSPC18S/3000	18 w	3000 K	21 cm
LLSPC18S/6500	18 w	6500 K	21 cm
LLSPC24S/3000	24 w	3000 K	28.5 cm
LLSPC24S/6500	24 w	6500 K	28.5 cm

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Luminario ajustable
empotrable blanco uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLA8/3000	8 w	3000 K	11 cm
LLA8/6500	8 w	6500 K	11 cm
LLA15/3000	15 w	3000 K	17 cm
LLA15/6500	15 w	6500 K	17 cm



**Luminario ajustable
empotrable blanco uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLEM6/2700	6 w	3000 K	11 cm
LLEM6/6500	6 w	6500 K	11 cm
LLEM12/2700	12 w	3000 K	17 cm
LLEM12/6500	12 w	6500 K	17 cm



**Luminario ajustable sin marco
empotrable blanco uso interior**

código	potencia	Luz	medida
LLASM12/3000	12 w	3000 K	10.5 cm
LLASM12/6500	12 w	6500 K	10.5 cm
LLASM18/3000	18 w	3000 K	12 cm
LLASM18/6500	18 w	6500 K	12 cm
LLASM24/3000	24 w	3000 K	17 cm
LLASM24/6500	24 w	6500 K	17 cm

Litelux

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FOCOS LED

igoto
SWISS

Foco LED A55

100-240 v

10 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10105	5 w	450 lm
F10107	7 w	630 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20105	5 w	450 lm
F20107	7 w	630 lm

Foco LED A60

100-240 v

11 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10109	9 w	810 lm
F10112	12 w	1080 lm
F10115	15 w	1350 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20109	9 w	810 lm
F20112	12 w	1080 lm
F20115	15 w	1350 lm

Foco LED G45

100-240 v

10.5 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10204	4 w	360 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20204	4 w	360 lm

Paquete Foco LED A55

100-240 v 3 pzas

10 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F3P10105	5 w	450 lm
F3P10107	7 w	630 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F3P20105	5 w	450 lm
F3P20107	7 w	630 lm

Paquete Foco LED A60

100-240 v 3 pzas

11 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F3P10109	9 W	810 lm
F3P10112	12 W	1080 lm
F3P10115	15 W	1350 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F3P20109	9 W	810 lm
F3P20112	12 W	1080 lm
F3P20115	15 W	1350 lm

Paquete Foco LED A60

100-240 v 10 pzas

11 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10P10109	9 W	810 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F10P20109	9 W	810 lm

Foco LED T160

100-240 v (entrada E39)

20 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10570	70 w	6300 lm

Foco LED T180

100-240 v (entrada E39)

21.1 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F105100	100 w	9000 lm



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FOCOS LED

Foco LED T80

100-240 v

11.9 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10520	20 w	1800 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20520	20 w	1800 lm

Foco LED T100

100-240 v

15.2 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10530	30 w	2700 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20530	30 w	2700 lm

Foco LED T120

100-240 v

17 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10540	40 w	3600 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20540	40 w	3600 lm

Foco LED T140

100-240 v

19.5 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo
F10550	50 w	4500 lm

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo
F20550	50 w	4500 lm

Foco LED GU10

100-240 v

5.5 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo	direccion
F10303	3 w	230 lm	100°
F10305	5 w	375 lm	100°
F10307	7 w	525 lm	100°
FG10307	7 w	525 lm	35°

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo	direccion
F20303	3 w	230 lm	100°
F20305	5 w	375 lm	100°
F20307	7 w	525 lm	100°
FG20307	7 w	525 lm	35°

Foco LED MR16

100-240 v

5.5 cm

LUZ FRÍA 6500k

código	potencia	flujo	direccion
F10403	3 w	230 lm	100°
F10405	5 w	370 lm	100°
F10407	7 w	500 lm	100°
FG10407	7 w	500 lm	35°

LUZ CÁLIDA 3000k

código	potencia	flujo	direccion
F20403	3 w	230 lm	100°
F20405	5 w	370 lm	100°
F20407	7 w	500 lm	100°
FG20407	7 w	500 lm	35°

*Las imágenes mostradas de focos IGOTO son con fines ilustrativos




*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

FOCOS

A19
Lámpara LED

12 cm



LÍNEA INTELIGENTE

multicolor

código	potencia	flujo	direccion
SH2001	10 w	900 lm	200°

NOM



Dicroico GU5.3
Lámpara LED

6 cm



multicolor

código	potencia	flujo	direccion
SH2003	5 w	400 lm	100°

NOM



Dicroico GU10
Lámpara LED

6 cm



multicolor

código	potencia	flujo	direccion
SH2004	5 w	400 lm	100°

NOM



Temporizador y
cuenta regresiva



Control por
aplicación móvil



Conexión
wi-fi



Sincroniza con la
música



Temporizador y
cuenta regresiva



Control
por voz

*Material: Policarbonato

SMART HOME



by Iigo®

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

igoto
SWISS

NUEVO

**VENTILADOR
3 EN 1**

45,7 CM

18"


PEDESTAL



PARED



PISO

código

VP1003
**Ventilador
3 EN 1**
Ventilador de 56"
modelo industrial

código	color	rpm
V5601	blanco	300

*Motor reforzado
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 70 w


**Control de
velocidades**

127 V ~

**Velocidad
Ajustable**

**Distribución de
aire fija o giratoria**

Potencia del motor	Frecuencia	Peso del motor	Material
60 W	60 Hz	2,55 kg	Aspas metálicas

Ventilador de 56"
modelo industrial

código	color	rpm
V5602	negro	300

*Motor reforzado
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Ventilador de 52"
modelo buena

código	color	luz led
V5201	blan-madera	18 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 35 w



Ventilador de 52"
modelo buena

código	color	luz led
V5202	blanco	18 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 35 w



Ventilador de 52"
modelo buena

código	color	luz led
V5203	neg- madera	18 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 35 w



Ventilador de 52"
modelo vernier

código	color	luz led
V5204	niquel-negro	18 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 35 w



Ventilador de 52"
modelo vernier

código	color	luz led
V5205	neg-madera	18 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 35 w



Ventilador de 42"
modelo lucerna

código	color	luz led
V4209	neg-madera	36 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 32 w



Ventilador de 42"
modelo lucerna

código	color	luz led
V4210	blanco-negro	36 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 32 w



Ventilador de 42"
modelo lucerna

código	color	led luz
V4211	blanco	36 w

- *Motor reforzado
- *6 velocidades
- *Tensión: 110-240 v
- *Potencia motor 32 w



Ventilador de 42"
modelo aria

código	color	rpm
V4201	niquel-negro	110/160/200

- *Motor reforzado
- *Para áreas de 15 a 20 m²
- *Tensión: 110-127 v
- *Potencia motor 60 w

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Ventilador de 42"
modelo aria

código	color	rpm
V4202	níquel-made	110/160/200

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 30"
modelo vetum

código	color	rpm
V3001	madera-gris	110/160/230

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 30"
modelo ventum

código	color	rpm
V3002	latón-made	110/160/230

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo brezza

código	color	rpm
V4203	níquel-blanco	110/160/210

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo brezza

código	color	rpm
V4204	níquel-gris	110/160/210

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo vant

código	color	rpm
V4205	níquel-negro	110/160/210

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo vant

código	color	rpm
V4206	níquel-negro	110/160/210

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo ventall

código	color	rpm
V4207	blanco	110/160/230

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



Ventilador de 42"
modelo ventall

código	color	rpm
V4208	latón-made	110/160/230

*Motor reforzado
*Para áreas de 15 a 20 m²
*Tensión: 110-127 v
*Potencia motor 60 w



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

LUMINARIO DE LED DIRIGIBLE

JWL®

JLP

127 v 60Hz
con base para empotrar



blanco

satinado

código	potencia	flujo	Diámetro	luz cálida	luz fría
JLP-3X1B/C	3 w	255 lm	85 mm	✓	✓
JLP-5X1B/C	5 w	425 lm	107 mm	✓	✓
JLP-7X1B/C	7 w	595 lm	109 mm	✓	✓
JLP-12X1B/C	12 w	1020 lm	138 mm	✓	✓

JLPR

127 v 60Hz
con base para empotrar



código	potencia	flujo	Diámetro	luz cálida	luz fría
JLPR-3W	3 w	230 lm	85 mm	✓	✓
JLPR-6W	6 w	450 lm	120 mm	✓	✓
JLPR-9W	9 w	700 lm	150 mm	✓	✓
JLPR-12W	12 w	950 lm	170 mm	✓	✓
JLPR-15W	15 w	1200 lm	190 mm	✓	✓
JLPR-18W	18 w	1400 lm	225 mm	✓	✓
JLPR-24W	24 w	1800 lm	300 mm	✓	✓

JLPC

127 v 60Hz
con base para empotrar



código	potencia	flujo	Diámetro	luz cálida	luz fría
JLPC-3W	3 w	230 lm	85x75 mm	✓	✓
JLPC-6W	6 w	450 lm	120x120 mm	✓	✓
JLPC-9W	9 w	700 lm	150x135 mm	✓	✓
JLPC-12W	12 w	950 lm	170x155 mm	✓	✓
JLPC-15W	15 w	1200 lm	190x175 mm	✓	✓
JLPC-18W	18 w	1400 lm	225x205 mm	✓	✓
JLPC-24W	24 w	1800 lm	300x973 mm	✓	✓

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

MANGUERA LED

JWJ®

Blanco

*25 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

Cálido

*25 mts

*plástico y resina transparente




código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

Verde

*25 mts

*plástico y resina transparente




código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

Rojo

*25 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

Azul

*25 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

RGB

*25 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLML-5050	150 w	900 lm

Control remoto

*para RGB

*se vende por separado



código
JLPM-01

Kit de instalación

*para manguera de color



código
JLPM-03

TIRA LED

Blanco

*5 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLTL-3528	15 w	420 lm
JLTL-5050	22 w	900 lm

Cálido

*5 mts

*plástico y resina transparente




código	potencia	flujo
JLTL-3528	15 w	420 lm
JLTL-5050	22 w	900 lm

Verde

*5 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLTL-3528	15 w	420 lm
JLTL-5050	22 w	900 lm

Rojo

*5 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLTL-3528	15 w	420 lm
JLTL-5050	22 w	900 lm

Azul

*5 mts

*plástico y resina transparente




código	potencia	flujo
JLTL-3528	15 w	420 lm
JLTL-5050	22 w	900 lm

RGB

*5 mts

*plástico y resina transparente



código	potencia	flujo
JLTL-5050	22 w	900 lm

Adaptador

*para tira led



código	modelo
JPY-01	3528
JPY-02	5050

Controlador

*para tira led

*para RGB



código	modelo
JPY-03	5050

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Cacahuete G9

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LED02/4W	300 lm	4 w	fría
LED02C/4W	300 lm	4 w	cálida



Cacahuete G9

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LED01/4W	300 lm	4 w	fría
LED01C/4W	300 lm	4 w	cálida



Vintage

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
VG01/4W	400 lm	4 w	cálida



Vintage

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
VG02/4W	400 lm	4 w	cálida



Foco Vela E12

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
VGVE12/4W	400 lm	4 w	cálida



Foco Vela E26

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
VGVE26/4W	400 lm	4 w	cálida



Vintage

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
VGA60/7W	600 lm	7 w	fría
VGA60C/7W	600 lm	7 w	cálida



Foco Vela E12

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LEDV3/4W	360 lm	4 w	fría



Foco Vela E26

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LEDV1/4W	360 lm	4 w	fría



Tubo led opalino cristal + PVC

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LA-LED/18W	1650 lm	100-240 V	18 W



Tubo led transparente cristal

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LA-LED-T/18W	1650 lm	100-240 V	18 W



Lámpara de empotrar IP20

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
LR-LED/12W	1050 lm	12 w	6500 k
LR-LEDC/12W	1050 lm	12 w	2700 k



Lámpara de sobreponer IP20

SATIN *vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	tensión
LR-LEDS/12W-SP	1050 lm	12 w	100-240 V
LR-LEDS/18W-SP	1575 lm	18w	100-240 V



Lámpara de sobreponer IP20

CROMO *vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	tensión
LR-LEDC/12W-SP	1050 lm	12 w	100-240 V
LR-LEDC/12W-SP	1575 lm	18w	100-240 V



Lámpara de sobreponer IP20

NEGRO *vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	tensión
LR-LEDN/12W-SP	1050 lm	12 w	100-240 V
LR-LEDN/18W-SP	1575 lm	18w	100-240 V
LR-LEDN/24W-SP	2100 lm	24 w	100-240 V



Lámpara de empotrar dirigit

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	tensión
LRD/5W	450 lm	5 w	110-240 V
LRD/9W	810 lm	9 w	110-240 V



Lámpara de emergencia

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	tensión
LA-507	240 lm	3 w	100-277 V

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Arbotante circular

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
ARB/15W	1500 lm	15 w	6500 K



Arbotante ovalado

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
ARB/15WL	1500 lm	15 w	6500 K



Empotrado piso (SIN FOCO)

*vida útil: 30,000 *Uso exterior

código	protección	potencia	Luz
LE-010	IP 67	50 w	127 V



Farol españa negro

código	tensión	potencia
LF6CD/N	127 V	100 w



Farol españa blanco

código	tensión	potencia
LF6CD/B	127 V	100 w



Estructura a prueba de vapor slim

código	tensión	potencia
GE/18W-SE	85-265 V	36 W



Luminaria UFO de aluminio

*vida útil: 40,000 *Uso interior
con potencia ajustable

código	lúmenes	potencia	Luz
HBCUFO/100W	17,000 lm	100 W	6500 K
HBCUFO/150W	25,000 lm	150 W	6500 K
HBCUFO/200W	34,000 lm	200 W	6500 K



Luminaria UFO industrial

*vida útil: 30,000 *Uso interior

código	lúmenes	potencia	Luz
EGCUFO/100W	10,000 lm	100 W	6500 K
EGCUFO/150W	15,000 lm	150 W	6500 K
EGCUFO/200W	20,000 lm	200 W	6500 K



Reflector

*vida útil: 30,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
REFLED/20WN	1,800 lm	20 W	6500 K
REFLED/30WN	2,700 lm	30 W	6500 K
REFLED/50WN	4,500 lm	50 W	6500 K
REFLED/100WN	7,000 lm	100 W	6500 K
REFLED/200WN	13,500 lm	200 W	6500 K
REFLED/300WN	27,000 lm	300 W	6500 K

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Reflector RGB

*vida útil: 30,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
REFLEDRGB/50W	4,500 lm	50 W	RGB
REFLEDRGB/100W	9,000 lm	100 W	RGB
REFLEDRGB/200W	18,000 lm	200 W	RGB



Reflector

*vida útil: 30,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
REFLED/500W	60,000 lm	500 W	6500 K



Suburbana

*vida útil: 40,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
SUBFOT/50W	5,500 lm	50 W	6500 K
SUBFOT/100W	10,000 lm	100 W	6500 K
SUBFOT/150W	15,000 lm	150 W	6500 K



Suburbana con fotocelda

*vida útil: 40,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
TSUBFOT/50W	5,500 lm	50 W	6500 K
TSUBFOT/100W	10,000 lm	100 W	6500 K
TSUBFOT/150W	15,000 lm	150 W	6500 K



Suburbana solar


*vida útil: 40,000 *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
SUBSOL/60W	1,000 lm	60 W	6500 K
SUBSOL/120W	1,500 lm	120 W	6500 K



Brazo suburbana gris

código	medida	diametro
TUB-SUB/GC	corto	2"
TUB-SUB/GL	largo	2"



Brazo suburbana negro

código	medida	diametro
TUB-SUB/NC	corto	2"
TUB-SUB/NL	largo	2"



Reflector arbotante solar

código	lúmenes	potencia
ARBS/6W	800 lm	6w



LHB-240W	
POTENCIA	240 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	2 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	40 800 lm
EFICIENCIA	>170 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
COLOR DE LA LUZ	LUZ FRÍA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO III
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	90° (HORIZONTAL) X 60° (VERTICAL)
ALTURA RECOMENDADA	6 METROS
HORAS DE VIDA	50,000 HORAS



PPCCT/PS	
POTENCIA	70 W / 50 W / 30 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	100 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.70 - 0.25 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	10 500 lm / 7 500 lm / 4 500 lm
EFICIENCIA	>140 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	5000K / 4000K / 3000K (AJUSTABLE)
COLOR DE LA LUZ	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>70
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 45°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	130°
ALTURA RECOMENDADA	4-6 METROS
HORAS DE VIDA	30,000 HORAS



Reflector SOLAR *Uso exterior

código	lúmenes	potencia	Luz
REFLEDSG/100W	900 lm	100 W	6500 K
REFLEDSG/200W	2,200 lm	200 W	6500 K
REFLEDSG/400W	4,500 lm	400 W	6500 K



Reflector arbotante solar

código	lúmenes	potencia
ARBS-CCT/8W	800 lm	8w



Estaca

código	lúmenes	potencia
LESC-050	150 lm	1.2 w
LESD-050	150 lm	1.2 w



Estaca

código	lúmenes	potencia
LESRGB-050	150 lm	1.2 w

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

ISB[®]
SOLA BASIC


LEP-06-90L

lámpara de emergencia

lúmenes: 600

temperatura: 6500 k

acabados: blanco

largo: 41.2 cm

ancho: 8.5 cm

alto: 10 cm

peso: 2,5 kg

LEP-06-30L

lámpara de emergencia

lúmenes: 200

temperatura: 6500 k

acabados: blanco/negro

largo: 23.5 cm

ancho: 8.5 cm

alto: 10 cm

peso: 1,55 kg

LEP-12-117

lámpara de emergencia

lúmenes: 600

temperatura: 4000k

acabados: blanco

largo: 61.5 cm

ancho: 11 cm

alto: 13.3 cm

peso: 5,4 kg

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Probador de continuidad

Código	Descripción	Corriente	Rango de Medición
			(V)
8850100	Desarmador 190 mm	AC/DC	100/500
8850010	Desarmador 140 mm	AC/DC	100/500



Probador de continuidad de bolsillo

Código	Descripción	Corriente	Rango de Medición
			(V)
8850300	Probador de bolsillo	AC/DC	100/500



Probador de corriente

Código	Descripción	Corriente	Rango de Medición
			(V)
8850250	Digital	AC/DC	12, 36, 55, 110 - 220
8850350	Profesional	AC/DC	110 - 220 - 277 - 460
8850200	De voltaje	AC/DC	120 - 500



Probador de polaridad

Código	Descripción	Corriente	Rango de Medición
			(V)
8850150	De polaridad tipo aguja	DC	6 - 24



Multímetro digital estándar

Código	Descripción
8850910	Multímetro digital estándar





Multímetro digital profesional

Código	Descripción
8850915	Multímetro digital profesional



Guía jalacables de acero

Código	Longitud (m)
8800010	15
8800020	30
8800030	60



Doblatubos

Código	Diámetro (pulg)
8801000	1/2
8801010	3/4
8801020	1



Cortatubos

Código	Diámetro (pulg)
8860200	1/8 - 1 1/8

Desarmador de punta cabinet

Código	Descripción	Barra
8861040	Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm)	3" (76 mm)
8861050	Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm)	4" (102 mm)
8861060	Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm)	6" (152 mm)
8861020	Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm)	4" (102 mm)
8861030	Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm)	6" (152 mm)



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ARGOS

Desarmador philips

Código	Descripción	Barra redonda
8861080	Desarmador Philips #1	4" (102 mm)
8861090	Desarmador Philips #2	4" (102 mm)
8861100	Desarmador Philips #3	6" (152 mm)



Desarmador tipo trompo

Código	Descripción	Barra
8861010	Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm)	1 1/2" (38 mm)
8861070	Desarmador Philips #2	1 1/2" (38 mm)



Juego de desarmadores

Código	Descripción	Juegos por empaque
8861110	Juego de 10 desarmadores	1



Juego de 8 llaves hexagonales (estándar y milimétricas)

Código	Descripción	Juegos por empaque
8861000	Juego de 8 llaves hexagonales estándar	6
8861002	Juego de 8 llaves hexagonales milimétricas	6



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
 *Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Juego de 30 llaves hexagonales (estándar y milimétricas)

Código	Descripción	Juegos por empaque
8861004	Juego de 30 llaves hexagonales estándar	1



Pinzas de corte lateral

Código	Descripción
8861118	Pinza de corte lateral 8" (203 mm)
8861120	Pinza de corte lateral con poncha conectores 9" (229 mm)
8861130	Pinza de corte lateral con poncha conectores y jalacables 9" (229 mm)



Pinzas de punta

Código	Descripción
8861140	Pinza de punta corte lateral, pelacables y ponchado 6" (152 mm)
8861142	Pinza de punta corte lateral, pelacables y ponchado 7" (177 mm)
8861144	Pinza de punta corte lateral, pelacables y ponchado 8" (203 mm)



Pinzas de corte diagonal

Código	Descripción
8861150	Pinza de corte diagonal cabeza de ángulo 6" (152 mm)
8861152	Pinza de corte diagonal cabeza de ángulo 7" (177 mm)
8861154	Pinza de corte diagonal cabeza de ángulo 8" (203 mm)



Pinzas de extensión

Código	Descripción
8861160	Pinza de extensión 6" (152 mm)
8861162	Pinza de extensión 8" (203 mm)
8861170	Pinza de extensión 10" (254 mm)
8861172	Pinza de extensión 12" (304 mm)



Pinzas de presión con mordaza recta

Código	Descripción
8861190	Pinza de presión con mordaza recta 7" (177 mm)
8861192	Pinza de presión con mordaza recta 10" (254 mm)
8861194	Pinza de presión con mordaza recta 12" (304 mm)



Pinzas de presión con mordaza curva

Código	Descripción
8861204	Pinza de presión con mordaza curva 7" (177 mm)
8861206	Pinza de presión con mordaza curva 10" (254 mm)
8861208	Pinza de presión con mordaza curva 12" (304 mm)



Pinza pelacables de precisión automática 6"

Código	Descripción
8860051	Pinza pelacables automática 6" (152 mm)



Pinza pelacables de precisión automática 8"

Código	Descripción
8860052	Pinza pelacables automática 8" (203 mm)



Pinza cortacables ratchet

Código	Descripción
8860400	Pinza cortacables ratchet 500 kCM para Cu/Al

Pinza ponchadora

Código	Descripción
8860450	Pinza ponchadora de 16 AWG / 4 AWG

Pinzas cortacables

Código	Descripción
8860300	Pinza cortacables 500 kCM para Cu/Al
8860350	Pinza cortacables 1000 kCM para Cu/Al

Pinzas ponchadoras para terminales

Código	Descripción
8870300	Juego de pinzas ponchadoras para terminales

Sacabocados

Código	Descripción
8870150	Juego de sacabocados 6 piezas (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 pulg)
8870200	Juego de sacabocados hidráulicos 6 piezas (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 pulg)

Cautín

Código	Descripción	V	W
8850700	Cautín tipo lápiz	127	40



BOMBAS PARA AGUA IGOTO

Bomba de presión constante

Altura Máxima hasta **45 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Soporta altas temperaturas
- Hasta 10 servicios
- Presión constante y simultánea en todos los servicios
- Silenciosa

Hasta **10** **SERVICIOS**



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Voltaje V _N	A _s Máx (m)	C _s Máx (l/m)	Descarga	Decibeles	Servicios	Grado IP
APF200	0,75	550	127 V _N	45	83	25 mm 1" FNPT	42 dB	10 servicios aprox	55

Bomba Periférica

Altura Máxima hasta **60 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A _s Máx (m)	C _s Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QB-60	1/2	370	1 F 127 V~	35	35	1"	1"	20 µF	3.5 A	5.5 kg
QB-70	3/4	550	1 F 127 V~	55	55	1"	1"	30 µF	7.2 A	8.8 kg
QB-80	1	750	1 F 127 V~	60	60	1"	1"	40 µF	11 A	9 kg

Bomba Periférica DÚO

Altura Máxima hasta **60 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A _s Máx (m)	C _s Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PKM-60	1/2	370	1 F 127 V~	33	31	1"	1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg
PKM-70	3/4	550	1 F 127 V~	51	43	1"	1"	30 µF	7.2 A	7.5 kg
PKM-80	1	750	1 F 127 V~	55	48	1"	1"	40 µF	11 A	8 kg

Bomba Periférica NOVA

Altura Máxima hasta **24 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Bajo consumo de energía



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A _s Máx (m)	C _s Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PE-60	1/2	370	1 F 127 V~	24	32	1"	1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg

Bomba Autocebante

Altura Máxima hasta **45 m**



VENTAJAS:

IDEAL PARA BOMBEO Y ASPIRACIÓN SIN MAYOR MANTENIMIENTO

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A _s Máx (m)	C _s Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
AT60	1/2	370	1 F 127 V~	33	30	1"	1"	25 µF	5.2 A	7.5 kg
AT80	1	750	1 F 127 V~	45	50	1"	1"	35 µF	10.8 A	10.8 kg

Bomba JET

Altura Máxima hasta **52 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MÁXIMO CAUDAL Y PRESIÓN EN UN SOLO PRODUCTO

- Mayor durabilidad
- Flujo constante
- Bajo consumo de energía.



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A _s Máx (m)	Rango operación H(m)	Rango operación Q(l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
JINX60	1/2	370	1 F 127 V~	38	8÷27	41÷5	1"	1"	30 µF	4.7 A	7.4 kg
JINX70	3/4	550	1 F 127 V~	40	10÷32	44÷5	1"	1"	40 µF	8.7 A	7.8 kg
JINX80	1	750	1 F 127 V~	44	10÷36	48÷5	1"	1"	50 µF	9.5 A	8.5 kg
JINX90	1 1/2	1100	1 F 127 V~	52	10÷40	51÷5	1"	1"	50 µF	11 A	9.2 kg

Bomba Multietapa

Altura Máxima hasta **50 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- Máximo ahorro de energía
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Silencioso y fácil instalación



MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica
MH550	0.5	370	1 F 120 V~	34	80	1"	1"	40 µF	6 A
MH900	0.75	550	1 F 120 V~	50	90	1"	1"	55 µF	8.5 A
MH1500	1	750	1 F 120 V~	35	130	1"	1"	70 µF	12 A
MH1800	1.5	1100	1 F 120 V~	50	130	1"	1"	100 µF	15.5 A

Bomba para fuentes

Altura Máxima hasta **8 m**

APLICACIONES:



VENTAJAS:

FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y CONSTANTE

- Motor con polos protegidos contra sobrecarga
- Graduación de la temperatura del líquido
- Pantalla de entrada extraíble para mejor limpieza



MODELO	Potencia HP	HZ	Motor	PSI	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Ampers FLA	Ampers del disyuntor	Peso
BF195	1/6	60	1 F 127 V~	11.4	6	76	2.0	15 A	3.4 kg

Tanque Hidroneumático

MÁXIMA PRESIÓN EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA.

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM60 QB60 QB70 QB80

Almacenaje de agua

Mantenimiento continuo



INCLUYE:

- Manómetro
- Conector
- Automático
- Manguera flexible



MODELO	Capacidad real	Conexión	Presión máxima	Peso
TH24	21 L	G1	8,16 kg/s²=116 PSI	5,5 kg
TH50	43 L	G1	8,16 kg/s²=116 PSI	7,7 kg
TH100	93 L	G1	8,16 kg/s²=116 PSI	14 kg

Bomba Centrífuga DÚO

Altura Máxima hasta **32 m**

APLICACIONES:



AS:

MÁXIMO CAUDAL A GRANDES ALTURAS

- Embobinado con protección térmica
- Mayor durabilidad y flujo constante



MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
CPM-130D	1/2	370	1 F 127 V~	22	20+6	18+80	1"	1"	25 µF	4.5 A	9.2 kg
CPM-146D	3/4	550	1 F 127 V~	28	26+8	23+92	1"	1"	35 µF	7.2 A	12 kg
CPM-158D	1	750	1 F 127 V~	32	30+10	18+100	1"	1"	45 µF	9.8 A	13 kg

Bomba para piscina

Altura Máxima hasta

APLICACIONES:



VENTAJAS:

- PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA
- SILENCIOSA
- PRESIÓN CONSTANTE



MODELO	Potencia HP	W	A. Máx (m)	Volumen filtrado	Peso	Caudal Máximo
BP=1	1	325	12	80	11 kg	325 l/m
BP=1.5	1.5	360	15	110	12.2 kg	360 l/m
BP=2	2	450	16	135	15.7 kg	350 l/m

Tanques Armados

Altura Máxima hasta **60 m**

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM60 QB70

ALTURA MÁXIMA HASTA 30m

ALTURA MÁXIMA HASTA 60m

TH24 + PKM60 = HA750

TH50 + QB70 = HA750



MODELO	Tanque	Bomba	Potencia	Capacidad real	Altura máxima	Conexión
HA370	TH24	PKM60	1/2 HP	21 L	30 m	G1
HA750	TH50	QB70	3/4 HP	43 L	60 m	G1

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Automático para bomba de agua

IDEAL PARA BOMBAS:
PKM-60 QB-60 QB-70
QB-80 CPM-158D



Bombas con mínimo
3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo.
Siempre y cuando cumpla con
las condiciones óptimas de trabajo
(agua y voltaje)

VENTAJAS:

**MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR
EL GRIFO DEL AGUA**

- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- Regula el flujo de agua
- Función automática o manual



MODELO	Potencia HP W	Motor	Rango de operación	Temperatura máxima	Conexiones Succ. Des.	Corriente eléctrica	Peso
AMC-2.1	1 750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1" 1"	10 A	1.17 kg
AMC-10	1 750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1" 1"	10 A	0.98 kg
AMC-12	1 750	85-240 V~	17-36 PSI	90 °C	1" 1"	10 A	1.17 kg

Presurizador Automático

Altura Máxima hasta 19 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

**AUMENTA LA PRESIÓN
DEL AGUA**

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso



MODELO	Potencia HP W	Motor	Clase de asíntoma	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC25	1/2 400	1F 127 V~	F	19	70	1" 1"	80 °C	3.2 A	6.5 kg

Presurizador Automático

Altura Máxima hasta 19 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

**AUMENTA LA PRESIÓN
DEL AGUA**

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso



MODELO	Potencia HP W	Motor	Clase de asíntoma	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC23	1/2 370	1F 127 V~	F	19	60	1" 1"	80 °C	3 A	5 kg

Presurizador Automático

Altura Máxima hasta 9.2 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

**AUMENTA LA PRESIÓN
DEL AGUA**

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso




MODELO	Potencia HP W	Motor	Clase de asíntoma	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC15	1/6 180	1F 127 V~	F	9	27	3/4" 3/4"	90 °C	1 A	2.5 kg

Presurizadores Automáticos

Altura Máxima hasta 12 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

**AUMENTA LA PRESIÓN
DEL AGUA**

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Interruptor de presión de paro automático
- Máximo ahorro de energía
- Silencioso



MODELO	Potencia HP W	Motor	Clase de asíntoma	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC16	1/6 140	1F 127 V~	F	11	35	3/4" 3/4"	60 °C	1 A	2.5 kg
PAC21	1/4 210	1F 127 V~	F	7	30	1" 1"	60 °C	3.5 A	5 kg
	1/3 245			10.5	41	1" 1"			
				12	58	1" 1"			

Bomba sumergible cuerpo de aluminio

Altura Máxima hasta 40 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

- PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA
- Mejor conducción y menos calentamiento.
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo.



MODELO	Potencia HP W	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Rango operación H(m) Q(l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QDA-370	0.5 0.37	16	100	15-5 20-90	1" 1"	25 µF	6.4 A	11.8 kg
QDA-550	0.75 0.55	25	108	23-5 17-100	1" 1"	40 µF	10 A	16.7 kg
QDA-750	1 0.75	31	132	29-5 15-125	1" 1"	50 µF	11.8 A	16.5 kg

Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta 47 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- Estructura de soldado de cámara de acero doble, drenaje de alta presión.
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 14 m máximo.



MODELO	Potencia HP W	Impulsores	A. Máx (m)	C. Máx (l/h)	Voltaje	Amperaje máx.
Q800MAX	1 800	3	37	6500	127 V ~ 50 Hz	8,4
Q1000MAX	1,3 1100	4	47	6500	230 V ~ 50 Hz	8,4

Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta 40 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo



MODELO	Potencia HP W	Impulsores	A. Máx (m)	C. Máx (l/h)	Rango operación H(m) Q(l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
Q800	1 750	3	30	296	5÷14 296÷80	1" 1"	35 µF	6 A	7,6 kg
Q1000	1,3 1100	4	40	329	7÷15 329÷50	1" 1"	35 µF	8 A	8,1 kg

Bomba sumergible plástica

Altura Máxima hasta 10 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBLEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo



MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
SPL-370	1/2 370	1 F 127 V ~	8	175	3/4"-1"-1 1/2"	10 µF	4,4 A	4,3 kg
SPL-750	1 750	1 F 127 V ~	10	203	3/4"-1"-1 1/2"	16 µF	6,5 A	5,1 kg

Bomba sumergible para agua turbia

Altura Máxima hasta 18 m

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- Mejor conducción y menos calentamiento
- Mayor durabilidad y flujo constante
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento
- Sumergible 13 m máximo



MODELO	Potencia HP W	A. Máx (m)	Descarga	Rango operación H(m) Q(l/m)	Corriente Eléctrica	Capacitor	Peso
WQD10	3/4 550	15	1,5"	6÷14 296÷33	10,6 A	40 µF	14 kg
WQD16	1 750	18	1,5"	7÷15 329÷50	12,7 A	50 µF	17 kg

Bomba sumergible

APLICACIONES:



VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE DESDE LA CISTERNA A TU HOGAR

- Embobinado con protección térmica
- Flujo constante
- Sumergible 13 m máximo



Altura Máxima hasta 33 m



CON FLOTADOR

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Máx (m)	Rango operación H(m) Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QDX1.5-17F-0.37F	1/2 370	1 F 127 V ~	18,5	17÷6 17÷85	1"	25 µF	6,4 A	11,8 kg
QDX10-12-0.55T	3/4 550	1 F 127 V ~	17,5	15÷6,5 100÷218	1 1/2"	40 µF	10 A	16,7 kg
QDX3-24-0.75T	1 750	1 F 127 V ~	28	26÷12 52÷115	1 1/2"	50 µF	11,8 A	16,5 kg
QDX10-16-0.75T	1 750	1 F 127 V ~	20,3	18÷7 130÷260	2"	50 µF	11,8 A	17,7 kg

SIN FLOTADOR

QDX1.5-17-0.37T	1/2 370	1 F 127 V ~	18,5	17÷6 17÷85	1"	25 µF	6,4 A	11,6 kg
QDX1.5-25-0.55T	3/4 550	1 F 127 V ~	25	24÷11,5 18÷110	1"	40 µF	10 A	15,6 kg
QDX1.5-32-0.75T	1 750	1 F 127 V ~	33	32÷12,7 17÷112	1"	50 µF	11,8 A	17,9 kg

Bomba sumergible tipo bala

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco



Ideal para pozo

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo

MOTOR REBOBINABLE
BAÑADO EN ACEITE

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA36	1/2	370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 1/4"	35 µF	5 A	10.5 kg
TBA51	3/4	550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 1/4"	45 µF	8 A	11.4 kg
TBA69	1	750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 1/4"	60 µF	11 A	12.9 kg
TBA87	1 1/2	1100	1 F 127 V~	111 85 31	17 50 83	1 1/4"	70 µF	14 A	15 kg

Altura Máxima hasta 192 m



GARANTÍA
2 AÑOS

IP68

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



INCLUYE CAJA DE CONTROL

MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA220-1.5	1.5	1.1	220 V~	85 31	50 83	1 1/4"	40 µF	6 A	~ kg
TBA220-2	2	1.5	220 V~	131 100 37	17 50 83	1 1/4"	50 µF	8 A	~ kg
TBA220-3	3	2.2	220 V~	195 149 56	17 50 83	1 1/4"	67 µF	14 A	~ kg

Bomba sumergible tipo bala con capacitor interno

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco



Ideal para pozo

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- Embobinado con protección térmica
- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- Sumergible 13 m máximo

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



8 METROS DE CABLE

Altura Máxima hasta 110 m



MODELO	Potencia HP	W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBIN36	1/2	370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 1/4"	35 µF	5 A	10.5 kg
TBIN51	3/4	550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 1/4"	45 µF	8 A	11.4 kg
TBIN69	1	750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 1/4"	60 µF	11 A	12.9 kg
TBIN87	1 1/2	1100	1 F 127 V~	111 85	17 50 83	1 1/4"	67 µF	14 A	15 kg

Flotador con contra peso



MODELO	Longitud manguera	Corriente eléctrica	Peso
FPS-2	2 m	16 A	0.3 kg
FPS-3	3 m	16 A	0.6 kg
FPS-6	6 m	16 A	0.9 kg
FPS-10	10 m	16 A	1.2 kg

Caja de control



MODELO	Apto para
REF-37	TBA-36
REF-38	TBA-51
REF-39	TBA-69
REF-40	TBA-87
REF-41	TBA-220-1.5
REF-42	TBA-220-2
REF-43	TBA-220-3

Impulsor para bomba centrífuga y periférica



MODELO	Apto para	MODELO	Apto para
REF-04	CPM130 DC	REF-18	B60
REF-05	CPM146D	REF-19	QB70
REF-06	CPM158 D	REF-44	QB80

Impulsor para bomba sumergible



MODELO	Apto para	MODELO	Apto para
REF-20	QDX17	REF-23	QDX32
REF-21	QDX25	REF-24	QDX24
REF-22	QDX12	REF-25	QDX16

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
 *Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Nuevas Placas

LÜCEK
Premium *Cristal*






PLACAS Y ACCESORIOS

MEDIDAS

LUCEK

Premium



BP01-M/A | **BP01-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP01/3-M/A | **BP01/3-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor
escalera de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP02-M/A | **BP02-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP02/3-M/A | **BP02/3-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo y 1 escalera de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A




BP03-M/A | **BP03-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 3 interruptores
sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP03/3-M/A | **BP03/3-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos y 1 escalera de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP04-M/A | **BP04-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica
con dimmer
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP05-M/A | **BP05-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con contacto y 2
entradas usb
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP06-M/A | **BP06-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con contacto
dúplex
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



BP07-M/A | **BP07-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor sencillo y 1 contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP07/3-M/A | **BP07/3-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor escalera y 1 contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP08-M/A | **BP08-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 3 contactos sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP09-M/A | **BP09-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores escalera de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP10-M/A | **BP10-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 3 interruptores escalera de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A




BP11-M/A | **BP11-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con apagador timbre
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A




BP12-M/A | **BP12-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con conexión a internet
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP17-M/A | **BP17-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con toma para teléfono
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP18-M/A | **BP18-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con toma coaxial
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP19-M/A | **BP19-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores sencillos y 1 contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP20-M/A | **BP20-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor sencillo y 2 contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A




BP25-M/A | **BP25-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 contactos y 2 entradas de USB
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP1200-M/A | **BP1200-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica ciega
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP30-M/A | **BP30-M/P**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 contactos y 1 USB Tipo A y 1 USB tipo C
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A

LUCEK
Premium

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



BA01-B

Placa con 1 interruptor sencillo
de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA01/3-B

Placa con 1 interruptor
escalera de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA02-B

Placa con 2 interruptores
sencillos de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA03-B

Placa con 3 interruptores
sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA03/3-B

Placa con 2 interruptores sencillos
y 1 en escalera de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA04-B

Placa
con dimmer
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA05-B

Placa con 1 contacto y 2
entradas usb
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA06-B

Placa con contacto
dúplex
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA07-B

Placa con 1 interruptor sencillo
y 1 contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA07/3-B

Placa con 1 interruptor escalera y
contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA08-B

Placa con 3 contactos
sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA09-B

Placa con 2 interruptores escalera
de 1.5 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA10-B

Placa con 3 interruptores escalera
de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA11-B

Placa con
apagador timbre
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA12-B

Placa con conexión
a internet
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA13-B

Placa con 2 interruptores
escalera y contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



Cátalo
2026

ACCESORIOS LUCEK CLÁSICA

LUCEK

BA17-B

Placa con
toma para teléfono
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA1200-B

Placa
ciega
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BA18-B

Placa con
toma coaxial
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



Apagador sencillo 3 módulos

código	color
BA5151-B	blanco



BA19-B

Placa con 2 interruptores sencillos
y 1 contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



Apagador escalera 3 módulos

código	color
BA5152-B	blanco



BA20-B

Placa con 1 interruptor sencillo
y 2 contactos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



Apagador 1.5 módulos

código	color
BA5251-B	blanco



Apagador escalera 1.5 módulos

código	color
BA5252-B	blanco



Apagador sencillo 1 módulo

código	color
BA5351-B	blanco



Apagador escalera 1 módulo

código	color
BA5352-B	blanco



Contacto 1 módulo

código	color
BA2101-B	blanco



Contacto 1.5 módulo

código	color
BA3101-B	blanco



Toma de TV

código	color
BA1102-B	blanco



Toma telefónica RJ11

código	color
BA1564-B	blanco



Timbre

código	color
BA5401-B	blanco



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Apagador sencillo
1 módulo**

código	color
PA101-BL	blanco
PA101-MR	marfil
PA101-MP	plata
PA101-MA	anoizado



**Apagador escalera
1 módulo**

código	color
PA103-BL	blanco
PA103-MR	marfil
PA103-MP	plata
PA103-MA	anoizado



**Apagador 4 vías
1 módulo**

código	color
BPD5332-BL	blanco
BPD5332-MR	marfil
BPD5332-MA	plata
BPD5332-MP	anoizado



**Apagador 1.5
módulos**

código	color
PA151-BL	blanco
PA151-MR	marfil
PA151-MP	plata
PA151-MA	anoizado



**Apagador escalera
1.5 módulos**

código	color
PA153-BL	blanco
PA153-MR	marfil
PA153-MP	plata
PA153-MA	anoizado



**Apagador
3 módulos**

código	color
PA301-BL	blanco
PA301-MR	marfil
PA301-MP	plata
PA301-MA	anoizado



**Apagador escalera
3 módulos**

código	color
PA303-BL	blanco
PA303-MR	marfil
PA303-MP	plata
PA303-MA	anoizado



Timbre

código	color
PT1150-BL	blanco
PT1150-MR	marfil
PT1150-MA	plata
PT1150-MP	anoizado



**Contacto
1 módulo**

código	color
PC101-BL	blanco
PC101-MR	marfil
PC101-MA	plata
PC101-MP	anoizado



**Contacto
1.5 módulos**

código	color
PC151-BL	blanco
PC151-MR	marfil
PC151-MA	plata
PC151-MP	anoizado



Contacto Dúplex

código	color
PC301-BL	blanco
PC301-MR	marfil
PC301-MA	plata
PC301-MP	anoizado



**Tapón
ciego mini**

código	color
PBL120-BL	blanco
PBL120-MR	marfil
PBL120-MA	plata
PBL120-MP	anoizado




**Dimmer incandescente
o halógeno**

código	color
PD150-BL	blanco
PD150-MR	marfil
PD150-MA	plata
PD150-MP	anoizado



**Toma telefónica
RJ11**

código	color
PIN100-BL	blanco
PIN100-MR	marfil
PIN100-MA	plata
PIN100-MP	anoizado



**Contacto con
2 USB**

código	color
PUSB400-BL	blanco
PUSB400-MR	marfil
PUSB400-MA	plata
PUSB400-MP	anoizado



**Tapón
ciego**

código	color
PBL240-BL	blanco
PBL240-MR	marfil
PBL240-MA	plata
PBL240-MP	anoizado




Toma de TV

código	color
PTV150-BL	blanco
PTV150-MR	marfil
PTV150-MA	plata
PTV150-MP	anoizado



**Toma de cómputo
RJ45 cat 5e**

código	color
PTE150-BL	blanco
PTE150-MR	marfil
PTE150-MA	plata
PTE150-MP	anoizado



LUCEK
Premium

LUCEK

Premium Cristal

MEDIDAS

7.5 cm

12 cm



BP01-CBB

blanco



BP01-CNN

negro



BP01-CCB

aqua



BP01-CDM

dorado

Placa con interruptor sencillo de 3 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP01/03-CBB

blanco



BP01/03-CNN

negro



BP01/03-CCB

aqua



BP01/03-CDM

dorado

Placa con interruptor escalera de 3 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP02-CBB

blanco



BP02-CNN

negro



BP02-CCB

aqua



BP02-CDM

dorado

Placa con 2 interruptores sencillos de 1.5 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP02/3-CBB

blanco



BP02/3-CNN

negro



BP02/3-CCB

aqua



BP02/3-CDM

dorado

Placa con 2 interruptores escalera de 1.5 módulos


voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP03-CBB

blanco



BP03-CNN

negro



BP03-CCB

aqua



BP03-CDM

dorado

Placa con 3 interruptores sencillos de 1 módulo

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP03/3-CBB

blanco



BP03/3-CNN

negro



BP03/3-CCB

aqua



BP03/3-CDM

dorado

Placa con 2 interruptores sencillos y 1 en escalera de 1 módulo

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP04-CBB

blanco



BP04-CNN

negro



BP04-CCB

aqua



BP04-CDM

dorado

Placa con dimmer

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP05-CBB

blanco



BP05-CNN

negro



BP05-CCB

aqua



BP05-CDM

dorado

Placa con 1 contacto y 2 entradas usb

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



BP06-CBB

blanco

BP06-CNN

negro

BP06-CCB

agua

BP06-CDM

dorado

Placa con contacto dúplex

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP07-CBB

blanco

BP07-CNN

negro

BP07-CCB

agua

BP07-CDM

dorado

Placa con 1 interruptor sencillo y 1 contacto de 1.5 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP07/3-CBB

blanco

BP07/3-CNN

negro

BP07/3-CCB

agua

BP07/3-CDM

dorado

Placa con 1 interruptor escalera y 1 contacto de 1.5 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP08-CBB

blanco

BP08-CNN

negro

BP08-CCB

agua

BP08-CDM

dorado

Placa con 3 contactos sencillos de 1 módulo

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP09-CBB

blanco

BP09-CNN

negro

BP09-CCB

agua

BP09-CDM

dorado

Placa con 2 interruptores escalera de 1.5 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP10-CBB

blanco

BP10-CNN

negro

BP10-CCB

agua

BP10-CDM

dorado

Placa con 3 interruptores escalera de 1 módulo

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP11-CBB

blanco

BP11-CNN

negro

BP11-CCB

agua

BP11-CDM

dorado

Placa con botón timbre de 3 módulos

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A



BP12-CBB

blanco

BP12-CNN

negro

BP12-CCB

agua

BP12-CDM

dorado

Placa con conexión a internet

voltaje: 127-250 v

amperaje: 16 A

LUCEK
Premium Cristal

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

BP13-CBB blanco	BP13-CNN negro	BP13-CCB aqua	BP13-CDM dorado	BP17-CBB blanco	BP17-CNN negro	BP17-CCB aqua	BP17-CDM dorado
Placa con 2 interruptores escalera y 1 contacto de 1 módulo voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A				Placa con toma telefónica voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A			

BP18-CBB blanco	BP18-CNN negro	BP18-CCB aqua	BP18-CDM dorado	BP19-CBB blanco	BP19-CNN negro	BP19-CCB aqua	BP19-CDM dorado
Placa con toma de tv voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A				Placa con 2 interruptores sencillos y 1 contacto de 1 módulo voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A			


BP20-CBB blanco	BP20-CNN negro	BP20-CCB aqua	BP20-CDM dorado	BP1200-CBB blanco	BP1200-CNN negro	BP1200-CCB aqua	BP1200-CDM dorado
Placa con 1 interruptor sencillo y 2 contactos de 1 módulo voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A				Placa ciega voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A			

BP25-CBB blanco	BP25-CNN negro	BP25-CCB aqua	BP25-CDM dorado	BP30-CBB blanco	BP30-CNN negro	BP30-CCB aqua	BP30-CDM dorado
Placa con 2 contactos y 2 entradas USB voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A				Placa con 2 contactos y 1 entrada USB Tipo A y 1 Tipo C voltaje: 127-250 v amperaje: 16 A			

LUCEK
Premium Cristal


*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...facto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Placa negro mate

código	espacio
PP010-KN	1/U
PP020-KN	2/U
PP030-KN	3/U




Placa blanco mate

código	espacio
PP010-KB	1/U
PP020-KB	2/U
PP030-KB	3/U




Placa hueso

código	espacio
PP010-KH	1/U
PP020-KH	2/U
PP030-KH	3/U




Placa azul cielo mate

código	espacio
PP010-KC	1/U
PP020-KC	2/U
PP030-KC	3/U

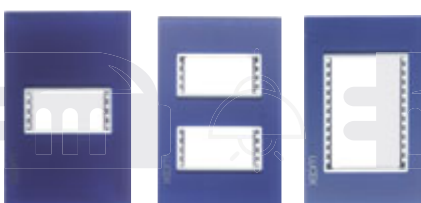


Placa azul mate

código	espacio
PP010-KA	1/U
PP020-KA	2/U
PP030-KA	3/U

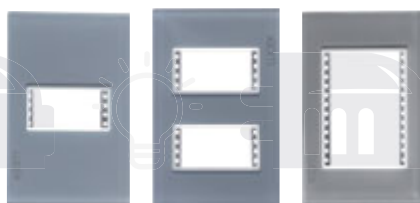


Placa gris mate

código	espacio
PP010-KG	1/U
PP020-KG	2/U
PP030-KG	3/U




Placa rojo mate

código	espacio
PP010-KR	1/U
PP020-KR	2/U
PP030-KR	3/U



Placa rosa mate

código	espacio
PP010-KP	1/U
PP020-KP	2/U
PP030-KP	3/U

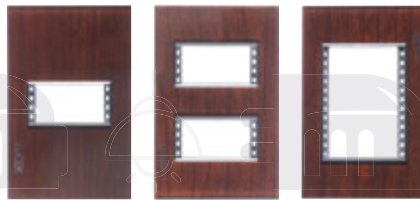

Placa madera nogal

código	espacio
PP010-KMN	1/U
PP020-KMN	2/U
PP030-KMN	3/U

LUCEK
COLORS



Placa madera cerezo

código	espacio
PP010-KMC	1/U
PP020-KMC	2/U
PP030-KMC	3/U

MEDIDAS

7.5 cm

12 cm





BP01-CEN
anonizado



BP01-CEP
plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP01/3-CEN
anonizado



BP01/3-CEP
plata

Placa metálica con 1 interruptor
escalera de 3 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP02-CEN
anonizado



BP02-CEP
plata

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP02/3-CEN
anonizado



BP02/3-CEP
plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo y 1 escalera de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP03-CEN
anonizado



BP03-CEP
plata

Placa metálica con 3 interruptores
sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP03/3-CEN
anonizado



BP03/3-CEP
plata

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos y 1 escalera de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP04-CEN
anonizado



BP04-CEP
plata

Placa metálica
con dimmer
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP05-CEN
anonizado



BP05-CEP
plata

Placa metálica con contacto y 2
entradas usb
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP06-CEN
anonizado



BP06-CEP
plata

Placa metálica con contacto
dúplex
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP07-CEN
anonizado



BP07-CEP
plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo y 1 contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP07/3-CEN
anonizado



BP07/3-CEP
plata

Placa metálica con 1 interruptor
escalera y 1 contacto de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP08-CEN
anonizado



BP08-CEP
plata

Placa metálica con 3 contactos
sencillos de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP09-CEN
anonizado



BP09-CEP
plata

Placa metálica con 2 interruptores
escalera de 1.5 módulos
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP10-CEN
anonizado



BP10-CEP
plata

Placa metálica con 3 interruptores
escalera de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP11-CEN
anonizado



BP11-CEP
plata

Placa metálica con apagador
timbre
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP12-CEN
anonizado



BP12-CEP
plata

Placa metálica con conexión
a internet
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



BP13-CEN | **BP13-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores
escalera y 1 contacto
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP14-CEN | **BP14-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptores
escalera y 2 contacto
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP15-CEN | **BP15-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con zumbador
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP17-CEN | **BP17-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con toma
para teléfono
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP18-CEN | **BP18-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con
toma coaxial
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP19-CEN | **BP19-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos y 1 contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP20-CEN | **BP20-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con 1 interruptor
sencillo y 2 contacto de 1 módulo
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP1200-CEN | **BP1200-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica
ciega
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP25-CEN | **BP25-CEP**
anonizado | plata


Placa metálica con 2 contactos y
2 entradas de USB
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A



BP30-CEN | **BP30-CEP**
anonizado | plata

Placa metálica con 2 contactos y
1 USB Tipo A y 1 Tipo C
voltaje: 127-250 v
amperaje: 16 A

MEDIDAS



Espejo
LUCEK
Premium *Cristal*

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

LUCEK

Flat



BF01-B | **BF01-P** | **BF01-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 1 interruptor sencillo
de 3 módulos



BF01/3-B | **BF01/3-P** | **BF01/3-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con interruptor de
escalera de 3 módulos



BF02-B | **BF02-P** | **BF02-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos de 1.5 módulos



BF02/3-B | **BF02/3-P** | **BF02/3-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 1 interruptor sencillo
y 1 de escalera de 1.5 módulos



BF03-B | **BF03-P** | **BF03-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 3 interruptores
sencillos de 1 módulo



BF03/3-B | **BF03/3-P** | **BF03/3-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos y 1 de escalera de 1 módulo



BF04-B | **BF04-P** | **BF04-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica
con dimmer




BF05-B | **BF05-P** | **BF05-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con contacto
y 2 entradas de usb



BF06-B | **BF06-P** | **BF06-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con
contacto duplex



BF07-B | **BF07-P** | **BF07-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con interruptor sencillo
y contacto de 1.5 módulos



BF07/3-B | **BF07/3-P** | **BF07/3-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con interruptor de
escalera y contacto de 1.5 módulos



BF08-B | **BF08-P** | **BF08-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 3 contactos
sencillos de 1 módulo



BF09-B | **BF09-P** | **BF09-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 2 interruptores
de escalera de 1.5 módulos



BF10-B | **BF10-P** | **BF10-N**
blanco | plateado | negro

Placa metálica con 3 interruptores
de escalera de 1 módulo




PLACAS LUCEK FLAT



BF11-B blanco
BF11-P plateado
BF11-N negro

Placa metálica
con botón timbre




BF12-B blanco
BF12-P plateado
BF12-N negro

Placa metálica con conexión a modem/
internet flat blanco



BF13-B blanco
BF13-P plateado
BF13-N negro

Placa metálica con 2 interruptores de
escalera y 1 contacto de 1 módulo




BF14-B blanco
BF14-P plateado
BF14-N negro

Placa metálica con 1 interruptor de
escalera y 2 contactos de 1 módulo




BF15-B blanco
BF15-P plateado
BF15-N negro

Placa metálica
con zumbador




BF17-B blanco
BF17-P plateado
BF17-N negro

Placa metálica
con toma de teléfono



BF18-B blanco
BF18-P plateado
BF18-N negro

Placa metálica
con toma televisión




BF19-B blanco
BF19-P plateado
BF19-N negro

Placa metálica con 2 interruptores
sencillos y 1 contacto de 1 módulo




BF20-B blanco
BF20-P plateado
BF20-N negro

Placa metálica con 1 interruptor sencillo
y 2 contactos de 1 módulo




BF25-B blanco
BF25-P plateado
BF25-N negro

Placa metálica con 2 contactos y 2
entradas usb 2.1 A



BF1200-B blanco
BF1200-P plateado
BF1200-N negro

Placa metálica
ciega



BF21-B blanco
BF21-P plateado
BF21-N negro

Placa metálica contacto
falla a tierra




BF30-B blanco
BF30-P plateado
BF30-N negro

Placa metálica duplex con usb 2.1 A
y usb tipo c

LUCEK

Flat

MEDIDAS


igoto
SWISS

LÍNEA: LUGANO PLUS

Placa color blanco

código	módulos
PB1201-B	1/U
PB1202-B	2/U
PB1203-B	3/U



Placa color perla

código	módulos
PB1201-PE	1/U
PB1202-PE	2/U
PB1203-PE	3/U



Placa color dorado

código	módulos
PB1201-D	1/U
PB1202-D	2/U
PB1203-D	3/U




Placa color caoba

código	módulos
PB1201-MC	1/U
PB1202-MC	2/U
PB1203-MC	3/U



Placa color wenge

código	módulos
PB1201-MW	1/U
PB1202-MW	2/U
PB1203-MW	3/U



Placa color negro

código	módulos
PB1201-N	1/U
PB1202-N	2/U
PB1203-N	3/U



Placa color plata

código	módulos
PB1201-P	1/U
PB1202-P	2/U
PB1203-P	3/U



Placa color marfil

código	módulos
PB1201-M	1/U
PB1202-M	2/U
PB1203-M	3/U



Placa color grafito

código	módulos
PB1201-GR	1/U
PB1202-GR	2/U
PB1203-GR	3/U

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



MEDIDAS

8.5 cm
12 cm



PLACAS IGOTO INOX

igoto
SWISS

LÍNEA: INOX

INOX1001
plata

INOX2001
oxford

Placa metálica con contacto
dúplex

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1002
plata



INOX2002
oxford

Placa metálica con apagador
sencillo y contacto de 1.5 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1003
plata



INOX2003
oxford

Placa metálica con 1 apagador
sencillo y 2 contactos de 1 módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1004
plata



INOX2004
oxford

Placa metálica con 3 contactos
de 1 módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1005
plata



INOX2005
oxford

Placa metálica con 1 apagador
sencillo de 3 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1006
plata



INOX2006
oxford

Placa metálica con 2 tomas USB
y 1 contacto

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1007
plata



INOX2007
oxford

Placa metálica con 1 apagador de
escalera y 1 contacto de 1.5 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1008
plata



INOX2008
oxford

Placa metálica con 1 apagador
de escalera de 3 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1009
plata



INOX2009
oxford

Placa metálica con 2 apagadores
sencillos y 1 contacto de 1 módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A



INOX1010
plata



INOX2010
oxford

Placa metálica con 2
apagadores sencillos de 1.5 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**INOX1011**

plata

**INOX2011**

oxford

Placa metálica con toma coaxial
salida t.v.

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1012**

plata

**INOX2012**

oxford

Placa metálica con 1 apagador
sencillo y 1 escalera de 1.5 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1013**

plata

**INOX2013**

oxford

Placa metálica con 3
apagadores sencillos de un módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1014**

plata

**INOX2014**

oxford

Placa metálica con 2 apagadores
escalera de 1.5 módulos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1015**

plata

**INOX2015**

oxford

Placa metálica
ciega

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1016**

plata

**INOX2016**

oxford

Placa con 2 apagadores sencillos
y 1 escalera de 1 módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1017**

plata

**INOX2017**

oxford

Placa con metálica con toma
telefónica

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1018**

plata

**INOX2018**

oxford

Placa metálica con 1 botón
de timbre

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1019**

plata

**INOX2019**

oxford

Placa metálica con
dimmer

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1020**

plata

**INOX2020**

oxford

Placa metálica con 1 toma
telefónica y toma coaxial salida t.v.

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1021**

plata

**INOX2021**

oxford

Placa metálica con 3 apagadores
escalera de 1 módulo

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1022**

plata

**INOX2022**

oxford

Placa metálica
toma de datos

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1023**

plata

**INOX2023**

oxford

Placa metálica con timbre
zumbador

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1024**

plata

**INOX2024**

oxford

Placa metálica con contacto
dúplex falla tierra

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

**INOX1025**

plata

**INOX2025**

oxford

Placa metálica con contacto
dúplex 1 USB tipo A y 1 USB tipo C

voltaje: 125-250 v

amperaje: 15 A

LÍNEA: INOX



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Cátalo
2026

LÍNEA INTELIGENTE



by Igoto®

SMAR HOME



NOM



Temporizador y
cuenta regresiva



Control por
aplicación móvil



Conexión
wi-fi



Sincroniza con la
música



Temporizador y
cuenta regresiva



Control
por voz

*Material: Policarbonato

PLACAS

MEDIDAS

7 cm

11.6 cm



SH1101
blanco



SH1201
negro

Apagador Touch Smart
de 1 módulo
voltaje: 110-240 v
amperaje: 10 A



SH1202
plata



SH1202
oxford

Apagador Touch Smart
de 2 módulos
voltaje: 110-240 v
amperaje: 10 A



SH1103
blanco



SH1203
negro

Apagador Touch Smart
de 3 módulos
voltaje: 110-240 v
amperaje: 10 A



SH1104
plata



SH1204
oxford


Placa Touch Smart
dúplex + 2 USB
voltaje: 110-240 v
amperaje: 10 A

ARTEFACTOS




Contacto
sencillo

código	color
SH3001	blanco



Contacto
dúplex

código	color
SH3002	blanco




Contacto
+usb+usbc

código	color
SH3003	blanco

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

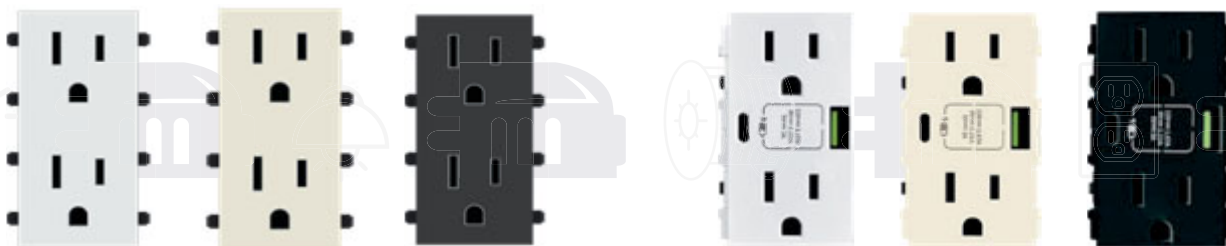


**Contacto
Dúplex**

código	color
B1512-B	blanco
B1512-M	marfil
B1512-N	negro

**Contacto Dúplex
con USB tipo A y C**

código	color
B1514-B	blanco
B1514-M	marfil
B1514-N	negro

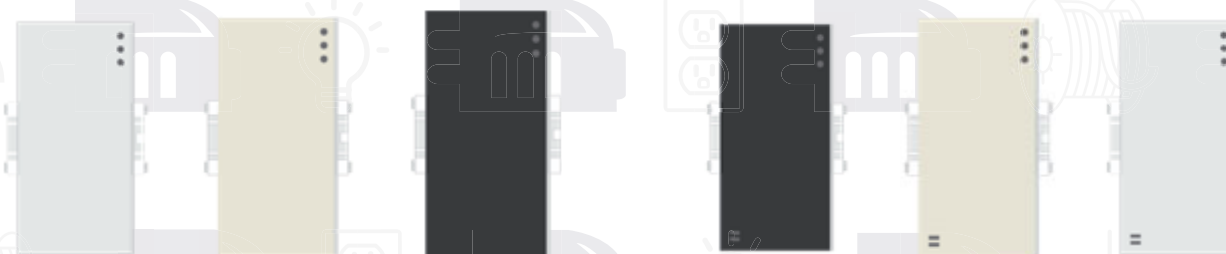

**Apagador
3 módulos**

código	color
B5151-B	blanco
B5151-M	marfil
B5151-N	negro

**Apagador escalera
3 módulos**

código	color
B5152-B	blanco
B5152-M	marfil
B5152-N	negro



**Apagador 3
módulos con piloto**

código	color
BN5151-B	blanco
BN5151-M	marfil
BN5151-N	negro

**Apagador escalera
3 módulos con piloto**

código	color
BN5152-B	blanco
BN5152-M	marfil
BN5152-N	negro

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**Apagador
1.5 módulos**

código	color
B5251-B	blanco
B5251-M	marfil
B5251-N	negro

**Apagador escalera
1.5 módulos**

código	color
B5252-B	blanco
B5252-B	marfil
B5252-B	negro

**Apagador 1.5
módulos con piloto**

código	color
BN5251-B	blanco
BN5251-M	marfil
BN5251-N	negro

**Apagador 1.5
módulos con piloto**

código	color
BN5252-B	blanco
BN5252-M	marfil
BN5252-N	negro

**Apagador doble 1.5
módulos sencillos**

código	color
B5451-B	blanco
B5451-M	marfil
B5451-N	negro

**Apagador doble 1.5
módulos escalera**

código	color
B5452-B	blanco
B5452-M	marfil
B5452-N	negro

**Apagador sencillo
1 módulo**

código	color
B5351-B	blanco
B5351-M	marfil
B5351-N	negro

**Apagador escalera
1 módulo**

código	color
B5352-B	blanco
B5352-M	marfil
B5352-N	negro

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**Apagador sencillo
1 módulo**

código	color
BN5351-B	blanco
BN5351-M	marfil
BN5351-N	negro

**Apagador escalera
1 módulo con piloto**

código	color
BN5352-B	blanco
BN5352-M	marfil
BN5352-N	negro

**Apagador de 4 vías
1 módulo**

código	color
B5332-B	blanco
B5332-M	marfil
B5332-N	negro

**Contacto
2P + T**

código	color
B2101-B	blanco
B2101-M	marfil
B2101-N	negro

**Contacto
1.5 módulos**

código	color
B3101-B	blanco
B3101-M	marfil
B3101-N	negro

**Módulo
USB**

código	color
BUS-B	blanco
BUS-M	marfil
BUS-N	negro

**Módulo
USB**


código	color
BUS-B	blanco
BUS-M	marfil
BUS-N	negro

**Módulo
USB 2 tomas**

código	color
2BUS-B	blanco
2BUS-M	marfil
2BUS-N	negro


*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

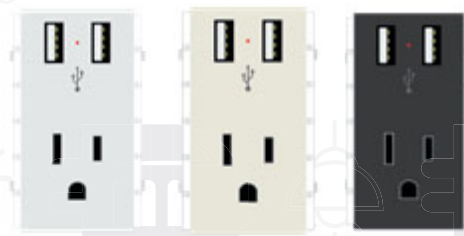


Contacto
y toma 2 USB

código	color
BUL-B	blanco
BUL-M	marfil
BUL-N	negro




Toma
de TV

código	color
B1102B-B	blanco
B1102-M	marfil
B1102-N	negro

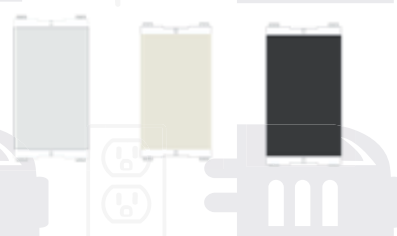

Tapón
ciego

código	color
B3020-B	blanco
B3020-M	marfil
B3020-N	negro




Timbre

código	color
B5401-B	blanco
B5401-M	marfil
B5401-N	negro



Control de
velocidad 200w

código	color
B5807-B	blanco
B5807-M	marfil
B5807-N	negro

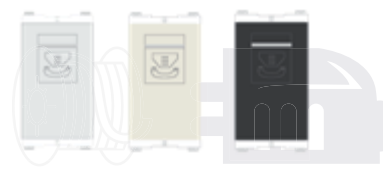


Toma telefónica
RJ11

código	color
B1564-B	blanco
B1564-M	marfil
B1564-N	negro



Toma de cómputo
RJ45 cat 5e

código	color
B3026-B	blanco
B3026-M	marfil
B3026-N	negro

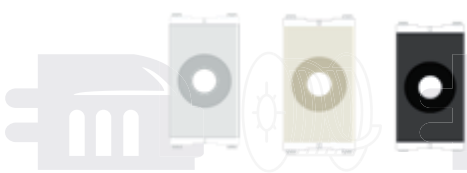


Tapón
salida cable

código	color
B3021-B	blanco
B3021-M	marfil
B3021-N	negro



Zumbador

código	color
B3069-B	blanco
B3069-M	marfil
B3069-N	negro

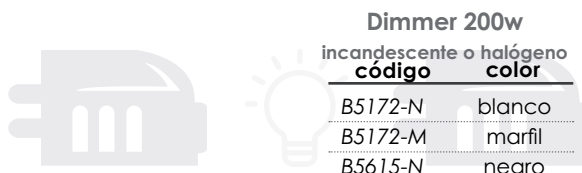

Dimmer 200w
incandescente o halógeno

código	color
B5172-N	blanco
B5172-M	marfil
B5615-N	negro



PLACAS SIMON 25

CON... TACTO 

2026



Placa sin chasis
rojo carmesí

código	espacio
2561157	1/U
2561257	2/U
2561357	3/U
2560057	ciega
2560157	piloto



Placa sin chasis
madera roble

código	espacio
2561176	1/U
2561276	2/U
2561376	3/U
2560076	ciega
2560176	piloto



Placa sin chasis
verde agua

código	espacio
2561158	1/U
2561258	2/U
2561358	3/U
2560058	ciega
2560158	piloto



Placa sin chasis
azul marino

código	espacio
2561156	1/U
2561256	2/U
2561356	3/U
2560056	ciega
2560156	piloto

simon



Luz Piloto

código

25004-39



Placa sin chasis
naranja

código

25613-59

espacio

3/U




Contacto dúplex
naranja tierra aislada

código

25426-59

espacio

3/U

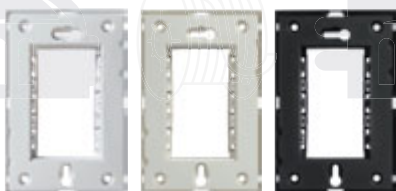

Chasis
serie 25

código

25700-30

color

blanco

25700-31

marfil

25700-38

negro

simon

Contacto Dúplex

código

25424-30

color

blanco

25424-31

marfil

25424-38

negro



Contacto Dúplex
Falla Tierra

código

25014-30

color

blanco

25014-31

marfil

25014-38

negro



Cargador USB con
toma de corriente

código

25454-30

color

blanco

25454-31

marfil

25454-38

negro



Placa para
Intemperie

código

250009835

color

gris



Contacto Dúplex

código

25424-60

color

blanco



Contacto Dúplex

código

25424-61

color

marfil

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


**Apagador
Sencillo**

código	color
25101-30	blanco
25101-31	marfil
25101-38	negro


**Apagador
escalera**

código	color
25201-30	blanco
25201-31	marfil
25201-38	negro


**Apagador
4 vías**

código	color
25251-30	blanco
25251-31	marfil
25251-38	negro


**Apagador
sencillo con visor**


código	color
25104-30	blanco
25104-31	marfil
25104-38	negro


**Apagador escalera
con visor**


código	color
25204-30	blanco
25204-31	marfil
25204-38	negro


**Dimmer rotativo
300w halógeno**


código	color
25313-30	blanco
25313-31	marfil
25313-38	negro


**Pulsador
timbre**


código	color
25150-30	blanco
25150-31	marfil
25150-38	negro


**Botón timbre
con visor**

código	color
25160-30	blanco
25160-31	marfil
25160-38	negro


**Toma
informa cat 6**

código	color
25480-30	blanco
25480-31	marfil
25480-38	negro


**Toma informa
cat 6**

código	color
25483-30	blanco
25483-31	marfil
25483-38	negro


**Toma tv
coaxial**

código	color
25476-30	blanco
25476-31	marfil
25476-38	negro


**Tapa
salida cable**


código	color
25801-30	blanco
25801-31	marfil
25801-38	negro


Tapón Ciego

código	color
25800-30	blanco
25800-31	marfil
25800-38	negro


Zumbador

código	color
25806-30	blanco
25806-31	marfil
25806-38	negro


**Contacto sencillo
2P + T**

código	color
25422-30	blanco
25422-31	marfil
25422-38	negro



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



CONTACTOS Y CLAVIJAS DE MEDIA VUELTA

USB15AC5W

Contacto dúplex con
cargador, 15 amp 125 V.,
5a USB Tipo A y Tipo C.

**RRD15W**

Contacto dúplex grado
residencial, 125 V. 15
amp.

**GF15W**

Contacto GFCI 15 amp
125 V. Grado comercial.
Incluye placa.

**USB15AW**

Contacto dúplex con USB,
15 amp 125V, 3.1
Tipo A.

**GFRST15W**

Contacto GFCI 15 amp
125 V. Grado comercial.
Incluya placa.

**NPS26W**


Placa tipo Decorator con
tornillos de un 1 espacio.

**NPS262W**

Placa tipo Decorator sin
tornillos de 2 espacios.

**NP263W**

Placa tipo Decorator con
tornillos de un 3 espacio.

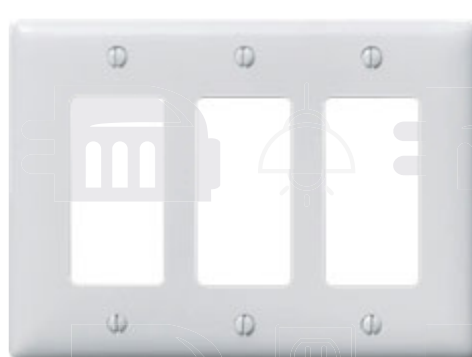**CR15GRY**

Contacto 15 amp. 125 V.
Grado comercial tipo 8.

**CR15I**

Contacto 15 amp. 125 V.
Grado comercial tipo 8.

**CR20I**

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial tipo 8.

**CR15WHI**

Contacto 15 a 125 V.
Grado comercial tipo 8.

**CR20WHI**

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial tipo 8.





IG15CR

Contacto tierra aislada 15
amp. 125V. Grado
comercial tipo 8.



DR15BLK

Contacto 15 amp. 125V.
Grado comercial
Decorator.



CR20GRY

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial tipo 8.



DR15WHI

Contacto 15 amp. 125 V.
Grado comercial Deco-
rator.



DR15I

Contacto 15 amp. 125 V.
Grado comercial
Decorator.



DR20BLK

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial Deco-
rator.



DR20I

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial
Decorator.




DR15GRY

Contacto 15 amp. 125 V.
Grado comercial Deco-
rator.



DR20GRY

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial Deco-
rator.



DR20WRI

Contacto 20 amp. 125 V.
Grado comercial Deco-
rator.



HBL5252W

Contacto grado comercial
pesado 15 amp. 125V.



IG5252

Contacto grado comer-
cial pesado 15 amp.
125V. Tierra aislada.



HBL5352I

Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.



HBL5252I

Contacto grado comercial
pesado 15 amp. 125V.



HBL5352W

Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.



**IG5352**

Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.
Tierra aislada.

**HBL5262W**

Contacto grado comercial
pesado 15 amp. 125V.
Color blanco.

**HBL5362W**


Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.
Color blanco.

**GFSG5262W**

Contacto GFCI 15 amp.
125 V. Grado Industrial
(Incluye placa)

**HBL5262I**

Contacto grado comercial
pesado 15 amp. 125V.

**HBL5262I**


Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.

**GFSG5362W**


Contacto GFCI 20 amp.
125 V. Grado Industrial
(Incluye placa)

**IG5262**

Contacto grado comercial
pesado 15 amp. 125V.
Tierra aislada.

**IG5362**

Contacto grado comercial
pesado 20 amp. 125V.
Tierra aislada.

**HBL8200I**


Contacto grado hospital
15 amp. 125V.

**HBL8300I**

Contacto grado hospital
20 amp. 125V.

**HBL8200RED**

Contacto grado hospital
15 amp. 125V.

**HBL8300RED**

Contacto grado hospital
20 amp. 125V.

**HBL8200W**

Contacto grado hospital
15 amp. 125V.

**HBL8300W**

Contacto grado hospital
20 amp. 125V. Color
blanco





IG82000

Contacto tierra aislada
grado hospital 15 amp.
125 V.



IG83000

Contacto tierra aislada
grado hospital 20 amp.
125 V.



GFRST82I

Contacto GFCI 15 amp.
125 V. Grado Hospital
(Incluye placa)



GFRST82R

Contacto GFCI 15 amp.
125 V. Grado Hospital
(Incluye placa)




GFRST83I

Contacto GFCI 20 amp.
125 V. Grado Hospital (In-
cluye placa) Color marfil



GFRST83R

Contacto GFCI 20 amp.
125 V. Grado Hospital
(Incluye placa)



BRY5266NP

Clavija grado industrial
15 amp. 125 V.



BRY5269NC

Conector grado indus-
trial 15 amp. 125 V.



BRY5366NP

Clavija grado industrial
20 amp. 125 V.



BRY5369NC

Conector grado indus-
trial 20 amp. 125 V.



BRY5666 NP

Clavija grado industrial 15
amp. 250 V.



BRY5669NC

Conector grado industrial
15 amp. 250 V.



BRY5466NP

Clavija grado industrial 20
amp. 250 V.



BRY5469NC

Conector grado industrial
20 amp. 250 V.



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**HBL9430A**

Contacto 3 polos 4 hilos,
30 amp. 125/250 V. 14-30 P

**HBL9431C**

Clavija 3 polos 4 hilos, 30
amp 125/250 V. 14-30 P

**HBL8430A**

Contacto 3 polos 4 hilos,
30 amp. 250 V. 15-30 R

**HBL8431C**

Clavija 3 polos 4 hilos, 30
amp 250 V. 15-30 P

**HBL9360**

Contacto 2 fases 3 hilos 50
amp. 125 V. 5-50 R

**HBL9361**

Clavija 2 fases 3 hilos, 50
amp. 125 V. 5-50 P

**HBL9550A**

Contacto 3 polos 4 hilos 50
amp. 125/250 V. 14-50 R

**HBL9451C**

Clavija 3 polos 4 hilos 50
amp. 125/250 V. 14-50 R

**HBL8450A**

Contacto 3 polos 4 hilos 50
amp 3 PH 250 V. 15-50 R

**HBL8452C**

Clavija 3 polos 4 hilos 50
amp. 3PH 250 V. 15-50 R

**HBL9460A**

Contacto 3 polos 4 hilos 60
amp. 125/260 V. 14-60 R

**HBL9461C**

Clavija 3 polos 4 hilos 60
amp. 125/260 V. 14-60 R



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HBL8460A

Contacto 3 polos 4 hilos 60
amp. 3 PH 250 V. 15-60 R




HBL8461C

Clavija 3 polos 4 hilos 60
amp. 3 PH 250V. 15-60 R



SS723

Placa de acero inoxidable
para 30 amp., 50 amp.



SS7

Placa de acero inoxidable
para 20 amp.



HBL8215CT

Clavija grado hospital
15 amp. 125 V.



HBL8219CT

Conector grado hospital
15 amp. 125 V



HBL8315CT

Clavija grado hospital
20 amp. 125 V.



HBL8319CT

Conector grado hospital
20 amp. 125 V



HBL7465V

ML-1P 15 amp. 125 V. 2P 2H 20 amp. 250 V., L2-20P



HBL7464V



HBL7210B

2-20 L 20 amp. 250 V. 2P 2H 15A 125V. L1-15P



HBL7102C



HBL7101C



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HBL7535

HBL7545C

HBL7506C

1-15L 15 amp. 125 V. 2P 2H



HBL2310

HBL2311

HBL2313

5-20 L 20 amp. 125 V. 2P 3H



HBL4710

HBL4720C

HBL4729C

1-15L 15 amp. 125 V. 2P 3H



HBL2320

HBL2321

HBL2323

6-20 L 20 amp. 250 V. 2P 3H




HBL4560

HBL4570C

HBL4579C

6-15 L 15 amp. 250 V. 2P 3H



HBL2330

HBL2331

HBL2333

7-20 L 20 amp. 277 V. 2P 3H



HBL4760

HBL4770C

HBL4779C

7-15 L 15 amp. 277 V. 2P 3H



HBL2340

HBL2341

HBL2343

8-20 L 20 amp. 480 V. 2P 3H



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



HBL2350

HBL2351

HBL2353

9-20 L 20 amp. 600 V. 2P 3H



HBL2430

HBL2431

HBL2433

16-20 L 20 amp. 3Φ 480 V. 3P 4H




HBL2360

HBL2361

HBL2363

10-20 L 20 amp. 125/250 V. 3P 3H

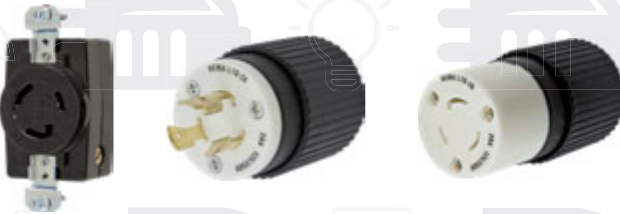

HBL2440

HBL2441

HBL2443

18-20 L 20 amp. 3Φ 120/208 V. 4P 4H



HBL2410

HBL2411

HBL2413

14-20 L 20 amp. 125/250 V. 3P 4H




HBL2450

HBL2451

HBL2453

19-20 L 20 amp. 3Φ 277/480 V. 4P 4H

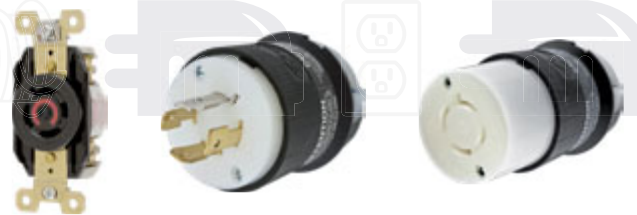

HBL2420

HBL2421

HBL2423

15-20 L 20 amp. 3Φ 250 V. 3P 4H



HBL2460

HBL2461

HBL2463

20-20 L 20 amp. 3Φ 347/600 V. 4P 4H



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



HBL2510

HBL2511

HBL2513

21-20 L 20 amp. 3Φ 120/208 V. 4P 5H

HBL2610

HBL2611

HBL2613

5-30 L 30 amp. 125 V. 2P 3H



HBL2520

HBL2521

HBL2523

22-20 L 20 amp. 3Φ 277/480 V. 4P 5H

HBL2620

HBL2621

HBL2623

6-30 L 30 amp. 250 V. 2P 3H



HBL2530

HBL2531

HBL2533

23-20 L 20 amp. 3Φ 347/600 V. 4P 5H

HBL2630

HBL2631

HBL2633

7-30 L 30 amp. 277 V. 2P 3H



HBL3720

HBL3721

HBL3723

24-20 L 20 amp. 3Φ 347 V. 4P 5H

HBL2640

HBL2641

HBL2643

8-30 L 30 amp. 480 V. 2P 3H



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HBL2650

HBL2651

HBL2653

9-30 L 30 amp. 600 V. 2P 3H




HBL2730

HBL2731

HBL2733

16-30 L 30 amp. 3Φ 480 V. 3P 4H

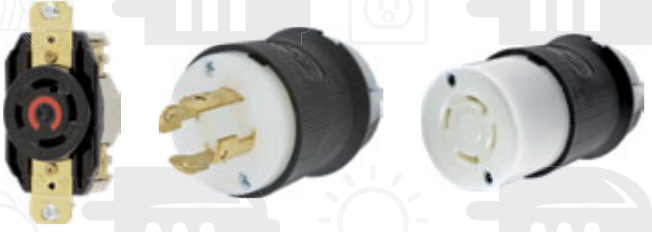

HBL2660

HBL2661

HBL2663

10-30 L 30 amp. 125/250 V. 3P 3H



HBL2740

HBL2741

HBL2743

17-30 L 30 amp. 3Φ 600 V. 2P 3H



HBL2710

HBL2711

HBL2713

14-30 L 30 amp. 125/250 V. 3P 4H



HBL2750

HBL2751

HBL2753

18-30 L 30 amp. 3Φ 120/208 V. 4P 4H



HBL2720

HBL2721

HBL2723

15-30 L 30 amp. 3Φ 250 V. 3P 4H



HBL2760

HBL2761

HBL2763

19-30 L 30 amp. 3Φ 277/480 V. 4P 4H



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



HBL2770

HBL2771

HBL2773

20-30 L 30 amp. 3Φ 347/600 V. 4P 4H

HBL2600

HBL2601

HBL2603

25-30 L 30 amp. 600V. 4P 5H



HBL2810

HBL2811

HBL2813

21-30 L 30 amp. 3 120/208 V. 4P 5H

HBL2800

HBL2801

HBL2803

26-30 L 30 amp. 240/415V. 4P 5H



HBL2820

HBL2821

HBL2823

22-30 L 30 amp. 3Φ 277/480 V. 4P 5H

HBL7310B

HBL9965C

HBL7314C

No nema 20 amp. 125/250 V. 3P 3H



HBL2830

HBL2831

HBL2833

23-30 L 30 amp. 3Φ 347/600 V. 4P 5H

HBL7410B

HBL7411C

HBL7413C

No nema 20 amp. 120/208 V. 4P 4H



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

HBL3330

HBL3331C

HBL3333

No nema 30 amp. 125/250 V. 3P 3H



HBL3771

HBL3763C

HBL3762C

No nema 50 amp. 600 V. 250 DC 3P 3H




HBL3430

HBL3431C

HBL3433

No nema 30 amp. 120/208 V. 4P 4H

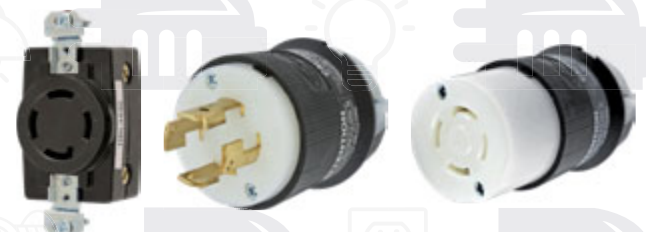

HBL7379

HBL7765C

HBL7764C

No nema 50 amp. 600 V. 250 DC 3P 4H



CS8265C

CS8264C

No nema 50 amp. 250 V. 2P 3 H



CS8365C

CS8364C

No nema 50 amp. 250 V. 3P 4H



SS720

Placa de acero inoxidable 20, 30 amp

SS7

Placa de acero inoxidable 20 amp

SS750

Placa de acero inoxidable 50 amp

P720W

Placa de Nylon blanco 20, 30 amp

P7W

Placa de Nylon blanco 20 amp



HBL7770

 Placa de aluminio 50
amp. para exterior


HBL7774WO

 Placa de termoplás-
tico 50 amp. para
exterior


HBL7420

 Placa de aluminio
15, 20, 30 amp. para
exterior


HBL420R9W

Receptáculo



HBL420P9W

Clavija



HBL420C9W

Conector



HBL420MI9W

Circuit Lock



HBL420R7W

Receptáculo



HBL420P7W

Clavija



HBL420C7W

Conector



HBL420MI7W

Circuit Lock



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



HBL430R9W

Receptáculo



HBL430P9W

Clavija



HBL430C9W

Conector



HBL430MI9W

Circuit Lock



HBL430R7W

Receptáculo



HBL430P7W

Clavija



HBL430C7W

Conector



HBL430MI7W

Circuit Lock



HBL460R9W

Receptáculo



HBL460P9W

Clavija



HBL460C9W

Conector



HBL460MI9W

Circuit Lock



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



HBL460R7W

Receptáculo

HBL460P7W

Clavija

HBL460C7W

Conector

HBL460MI7W

Circuit Lock



HBL4100R9W

Receptáculo

HBL4100P9W

Clavija

HBL4100C9W

Conector

HBL4100MI9W

Circuit Lock



HBL4100R7W

Receptáculo

HBL4100P7W

Clavija

HBL4100C7W

Conector

HBL4100MI7W

Circuit Lock



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

CONTACTOS Y CLAVIJAS DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA



Contacto duplex

15 a 2P+T


código	voltaje
5320WCP	125 v



Contacto duplex

20 a 2P+T

código	voltaje
CR20W	125 v



Contacto duplex

20 a 2P+T

código	voltaje
CR20I	125 v



Contacto duplex tierra aislada

15 a 2P+T

código	voltaje
K0352621G	125 v



Contacto duplex

20 a 2P+T

código	voltaje
5362-SR	125 v



Contacto fijo 1/2 vuelta

15 a 2P+3H

código	voltaje
L6-15R	250 v



Clavija 1/2 vuelta

15 a 2P+3H

código	voltaje
L6-15P	250 v



Contacto colgante 1/2 vuelta

15 a 2P+3H

código	voltaje
L6-15C	250 v



Contacto fijo 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L5-30R	125 v



Clavija 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L5-30P	125 v



Contacto colgante 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L5-30C	125 v



Contacto fijo 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L6-30R	250 v



Clavija 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L6-30P	250 v



Contacto colgante 1/2 vuelta

30 a 2P+3H

código	voltaje
L6-30C	250 v



Contacto fijo 1/2 vuelta

30 a 3P+4H

código	voltaje
L15-30R	250 v



Clavija 1/2 vuelta

30 a 3P+4H

código	voltaje
L15-30P	250 v



Contacto colgante 1/2 vuelta

30 a 3P+4H

código	voltaje
L15-30C	250 v



Contacto

20 a 2P+3H

código	voltaje
IG2310	125 v



Contacto

15 a 2P+T

código	voltaje
515CR	125 v



Clavija

15 a 2P+T

código	voltaje
515PR	125 v

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

BRYANT®



LEVITON

**Clavija**
15 a 2P+T

código	voltaje
515PV	125 v

**Contacto**
15 a 2P+T

código	voltaje
515CV	125 v

**Contacto**
50 a

código	voltaje
14-50R	125/250 v

**Contacto**
60 a

código	voltaje
14-60R	125/250 v

**Contacto 3P
pata de gallo**
50 a

código	voltaje
7985	125/250 v

**Contacto**
50 a

código	voltaje
6-50R	250 v

**Contacto**
30 a

código	voltaje
6-30R	250 v

**Clavija**
30 a

código	voltaje
6-30P	250 v

**Contacto**
50 a

código	voltaje
5-50R	125 v

**Clavija**
50 a

código	voltaje
6-50P	250 v

**Placa de interperie**
arrow hart P/FS

código	amperaje
AH7770	50 a

**Contacto a prueba
de explosión**
3x20 a

código	amperaje
CPS152201	3x20 a

**Clavija 3P
Hubbell**
30 a

código	voltaje
HBL330P4W	125 v

**Clavija 3P
Hubbell**
30 a

código	voltaje
HBL330P6W	250 v

**Clavija
con seguro**
50 a 2P 3H

código	voltaje
3763C	250/600 v

**Clavija Arklite**
20 a 2H 3P

código	voltaje
CPP516	125/250 v

**Contacto**
50 a 2H 3P

código	voltaje
CS3670	125 v

**Contacto**
30 a 2H 3P

código	voltaje
TT-30R	125 v

**Contacto**
50 a 3P 4H

código	voltaje
CS-6364C	125/250 v

**Contacto**
50 a 3P 4H

código	voltaje
7764	250/600 v

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
 *Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



DISPOSITIVOS NEMA TWIST-LOCK

RATING Codificado por colores		15 A		20 A		30 A	
		Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug
2 Pole / 2 wire	125V	L1					
	250V	L2					
2 Pole / 3 wire grounding	125V	L5					
	250V	L6					
	277V AC	L7					
	480V AC	L8					
	600V AC	L9					
3P / 3W	125/250V AC	L10					
	125/250V AC	L14					
3 Pole / 4 wire grounding	3Ø 250V AC	L15					
	3Ø 480V AC	L16					
	3Ø 600V AC	L17					
4 Pole / 4 wire grounding	3ØY 120/208V AC	L18					
	3ØY 277/480V AC	L19					
	3ØY 347/600V AC	L20					
	3ØY 120/208V AC	L21					
4 Pole / 5 wire grounding	3ØY 277/480V AC	L22					
	3ØY 347/600V AC	L23					
	347V AC	L24					
2P / 2W	240V AC	L25					
	3ØY 240/415V AC	L26					

MIDGET TWIST-LOCK * DEVICES		
Rating	Receptáculo	Plug
2P / 2W		
15A 125V		
2P / 3W Gr		
15A 125V		
3P / 3W		
15A 125/250V AC		

50A TWIST-LOCK * DEVICES		
Rating	Receptáculo	Plug
2 Pole / 3 Wire Grounding		
50A 125V		
50A 250V		
50A 480V AC		
3 Pole / 4 Wire Grounding		
50A 125/250V		
50A 125/250V AC		
50A 3Ø 250V AC		
50A 3Ø 480V AC		

NON-NEMA TWIST-LOCK * DEVICES		
Rating	Receptáculo	Plug
3 Pole / 3 Wire		
20A 125/250V		
30A 125/250V		
4 Pole / 4 Wire		
20A 3ØY 120/208V AC		
30A 3ØY 120/208V AC		
4 P / 5 W Gr		
20A 250V		
10A 600V AC		

¿Cómo usar esta tabla?

Para una referencia rápida, esta tabla muestra la configuración y sección donde se muestran los dispositivos.



Ranuras abiertas Indica Receptáculo / Configuración del cuerpo del conector (hembra).



Ranuras cerradas Indica Configuraciones de enchufe / entrada (macho).

AZUL son Insulgrip®, Valise®, Safety-Shroud® y Watertight Safety-Shroud® dispositivos.

ROJO son dispositivos estancos,

NARANJA son dispositivos marinos resistentes a la corrosión.



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



DISPOSITIVOS DE HOJA RECTA NEMA

Rating POLOS/VOLTAJE/NEMA			15 A		20 A		30 A		50 A		60 A	
			Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug	Receptáculo	Plug
2 Pole / 2 Wire	125V	1										
	250V	2										
2 Pole / 3 Wire Grounding	125V	5										
	250V	6										
	277V AC	7										
3 Pole / 3 Wire	125/250V AC	10										
	3Ø 250V AC	11										
3 Pole / 4 Wire Grounding	125/250V AC	14										
	3Ø 250V AC	15										
4P / 4W	3ØY 120/208V AC	18										

¿Cómo usar esta tabla?

Para una referencia rápida, esta tabla muestra la configuración y sección donde se muestran los dispositivos.



Ranuras abiertas Indica Receptáculo / Configuración del cuerpo del conector (hembra).



Ranuras cerradas Indica Configuraciones de enchufe / entrada (macho).

AZUL son Insulgrip®, Valise®, Safety-Shroud® y Watertight Safety-Shroud® dispositivos.

ROJO son dispositivos estancos.

NARANJA son dispositivos marinos resistentes a la corrosión.



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso. *Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

APAGADORES



Apagador largo
sencillo

código	color
ALL5351-B	marfil



Apagador largo
sencillo fluorescente

código	color
ALL5351-F	marfil



Apagador largo
escalera

código	color
ALL5352-B	marfil



Apagador largo
timbre

código	color
T-L	marfil



Apagador Timbre
Redondo

código	color
T-R-B	marfil



Apagador
redondo

código	color
AAR5351-B	marfil



Apagador
cuadrado

código	color
AAC5351-B	blanco
AAC5351-M	marfil



Apagador con
contacto aterrizado

código	color
AC07/2-B	blanco
AC07/2-M	marfil

Placa ciega nylon
blanca

código	color
PN1200-B	blanco



CONTACTOS



Contacto
redondo

código	color
ACR2101-B	marfil



Contacto largo
sencillo

código	color
ACL2101-B	marfil



Contacto
Cuadrado

código	color
ACC2101-M	marfil



Contacto duplex
polarizado

código	color
AC06-2M	marfil

Placa ciega nylon
blanca

código	color
PN1200-M	marfil



Contacto duplex
aterrizado

código	color
AC06-M	marfil



Contacto aterrizado
triple con clavija

código	color
AC03/2-M	marfil



Contacto Aterrizado
con abrazadera metálica

código	color
AC2101-A/A	amarillo



Placa duplex nylon
naranja

código	color
PN1202-NA	naranja



Contacto con
abrazadera

código	color
AC2101-A/N	amarillo



Contacto duplex
aterrizado

código	color
AC105/2-B	blanco
AC105/2-M	marfil



Contacto duplex
tierra aislada

código	color
AC105/2-NA	naranja



Apagador con
contacto

código	color
AC07-B	blanco
AC07-M	marfil



Placa duplex
intemperie

código	color
PL1202-P	gris

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

CLAVIJAS

Clavija polarizada
con abrazadera metálica

código	color
CL-2P-MA	amarillo

Clavija aterrizada
con abrazadera metálica

código	color
CL-2PT-MA	amarillo

Clavija aterrizada
con armazón de plástico

código	color
CL-2PT-PA	amarillo

Adaptador de
clavija

código	color
CL-2P-C	naranja

Adaptador triple de
clavija

código	color
AM01	naranja

PORTALÁMPARAS

Portalámpara con
clavija

código	color
TC-PL-C	cafe

Socket
portalámpara

código	color
SO-P-N	negro
SO-P-C	cafe

Portalámpara doble
ladrón

código	color
SO-T-M	marfil
SO-T-C	cafe

Portalámpara doble
ladrón cadena

código	color
SO-TA-M	marfil
SO-TA-C	cafe

Derivador 6 tomas
aterrizadas

código	color
9700090	blanco

EXTENSIONES / DERIVADORES

Extensión
uso rudo

código	medida
ER13-2NA	2 m
ER13-3NA	3 m
ER13-4NA	4 m
ER13-5NA	5 m
ER13-6NA	6 m
ER13-8NA	8 m
ER13-10NA	10 m
ER13-12NA	12 m
ER13-15NA	15 m
ER13-20NA	20 m
ER13-25NA	25 m
ER13-30NA	30 m

Extensión
doméstica

código	medida
ED-1B	10 cm
ED13-1B	10 cm
ED13-2B	2 m
ED13-3B	3 m
ED13-4B	4 m
ED13-5B	5 m
ED13-6B	6 m
ED13-8B	8 m
ED13-10B	10 m

Placa dúplex nylon
blanca

código	color
PN1202-B	blanco

Placa dúplex nylon
marfil

código	color
PN1202-M	marfil

Mini extensión
doméstica doble

código	color
ED13-1B	blanco

Derivador triple
polarizado

código	color
8830200	blanco

Mini extensión
doméstica

código	color
ED-1B	blanco



*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Interrupor fotoelétrico

Código	Descripción	V
9402300	Interrupor fotoelétrico	120-240



Interrupor fotoelétrico

Código	Descripción	V
9402360	Interrupor fotoelétrico	127



Base para fotocelda

Código	Descripción	V
9402400	Base para fotocelda con ménsula	120-240



Portalámparas con sensor de movimiento

Código	Descripción	V	Hz	Base
9402520	Portalámparas con sensor de movimiento	127	60	E-26



Sensor de movimiento

Código	Descripción	W	V	Hz
9402510	Sensor de movimiento de techo	36	110-130	60
9402500	Sensor de movimiento de pared	85	110-130	60





MEDICIÓN Y SEGURIDAD



Cubierta plástica resistente a la intemperie

bajo perfil, con soporte de montaje doble, vertical, gris

código

WP6200GMX

NOM

RoHS



Cubierta plástica resistente a la intemperie

bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, gris

código

WP6000GMX

NOM

RoHS



Cubierta plástica resistente a la intemperie

con soporte de montaje doble, vertical, 2.25", transparente

código

WP1020CMX

NOM



Temporizador mecánico
de 24 horas, 208-277 V CA, SPST, con caja plástica para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora

código

T102PMX

NOM

LED



Temporizador mecánico
de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja metálica para interiores y exteriores, intervalo de 1 hora

código

T101RMX

NOM

LED



Temporizador mecánico
de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja plástica para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora

código

T101PMX

NOM

LED



Fotocontrol térmico

de bajo costo con cierre de 120-277 V

código

LC2100MX

NOM

cUL **us**



Temporizador mecánico
empotrado, 24 horas p/ trabajo pesado, 120 V CA, 20 A, SPST, 1 soporte de montaje

código

KM2ST-1GMX

NOM

cUL **us**



Fotocontrol térmico
de montaje en vástago de 208-277 V

código

K4123CMX

NOM

cUL **us**

20
20
20



Cubierta plástica resistente a la intemperie

con soporte único de montaje, vertical, 2.25", transparente

código

WP1000CMX

NOM



Temporizador enchufable mecánico

alto rendimiento 24 horas para interior

código

TN311MX

NOM



Temporizador enchufable mecánico

de 24 horas en exterior

código

TN111RM40MX

NOM

**Temporizador mecánico**

de 24 horas, 125 V CA, 60 Hz, SPDT,
con caja metálica para interiores,
intervalo de 15 minutos

código

T1905MX

NOM**Temporizador mecánico**

de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST,
con caja metálica para interiores,
intervalo de 1 hora

código

T101MX

NOM**LED****Temporizador programable**

de alto rendimiento de 7 días, 120-
277 V CA, 15 A, blanco

código

ST01MX

NOM**SPR****US****TABLET****20****MINUTET****Fotocontrol
térnico**

con cierre de 120 V

código

LC4521MX

NOM**Fotocontrol
térnico**

con cierre de 208-240 V

código

LC4521MX

NOM**Fotocontrol
térnico**

de montaje en vástago
de 120 V

código

K4121CMX

NOM**UL****US****SPR****US****TABLET****20****MINUTET****Fotocontrol
térnico**

de botón
de 208-277 V

código

K4023CMX

NOM**UL****US****SPR****US****TABLET****20****MINUTET****Fotocontrol
térnico**

de botón
de 120 V

código

K4021CMX

NOM**UL****US****SPR****US****TABLET****20****MINUTET****Receptáculo de 3 pines**

con cierre, cumple con norma
C136.10, con soporte de montaje
en poste

código

K122MX

NOM**Control de tiempo**

de autovoltaje de 40A para
propósito general,
120 VCA y 277 VCA

código

GM40AVMX

NOM**Temporizador de cuenta
regresiva**

con resorte, 125-277 V CA, 50/60 Hz,
, 60 minutos máximo, sin espera

código

FF60MCMX

NOM**Temporizador de cuenta
regresiva**

con resorte, 125-277 V CA, 50/60 Hz,
30 minutos máximo, sin espera

código

FF30MCMX

NOM

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Temporizador de cuenta regresiva

con resorte, 125-277 V CA, 50/60 Hz, 15 minutos máximo, sin espera

código

FF15MCMX

NOM



Placa de temporizador

de 5 min. sin ESPERA, marfil

código

FD5M



Placa de temporizador

e 30 min sin ESPERA, blanca

código

FD30MW



Temporizador de cuenta regresiva con resorte

estilo decorador, 125-277 V CA, 30 minutos máximo, sin espera, marfil

código

FD30MCMX

NOM

cULus



Control electrónico

de 24 horas con 2 circuitos, 120-277 V CA, 50/60 Hz, 2 SPDT, con caja metálica para interiores

código

ET1125CMX

NOM



Sensor de ocupación PIR

para montaje en techos altos, uso comercial, blanco

código

IOS-HB-UMX

NOM



Sensor de ocupación PIR

para montaje en el techo, voltaje de línea, uso comercial, blanco, 360°, 800 w

código

IOS-CPM-UMX

NOM



Sensor de ocupación/desocupación PIR

empotrado, uso comercial, no requiere conexión neutra, blanco

código

IOS-DSR-WHMX

NOM



Temporizador enchufable

digital de 7 días en exterior

código

HB880RMX

NOM



Placa de temporizador

de 6 horas sin ESPERA, blanca

código

FD6HW



Placa de temporizador

de 6 horas sin ESPERA, marfil

código

FD6H



Placa de temporizador

de 60 min sin ESPERA, marfil

código

FD60MC

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Placa
de temporizador**
de 5 min. sin ESPERA,
blanca

código

FD5MW



Control electrónico
de 24 horas con 1 circuito, 120-277
V CA, 50/60 Hz, SPST, con caja
metálica para interiores

código

ET1105CMX

NOM

Control electrónico
de tiempo y eventos astronómicos
de 365 días, 1 circuito, 120-277 V CA,
con caja metálica para interiores

código

ET90115CMX

NOM

Control electrónico
de 7 días con 2 circuitos, 120-277
V CA, 50/60 Hz, 2 SPDT, con caja
metálica para interiores

código

ET1725CMX



Control electrónico
de 7 días con 1 circuito, 120-277
V CA, 50/60 Hz, SPST, con caja
metálica para interiores

código

ET1705CMX

NOM

**Fotocontrol electrónico
NIGHTFOX**
de grado Standard con cierre de
120-277 V

código

ELC4536MX

NOM

**Fotocontrol electrónico
NIGHTFOX**
de grado Select con cierre de
120-277 V

código

EK4536MX

NOM

cULus



**Temporizador de cuenta
regresiva electrónico**
tiempos en 10, 20, 30, 60 minutos, con
espera, blanco

código

EI210WMX

NOM

cULus



**Juego de disparadores
ON/OFF**
para T100, T7000 y WH40, 2 de
encendido y 2 de apagado

código

156T1978AMX

NOM

**Temporizador de cuenta
regresiva electrónico**
tiempos en 10, 20, 30, 60 minutos, con
espera, blanco

código

EI210WMX

NOM

cULus



**Temporizador de cuenta
regresiva electrónico**
tiempos preestablecidos en 5, 10, 15,
30 minutos, con espera, blanco

código

EI200WMX

NOM

cULus



**Temporizador de cuenta
regresiva electrónico**
tiempos preestablecidos en 5, 10,
15, 30 minutos, con espera, marfil

código

EI200MX

NOM

cULus



**Dispositivo de protección
contra sobretensión**
3 modos, 120/240 V CA,
monofásico, tipo 1 o tipo 2, exterior

código

AG300MX

NOM

**Temporizador
enchufable digital**
de 7 días en interior

código

DT620MX

NOM

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.

*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



SISTEMA TIERRA



Electrodo compactado grafito

código	medida
AME042	90 cm alto



Electrodo triangular grafito

código	medida
AME166	90 cm alto



Registro de fibra de vidrio tipo albañal

código	medida
AME149	62 cm alto



Registro de aluminio

código	medida
AME214	25 cm



Registro de fibra de vidrio

código	medida
AME040	28 cm



Intensificador de tierra física

código	cantidad
BULGEM	10 KG




Electrolito de tierra física

código	cantidad
AME077	3.7 litros



Rehilete de cobre

código	medida
AME043	60 cm



Abrazadera mecánica para tierra

código
AME023



Rodilla niveladora para punta

código
AME024



Conector para varilla de cobre

código
AME110



Abrazadera de cobre

código
AME034



Conector pasa losa

código
AME029



Conector pasamuro

código
AME028



Tripie galvanizado para punta

código	medida
AME036	91 cm



Tripie galvanizado para punta

código	medida
AME036A	1.22 m



Conector tipo "T"

código
AME018



Conector pasa muro

código
AME020



Desconector para bajada

código
AME022




Conector recto

código
AME031



Cable trenzado semiclaro

código	medida	n° hilos
AME002	1/0	29 hilos
AME003	2/0	32 hilos
AME004	3/0	28 hilos



Tablero de conexión a tierra

código	medida
AME079	40x20 cm



Aisladores eléctricos

código	voltaje	código	calibre
P100A11	450 v	P500C22	2300 v
P300A22	600v	P700A11	3200 v

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Kit máster dipolo o varilla Coppeeweld

código	capacidad
TGKITMASTERACC	36 cm

- *Kit completo de pararrayos tipo dipolo corona con tierra física de alta demanda,
- *Cuenta con Pararrayos dipolo corona y accesorios de instalación,
- *Ideal para sistemas de elevación en torres auto soportadas, con mástiles para puntas en rascacielos.

Kit variground

código	capacidad
TGVARIGROUND	36 cm

El kit variground es un sistema de aterrizamiento y protección para sus equipos y personal. Se recomienda la instalación de contactos, en combinación con el aterrizamiento de tercer hilo de tierra con el sistema. Genera una protección óptima en la instalación eléctrica

Incluye: 1 variground, 2 inteliground, 1 saco H2Ohm de 5 kg

Kit para tierra

código	capacidad
TG45AB	36 cm

El electrodo TG-45AB se utiliza para la puesta a tierra de sitios de cómputo, racks de telecomunicaciones, sistemas satelitales, sistemas de radiofrecuencia, sistemas de control industrial

Incluye: electrodo, filtro LCR, H2Ohm, brújula, nivel

*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

**AME012**

Punta múltiple con adaptador
medida: 36 cm

**AME010**

Punta tipo reactivo
medida: 41 cm

**AME009**

Punta dipolo corona
medida: 1.90 mts

**Punta faraday**

código	medida	código	medida
AME014	1200 mm	AME016	600 mm
AME015	900 mm	AME017	300 mm

**Varillas Copperweld**

código	medida	conector
VAR112	1/2 x 1 m	s/conector
VAR1512	1/2 x 1.5 m	s/conector
VAR312	1/2 x 3 m	s/conector
VAR581	5/8 x 1 m	s/conector
VAR5815	5/8 x 1.5 m	s/conector
VAR583	5/8 x 3 m	s/conector
VAR583C/P	5/8 x 3 m	s/conector
VAR334	3/4 x 3 m	s/conector

**Cargas**

código	# de carga
M-C15	15
M-C25	25
M-C32	32
M-C45	45
M-C65	65
M-C90	90
M-C115	115
M-C150	150
M-C200	200
M-C250	250

**Solera de Aluminio**

código	grosor	medida
BAA1425	1/4	25 mm
BAA14112	1/4	38 mm
BAA14200	1/4	51 mm

**Solera de Cobre**

código	grosor	medida
BAC1425	1/4	25 mm
BAC14112	1/4	38 mm
BAC14200	1/4	51 mm




*Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos, puede haber diferencias o cambios sin previo aviso.
*Con...tacto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Chisero

Molde Soldadura Grafito

Manija para Molde



Molde tipo BCC-1


RUN / TAP	Molde	Carga
# 4 - # 4	B-5623	25
# 2 - #2	B-5625	32
# 1/0 - #1/0	B-205	45
# 2/0 - #2/0	B-206	65
# 3/0 - #3/0	B-207	90
# 4/0 - #4/0	B-208	90

Molde tipo BCC-2

RUN / TAP	Molde	Carga
# 4 - # 4	B-221	25
# 2 - #2	B-223	45
# 2 - #4	B-224	45
# 1/0 - # 1/0	B-228	90
# 1/0 - # 2	B-230	45
# 1/0 - # 4	B-231	45
# 2/0 - # 2/0	B-232	90
# 2/0 - # 1/0	B-333	90
# 2/0 - # 2	B-235	45
# 2/0 - # 4	B-5475	45
# 3/0 - # 3/0	B-236	115
# 3/0 - # 2/0	B-237	90
# 3/0 - # 1/0	B-238	90
# 3/0 - # 2	B-240	45
# 3/0 - # 4	B-5574	45
# 4/0 - # 4/0	B-241	150
# 4/0 - # 3/0	B-242	115
# 4/0 - # 2/0	B-243	90
# 4/0 - # 1/0	B-244	90
# 4/0 - # 2	B-246	90
#4/0 - # 4	B-5021	90

Molde tipo BCC-4

RUN / TAP	Molde	Carga
# 4 - # 4	B-423	45
# 2 - # 2	B-425	65
# 2 - # 4	B-426	65
# 1/0 - # 1/0	B-430	90
# 1/0 - # 2	B-432	90
# 1/0 - # 4	B-433	90
# 2/0 - # 2/0	B-434	115
# 2/0 - # 1/0	B-435	115
# 2/0 - # 2	B-437	115
# 3/0 - # 3/0	B-438	150
# 3/0 - # 2/0	B-439	150
# 3/0 - # 1/0	B-440	115
# 3/0 - # 2	B-442	115
# 4/0 - # 4/0	B-443	200
# 4/0 - # 3/0	B-444	200
# 4/0 - # 2/0	B-445	150
# 4/0 - # 1/0	B-446	150
# 4/0 - # 2	B-448	115




Molde tipo BCC-11

RUN / TAP	Molde	Carga
# 1/0 - # 1/0	B-2694	150
# 1/0 - # 2	B-2696	115
# 1/0 - # 4	B-2697	115
# 2/0 - # 2/0	B-2698	200
# 2/0 - # 1/0	B-2699	200
# 2/0 - # 2	B-2701	150
# 3/0 - # 3/0	B-2702	250
# 3/0 - # 2/0	B-2703	200
# 3/0 - # 1/0	B-2704	200
# 3/0 - # 2	B-2706	150
# 4/0 - # 4/0	B-2707	250
# 4/0 - # 3/0	B-2708	250
# 4/0 - # 2/0	B-2709	200
# 4/0 - # 1/0	B-2720	200
# 4/0 - # 2	B-2712	150




Molde tipo BCC-6

RUN / TAP	Molde	Carga
# 1/0 - # 1/0	B-1287	90
# 1/0 - # 2	B-1289	65
# 1/0 - # 4	B-1290	65
# 2/0 - # 2/0	B-1294	115
# 2/0 - # 1/0	B-1295	115
# 2/0 - # 2	B-1297	90
# 2/0 - # 4	B-1298	65
# 4/0 - # 4/0	B-1302	150
# 4/0 - # 2/0	B-1303	115
# 4/0 - # 1/0	B-1304	115
# 4/0 - # 2	B-1306	115
# 4/0 - # 4	B-1307	90




Molde tipo BCC-7

RUN / TAP	Molde	Carga
# 1/0 - # 1/0	B-1318	90
# 1/0 - # 2	B-1320	65
# 1/0 - # 4	B-1321	65
# 2/0 - # 2/0	B-1322	115
# 2/0 - # 1/0	B-1323	115
# 2/0 - # 2	B-1325	90
# 2/0 - # 4	B-5659	90
# 3/0 - # 3/0	B-1326	150
# 3/0 - # 2/0	B-1327	150
# 3/0 - # 1/0	B-1328	115
# 3/0 - # 2	B-1330	115
# 3/0 - # 4	B-6046	115
# 4/0 - # 4/0	B-1331	200
# 4/0 - # 3/0	B-1332	200
# 4/0 - # 2/0	B-1333	150
# 4/0 - # 1/0	B-1334	150
# 4/0 - # 2	B-1336	150
# 4/0 - # 4	B-5340	150




Molde tipo BCR-1

Var / TAP	Molde	Carga
1/2 - # 4	B-8403	25
1/2 - # 2	B-495	65
1/2 - # 1/0	B-497	90
1/2 - # 2/0	B-498	90
1/2 - # 3/0	B-499	90
1/2 - # 4/0	B-500	90
5/8 - # 4	B-8415	32
5/8 - # 2	B-503	65
5/8 - # 1/0	B-505	90
5/8 - # 2/0	B-506	90
5/8 - # 3/0	B-507	90
5/8 - # 4/0	B-508	90



Molde tipo BCR-2

Var / TAP	Molde	Carga
1/2 - # 4	B-8403	32
1/2 - # 2	B-495	90
1/2 - # 1/0	B-497	90
1/2 - # 2/0	B-498	90
1/2 - # 3/0	B-499	115
1/2 - # 4/0	B-500	115
5/8 - # 4	B-8415	32
5/8 - # 2	B-503	90
5/8 - # 1/0	B-505	90
5/8 - # 2/0	B-506	115
5/8 - # 3/0	B-507	115
5/8 - # 4/0	B-508	115



Molde tipo BCR-3

Var / TAP	Molde	Carga
1/2 - # 4	B-2154	90
1/2 - # 2	B-2155	90
1/2 - # 1/0	B-1581	115
1/2 - # 2/0	B-1582	115
1/2 - # 4/0	B-1583	150
5/8 - # 4	B-2157	90
5/8 - # 2	B-2158	90
5/8 - # 1/0	B-1586	115
5/8 - # 2/0	B-1587	115
5/8 - # 4/0	B-1588	150



Servicio a Domicilio
a TODA la
REPÚBLICA MEXICANA
(Aplican Restricciones)

Nuestras Sucursales
Lunes a Viernes:
8:30 - 18:00 hrs.
Sábados:
8:30 - 14:00 hrs.

Doctor Olvera
Calle Dr. Olvera 39,
Doctores
C.P. 06720, Ciudad de
México
Teléfono: (55) 5134 3660

Doctor Olvera
Calle Dr. Olvera 27,
Doctores
C.P. 06720, Ciudad de
México
Teléfono: (55) 5134 3660

Eje Central
Antonio García Cubas 1,
Obrera
C.P. 06800, Ciudad de
México
Teléfono: (55) 5578 0733

Marina Nacional
Av. Marina Nal. 103, Los
Manzanos
C.P. 11460, Ciudad de
México
Teléfono: (55) 5134 3610



www.contactoelectrico.com



[con_tactoelectrico](https://www.instagram.com/contactoelectrico)



55-7860-6768



CON TACTO SA de CV